



L=600U字溝用細目




URH

ピッチ P12.5・P15

- 材質/SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上



※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

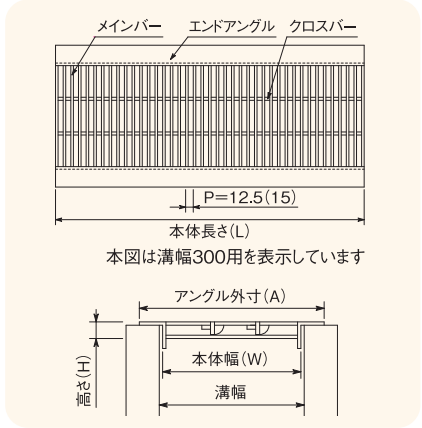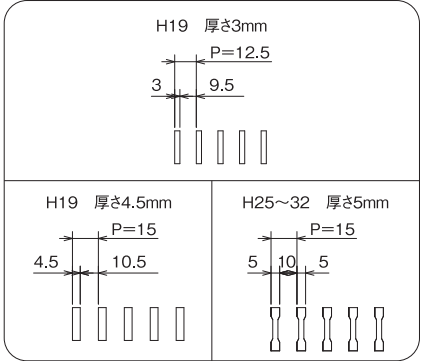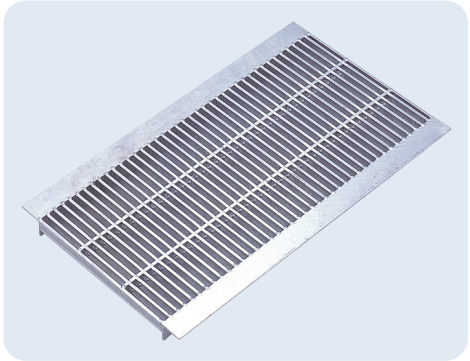

型式記号・仕様・重量・価格表


■K印の製品はクロスバーがありません。 ■U形コンクリートにピッタリ合います。(JIS A5372)
 ■URH-3は、メインバーの厚みが3mm、ピッチ12.5mmです。

| 溝幅 (mm) | 型式記号 | 適用荷重 | 本体寸法 (mm) | | | | エンドアングル (mm) | 重量 (kg/枚) | 価格 (円/枚) |
|---------|---------------|------|-----------|-----|-----|----|--------------|-----------|----------|
| | | | W | A | L | H | | | |
| 90 | URH-3-19-9AK | T-14 | 80 | 134 | 600 | 19 | L3×30×30 | 3.1 | 4,000 |
| 100 | URH-3-19-10AK | T-14 | 90 | 144 | 600 | 19 | L3×30×30 | 3.4 | 4,200 |
| 120 | URH-3-19-12A | T-14 | 110 | 164 | 600 | 19 | L3×30×30 | 3.9 | 4,300 |
| 150 | URH-3-19-15A | T-6 | 140 | 194 | 600 | 19 | L3×30×30 | 4.6 | 4,600 |
| | URH-19-15 | T-14 | | 214 | | | L3×40×40 | 5.8 | 7,900 |
| 180 | URH-3-19-18A | T-2 | 170 | 224 | 600 | 19 | L3×30×30 | 5.2 | 5,200 |
| | URH-19-18 | T-14 | | 244 | | | L3×40×40 | 6.7 | 8,700 |
| 200 | URH-3-19-20A | T-2 | 190 | 244 | 600 | 19 | L3×30×30 | 5.6 | 5,800 |
| | URH-25-20 | T-14 | | 260 | | | 25 | L5×40×40 | 9.4 |
| 240 | URH-3-19-24A | T-2 | 230 | 284 | 600 | 19 | L3×30×30 | 6.4 | 6,600 |
| | URH-25-24 | T-14 | | 300 | | | 25 | L5×40×40 | 10.6 |
| 300 | URH-3-19-30A | 歩道用 | 290 | 344 | 600 | 19 | L3×30×30 | 7.7 | 8,000 |
| | URH-19-30 | T-2 | | 364 | | | L3×40×40 | 10.0 | 11,700 |
| | URH-32-30 | T-14 | | 360 | | | 32 | L5×40×40 | 15.3 |

■A=3×30×30
 ※標準サイズ以外の場合は別途お見積りいたします。 ※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
 ※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。 ※北海道・沖縄・離島の価格は、お問い合わせください。
 ※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めに御検討下さい。


関連部品 (連結金具・騒音緩和用ゴムパッキン)

◆GC 連結用クリップ(ステンレス製)

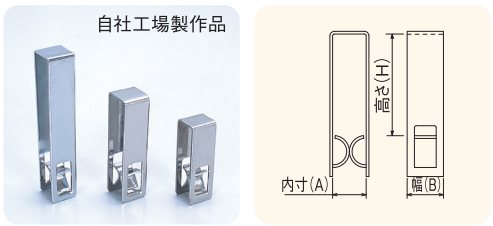


| 型式記号 | 本体寸法 (mm) | | | 適用グレーチング | 価格 (円/個) |
|-------|-----------|----|----|----------|----------|
| | A | B | H | | |
| GC-32 | 15 | 20 | 35 | H15~32用 | 500 |
| GC-50 | 18 | 20 | 56 | H38~50用 | 600 |
| GC-75 | 18 | 20 | 85 | H55~75用 | 650 |

◆BA 連結用クリップ(スチール製)

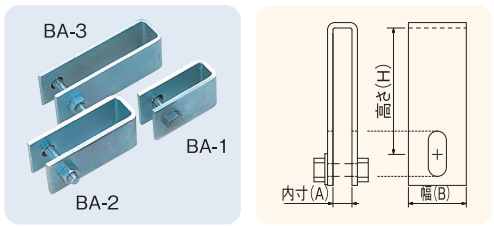

| 型式記号 | 本体寸法 (mm) | | | 適用グレーチング | 価格 (円/個) |
|------|-----------|----|----|----------|----------|
| | A | B | H | | |
| BA-1 | 12 | 25 | 35 | H19~32用 | 500 |
| BA-2 | 12 | 25 | 47 | H38~44用 | 600 |
| BA-3 | 16 | 32 | 72 | H50~65用 | 700 |

◆OC 連結用クリップ(ステンレス製)



| 型式記号 | 用途 | 価格 (円/個) |
|------|--------------|----------|
| OC-3 | 主部材厚3mm用 | 500 |
| OC-5 | 主部材厚4.5/5mm用 | |

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。