



縞鋼板付U字溝用ポコポコ

US-T-2



- 材質/SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上



関連部品

- 連結金具…………… P108参照
- 騒音緩和用ゴムパッキン… P109参照

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

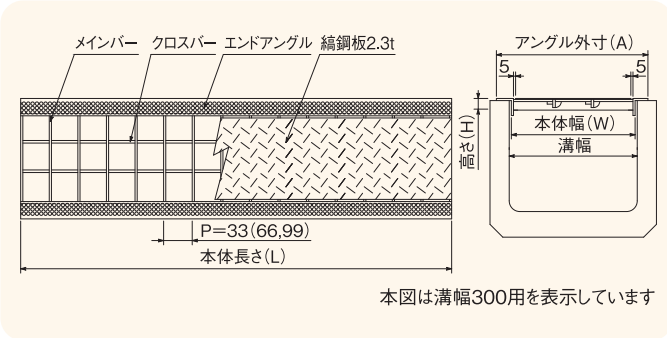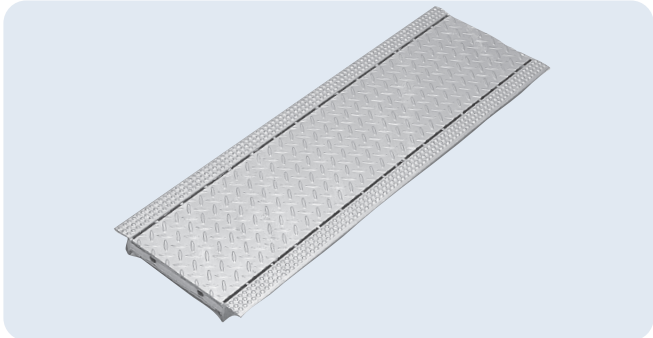

本図は溝幅300用を表示しています

型式記号・仕様・重量・価格表

■NLはノンスリップアングルです。

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm)					エンドアングル(mm)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
			W	A	L	P	H			
100	US-T-2-19-10	T-2	90	144	995	P=99	19	NL3×30×30	4.8	6,500
120	US-T-2-19-12		110	164					5.3	7,400
150	US-T-2-25-15		140	210					10.5	11,100
180	US-T-2-25-18		170	240		P=66	25	NL5×40×40	11.4	12,200
200	US-T-2-25-20		190	260					12.1	12,900
240	US-T-2-25-24		230	300					13.3	14,300
300	US-T-2-25-30		290	360		P=33	32		16.1	17,200
360	US-T-2-32-36		350	420					24.3	24,200

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。 ※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
 ※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。 ※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
 ※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。



縞鋼板付U字溝用ポコポコ

US-T-14


- 材質/SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上



関連部品

- 連結金具…………… P108参照
- 騒音緩和用ゴムパッキン… P109参照

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

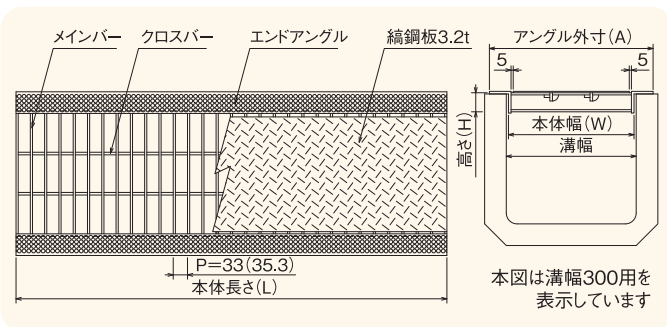

本図は溝幅300用を表示しています

型式記号・仕様・重量・価格表

*ブレーンアングルになります。 ■NLはノンスリップアングルです。

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm)					エンドアングル(mm)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
			W	A	L	P	H			
100	US-T-14-25-10	T-14	90	160	995	P=33	25	NL5×40×40	9.7	11,500
120	US-T-14-25-12		110	180					11.6	13,400
150	US-T-14-25-15		140	210					12.1	13,600
180	US-T-14-32-18		170	240					14.5	15,600
200	US-T-14-32-20		190	260					15.5	16,600
240*	US-T-14-38-24		230	318		P=35.3	38	L6×50×50	21.6	20,300
300*	US-T-14-44-30		290	378			44	27.2	24,700	
360*	US-T-14-50-36		350	468			50	37.2	35,500	
450*	US-T-14-55-45		440	558		55	51.6	L6×65×65	51.6	43,900

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。 ※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
 ※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。 ※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
 ※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。