



クリークウォーク (マス穴サイズ:600×600～2000×2000)


# クリークウォーク マス蓋

●表面仕上 /  
溶融亜鉛めっき  
HDZT56

関連商品



▲クリークウォークマス蓋

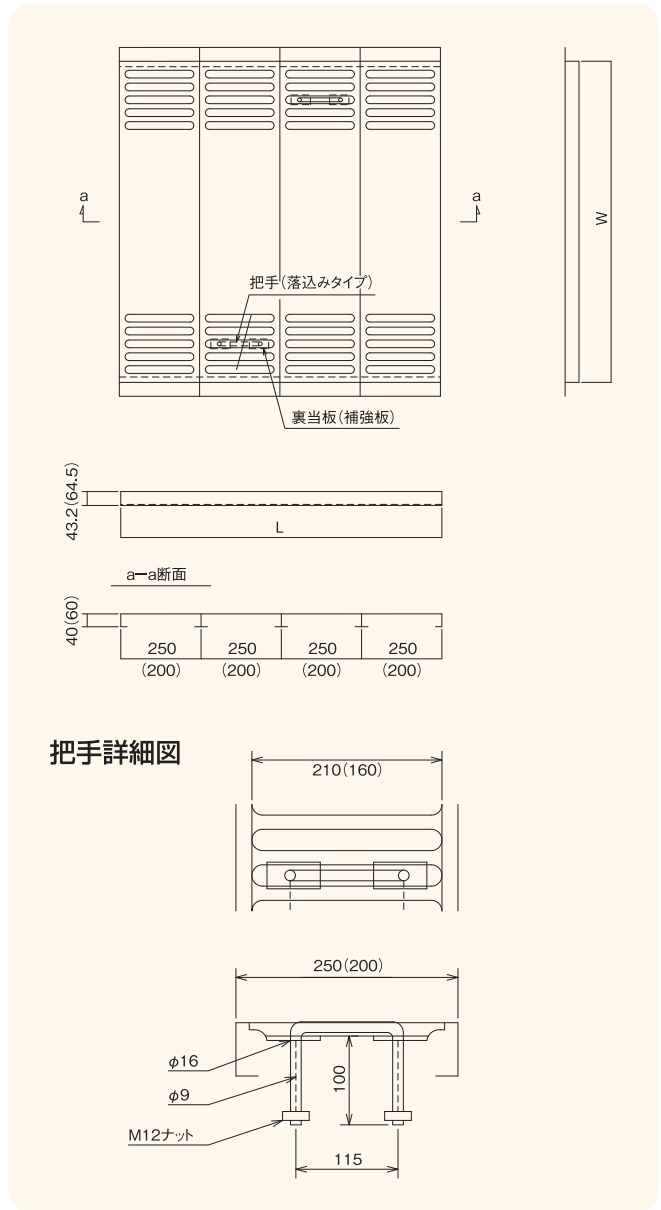

クリークウォーク

ファイナシシリーズ

アルミグレーチング

フリーハールド

ロールグレーチング

FRPグレーチング

ラバーコート

## マス蓋パネル規格

高さ40・60mm、幅250・200mmのものを組合せ取り付け金具を工場で溶接し、マス蓋用としてパネル化したものを標準品としています。(設計荷重:4900N/㎡)

| マス穴の大きさ     | 幅(W)×長さ(L)×高さ(H) | 質量(kg/枚) | 備考   |
|-------------|------------------|----------|--|
| 600×600     | 580× 590 ×40     | 13.4     | 設計荷重4900N/㎡はクリークウォークの取り付け金具を介し、水路躯体で負担します。<br>・設計荷重に対するクリークウォークのたわみ量は、溝幅(mm)/360を使用限度としています。<br>・表面仕上:溶融亜鉛めっき HDZT56<br>・その他サイズ(L寸法)も製作可能です。 |
| 800×800     | 780× 790 ×40     | 22.0     |  |
| 1,000×1,000 | 980× 990 ×40     | 29.2     |  |
| 1,400×1,400 | 1,380×1,390×40   | 56.0     |  |
| 1,500×1,500 | 1,480×1,490×60   | 79.4     |  |
| 1,800×1,800 | 1,780×1,790×60   | 115.0    |  |
| 2,000×2,000 | 1,980×1,990×60   | 145.9    |  |

※地域によっては代理店販売になります。