



ファインX

# ファインXエックス

●標準仕上 / 溶融亜鉛めっき  
HDZT56

ファインエックスはファインフロアから進化した、高いデザイン性を備えた新時代の建材です。

さまざまな空間マテリアルとして、近代建築にマッチした柔軟で多彩な発想を可能にします。

## 特長

- ファインフロアの形状と寸法を基本とし、外装・室内壁・天井等デザイン性を優先するような建築現場にマッチする、さまざまな表面形状と材質があります
- ボルトによる下地材への接合が可能です

## 用途

- デザイン性を優先する各種建築物の外装・室内壁・天井

## 標準材料・仕上げ

高耐食性めっき鋼板「JIS G 3323」適合品めっき付着量表示記号 K27


「スーパーダイヤ」

一般構造用圧延鋼板 JIS G 3101 SS400(標準仕上げ:溶融亜鉛めっき(HDZT56))

### 表面形状

MF型

H40型・H60型・H80型  
板厚2.0mm、1.6mm



※H80型は板厚2.0のみです


M型

H40型・H60型  
板厚2.0mmのみ




MP型 5穴

H40型・H60型  
板厚1.6mmのみ




MP型 4穴

H40型・H60型  
板厚1.6mmのみ




### 断面形状(単位mm)

MF型・M型

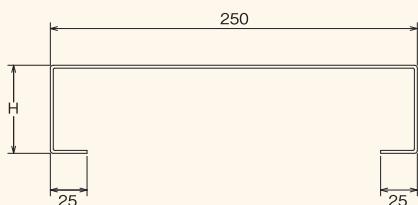

リップ部に取付穴をあける場合  
(加工費別途)

MP型

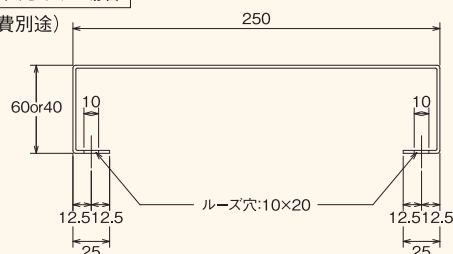

長さ 注文寸法(40mm×n)  
[生産基準寸法 40mm×n - 5mm]  
・40mm×n以外も対応可能です。

- ご注意
- ①板厚は2.0mm・1.6mmです。
  - ②標準幅は250mmです。
  - ③製品の最長は6mとなります。
  - ④ファインフロア、ファインXは受注生産です。
  - ⑤ファインX(壁・天井)は床用金具での取付は不可です。

※地域によっては代理店販売になります。

