



フリーハードル

# フリーハードルDH

関連商品

フリークウォーク

ファインシリーズ

アルミグレーチング




フリーハードル

ロールグレーチング

FRPグレーチング

ラバーコート

## 2段階の高さ調整、長さに対する寸法調整。 格段の施工性を実現した新しい樹脂グレーチング。

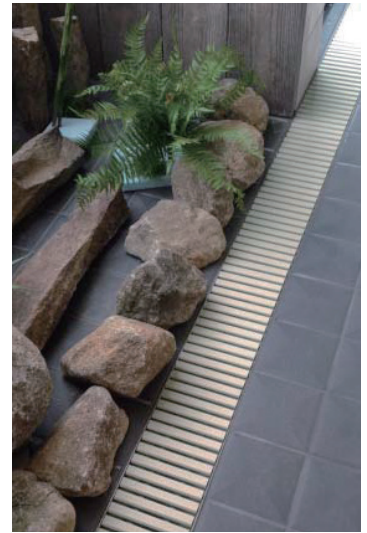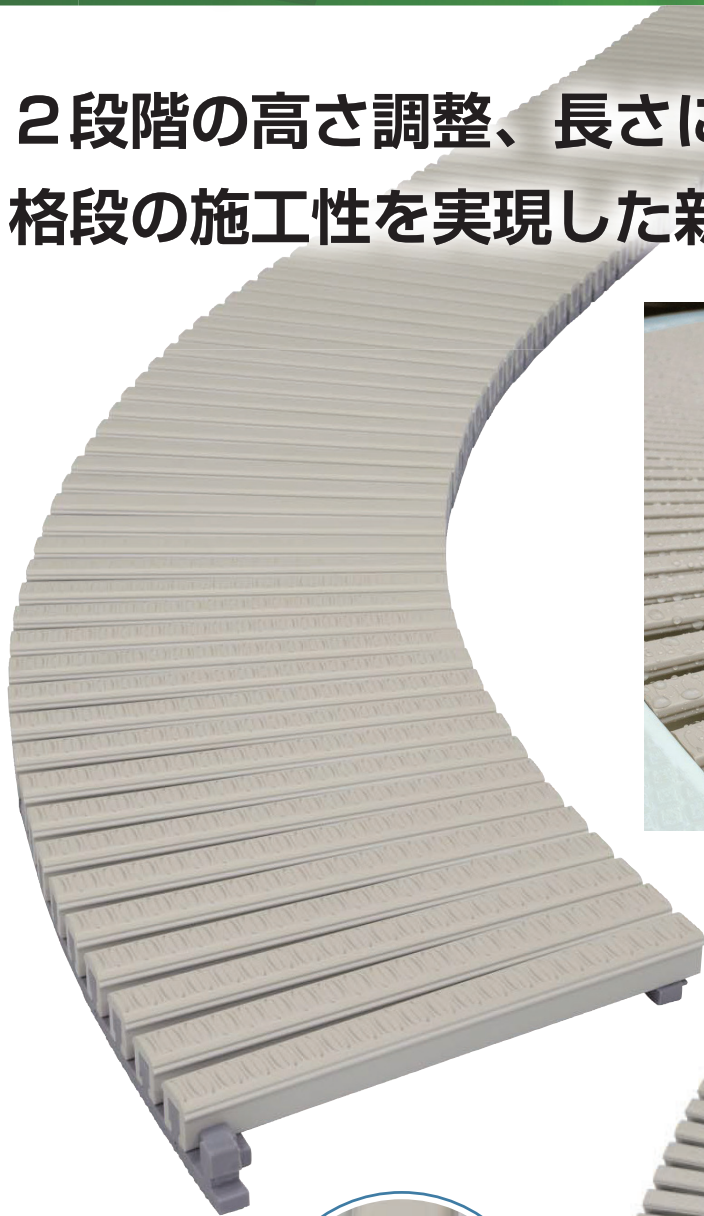


拡大写真



⑪H19・#200 431-0425

③H26・#200 431-0420

⑩H19・#200エンド 431-0422




枠高さ:25mm

枠高さ:20mm

### 2段階の高さ切り替え

ジョイント部分をスライドさせる事で25mmと20mmの2種類の枠の高さに切り替えが可能です。新築だけでなく、リニューアル物件にも汎用性を確保しています。



### 巻き取りが可能

ジョイント部は軟質の樹脂を使用する事で巻き取りを実現しています。巻き取り可能な事で取り外しが容易になり清掃効率が向上します。




曲線タイプ

直線タイプ

### 曲線対応

曲線タイプは設置する枠の曲線に合わせて曲線(R)の対応が可能です。  
※「直線用」「曲線用」はご注文時に応じて製作いたします。



曲線ジョイント

直線ジョイント

### 接着剤を不使用

接着剤を使用しない構造を採用した事で、幅や長さの微調整が現地でおこなえます。これにより仕様変更に対して柔軟な対応を実現しました。