U字溝用普通目ポコポコ　ツイストバー

T-14　T-6　T-2　歩道

5UI

ピッチ P33

ノンスリップ
- 材質／SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

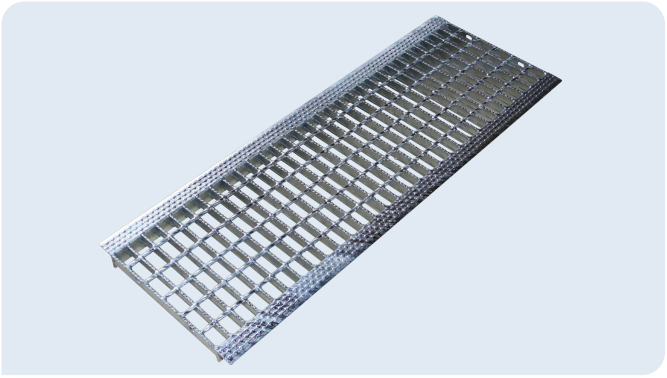

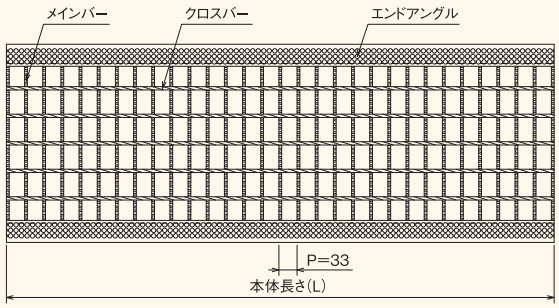

本図は溝幅300用を表示しています





■型式記号・仕様・重量・価格表

■NLはノンスリップアングルです。

溝幅 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm)				エンドアングル (mm)	重量 (kg/枚)	価格(円/枚)
			W	A	L	H			
120	5UI-25-12D	T-14	110	180	995	25	NL5×40×40	8.6	8,800
150	5UI-25-15D	T-14	140	210	995	25	NL5×40×40	9.9	9,800
180	5UI-25-18D	T-6	170	240	995	25	NL5×40×40	10.8	10,400
200	5UI-25-20D	T-2	190	260	995	25	NL5×40×40	11.3	11,000
240	5UI-25-24D	T-2	230	300	995	25	NL5×40×40	12.5	11,600
300	5UI-25-30D	T-2	290	360	995	25	NL5×40×40	14.2	13,000

■D=5×40×40
※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

◆BG 騒音緩和用ゴムパッキン

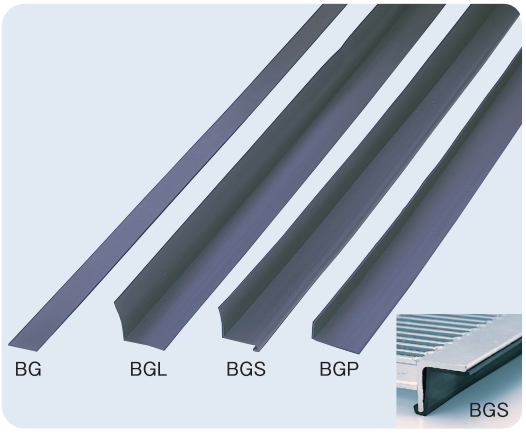

●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm)			アングル (mm)	価　格 (円/本)
	幅	長さ	厚み		
BG2-23	23	990	2	3×30×30用	500
BG2-32	32			5×40×40用	550
BG2-43	43			6×50×50用	600
BGL3-30	25			3×30×30用	750
BGL5-40	33			5×40×40用	840
BGL6-50	44			6×50×50用	900
BGS3-30	25			3×30×30用	850
BGS5-40	33			5×40×40用	1,000
BGP	50			受　枠　用	1,000

※グレーチング1枚につき、2本必要です。