



L=600U字溝用普通目




UR

ピッチ P33

- 材質/SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上



※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

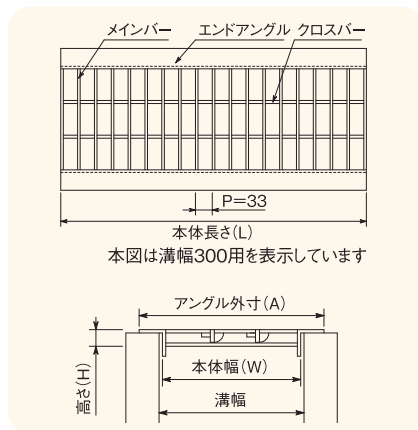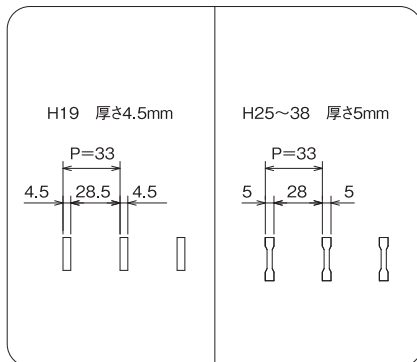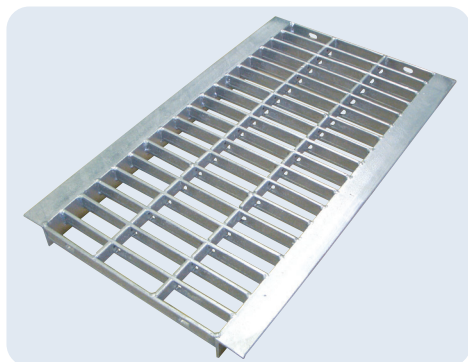

型式記号・仕様・重量・価格表

■K印の製品はクロスバーがありません。 ■U形コンクリートにピッタリ合います。(JIS A5372)

溝幅 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法 (mm)				エンドアングル (mm)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
			W	A	L	H			
90	UR-19-9AK	T-2	80	134	600	19	L3×30×30	2.4	3,400
	UR-25-9CK	T-14		130		25	L5×30×30	3.2	4,600
100	UR-19-10AK	T-2	90	144	600	19	L3×30×30	2.6	3,600
	UR-25-10CK	T-14		140		25	L5×30×30	3.5	4,800
120	UR-19-12AK	T-2	110	164	600	19	L3×30×30	2.8	3,800
	UR-19-12A						2.9	3,900	
	UR-25-12CK	T-14		160		25	L5×30×30	3.7	5,400
150	UR-19-15A	歩道用	140	194	600	19	L3×30×30	3.3	4,000
	UR-25-15D	T-14		210		25	L5×40×40	5.5	6,600
180	UR-19-18A	歩道用	170	224	600	19	L3×30×30	3.5	4,300
	UR-25-18D	T-6		240		25	L5×40×40	5.9	6,300
200	UR-19-20A	歩道用	190	244	600	19	L3×30×30	3.8	4,600
	UR-25-20D	T-2		260		25	L5×40×40	6.2	7,200
240	UR-19-24A	歩道用	230	284	600	19	L3×30×30	4.4	5,300
	UR-25-24D	T-2		300		25	L5×40×40	6.7	6,600
	UR-32-24	T-6				32		7.4	8,600
300	UR-19-30A	歩道用	290	344	600	19	L3×30×30	5.1	6,100
	UR-25-30D	T-2		360		25	L5×40×40	7.8	8,100
	UR-32-30					32		8.8	10,500
	UR-38-30	T-6				38			9.6

■A=3×30×30 ■C=5×30×30 ■D=5×40×40

※標準サイズ以外の場合は別途見積もりいたします。

※価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。


※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。

※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。

関連部品(連結金具・騒音緩和用ゴムパッキン)

◆GC 連結用クリップ(ステンレス製)

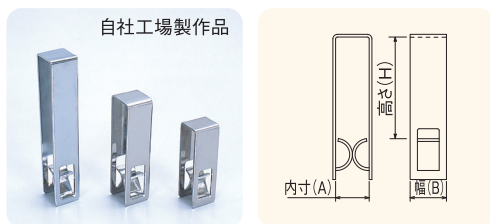


●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm)			適用 グレーチング	価格 (円/個)
	A	B	H		
GC-32	15	20	35	H15~32用	500
GC-50	18	20	56	H38~50用	600
GC-75	18	20	85	H55~75用	650

※ステンレスグレーチングP13、P10には使用出来ません。

◆BA 連結用クリップ(スチール製)

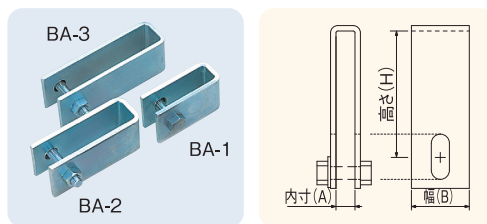

●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm)			適用 グレーチング	価格 (円/個)
	A	B	H		
BA-1	12	25	35	H19~32用	600
BA-2	12	25	47	H38~44用	650
BA-3	16	32	72	H50~65用	700

◆OC 連結用クリップ(ステンレス製)



●型式記号・仕様・価格表

型式記号	用途	価格 (円/個)
OC-3	主部材厚3mm用	600
OC-5	主部材厚4.5/5mm用	