L=600U字溝用細目ポコポコ

T-14 T-6 T-2 歩道

URHI

ピッチ P12.5・P15

ノンスリップ
●材質／SS400
●溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

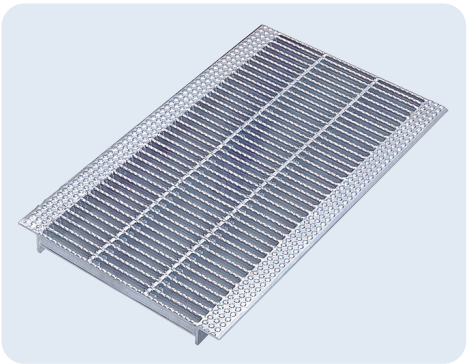

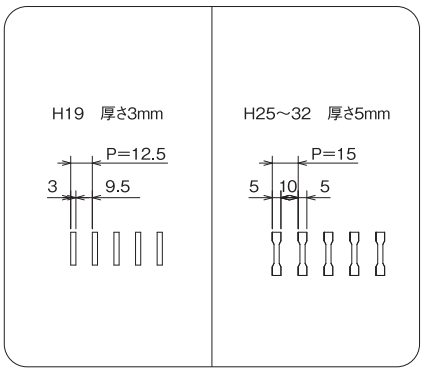

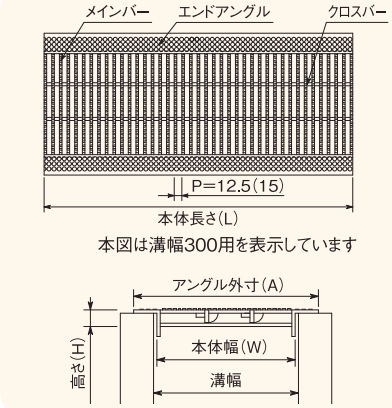

■型式記号・仕様・重量・価格表

■K印の製品はクロスバーがありません。 ■U形コンクリートにピッタリ合います。(JIS A5372) ■NLはノンスリップアングルです。
■URHI-3は、メインバーの厚みが3mm、ピッチ12.5mmです。

溝幅 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm) W	A	L	H	エンドアングル (mm)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
90	URHI-3-19-9AK	T-14	80	134	600	19	NL3×30×30	3.1	4,200
100	URHI-3-19-10AK	T-14	90	144	600	19	NL3×30×30	3.4	4,500
120	URHI-3-19-12A	T-14	110	164	600	19	NL3×30×30	3.9	5,000
150	URHI-3-19-15A	T-6	140	194	600	19	NL3×30×30	4.6	5,600
	URHI-25-15	T-14		210		25	NL5×40×40	5.8	10,800
180	URHI-3-19-18A	T-2	170	224	600	19	NL3×30×30	5.2	6,400
	URHI-25-18	T-14		240		25	NL5×40×40	6.7	11,600
200	URHI-3-19-20A	T-2	190	244	600	19	NL3×30×30	5.6	6,900
	URHI-25-20	T-14		260		25	NL5×40×40	9.4	12,400
240	URHI-3-19-24A	T-2	230	284	600	19	NL3×30×30	6.4	7,900
	URHI-25-24	T-14		300		25	NL5×40×40	10.6	13,400
300	URHI-3-19-30A	歩道用	290	344	600	19	NL3×30×30	7.7	9,700
	URHI-25-30	T-2		360		25	NL5×40×40	10.0	16,200
	URHI-32-30	T-14				32		15.3	18,900

■A=3×30×30
※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

◆BG 騒音緩和用ゴムパッキン

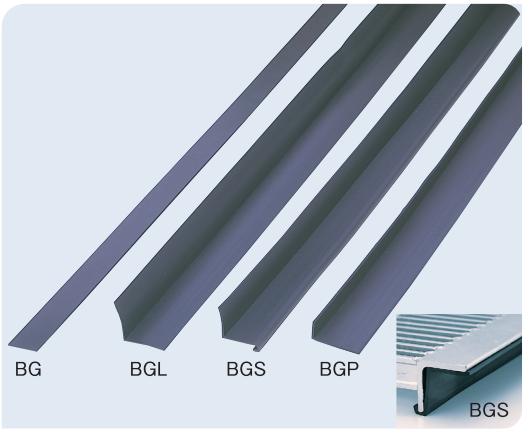

●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法(mm) 幅	長さ	厚み	アングル (mm)	価　格 (円/本)
BG2-23	23	990	2	3×30×30用	500
BG2-32	32			5×40×40用	550
BG2-43	43			6×50×50用	600
BGL3-30	25			3×30×30用	750
BGL5-40	33			5×40×40用	840
BGL6-50	44			6×50×50用	900
BGS3-30	25			3×30×30用	850
BGS5-40	33			5×40×40用	1,000
BGP	50			受　枠　用	1,000

※グレーチング1枚につき、2本必要です。