



四面ツバ付改良柵用細目ポコポコ

4LUHI

ピッチ P12.5・P15



ノンスリップ

- 材質 / SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上



T-14



T-6



T-2



歩道

スチールグレーチング

U字溝用

L6000 U字溝用

四面ツバ付柵用

会所柵

みぞぶた




落とし込みグレーチング
(正方形)

かさ上げ

U字溝用
(スクリーン付)

農業水路用
スクリーン付

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

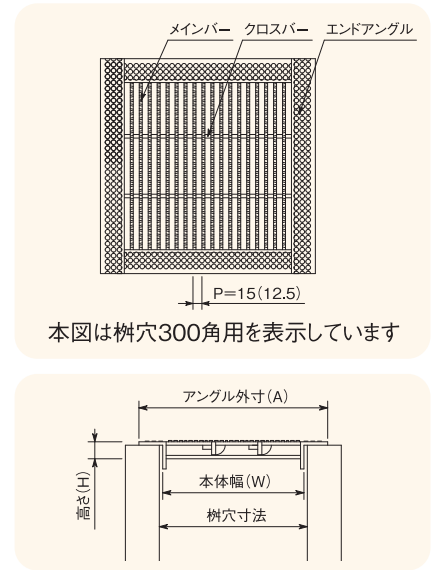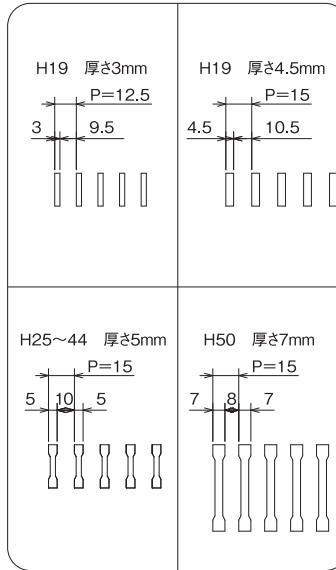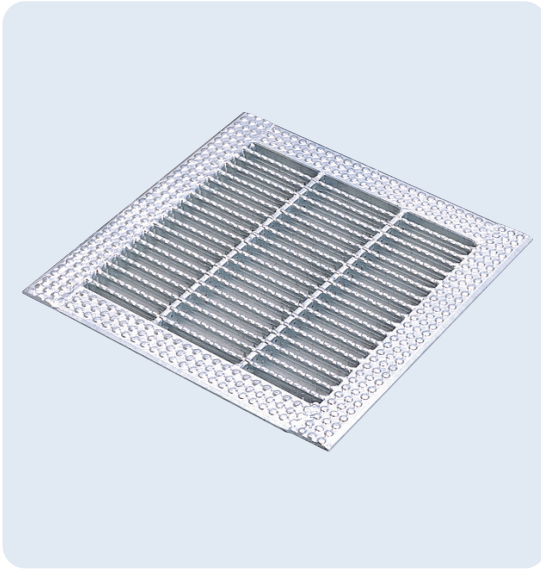

型式記号・仕様・重量・価格表

*ブレーンアングルとなります。 ■NLはノンスリップアングルです。 ■4LUHI-3は、メインバーの厚みが3mm、ピッチ12.5mmです。

柵穴寸法 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法 (mm)			エンドアングル (mm)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
			W	A	H			
180	4LUHI-3-19-18	T-2	170	224	19	NL3×30×30	1.7	3,800
240	4LUHI-3-19-24	T-2	230	284	19	NL3×30×30	2.7	4,300
	4LUHI-25-24	T-14		300	25	NL5×40×40	5.4	6,400
250	4LUHI-19-25	T-2	240	294	19	NL3×30×30	3.8	5,500
	4LUHI-25-25	T-14		310	25	NL5×40×40	8.6	7,400
300	4LUHI-3-19-30	歩道用	290	344	19	NL3×30×30	4.2	5,700
	4LUHI-19-30	T-2		360	32	NL5×40×40	5.2	6,300
	4LUHI-32-30	T-14		360	32	NL5×40×40	8.4	10,200
350	4LUHI-19-35	T-2	340	394	19	NL3×30×30	6.8	8,100
	4LUHI-32-35	T-6		410	32	NL5×40×40	11.7	12,600
	4LUHI-38-35	T-14		410	38	NL5×40×40	12.1	14,200
360	4LUHI-3-19-36	歩道用	350	404	19	NL3×30×30	5.4	7,500
	4LUHI-25-36	T-2		420	25	NL5×40×40	10.4	11,100
	4LUHI-32-36	T-6			32		12.1	13,200
	4LUHI-38-36	T-14			38		12.8	15,000
400	4LUHI-25-40	T-2	390	460	25	NL5×40×40	12.7	13,400
	4LUHI-32-40	T-6			32		15.0	15,300
	4LUHI-38-40	T-14			38		16.0	17,400
450	4LUHI-25-45	T-2	440	510	25	NL5×40×40	16.2	15,300
	4LUHI-38-45	T-6			38		20.0	19,600
	*4LUHI-44-45	T-14		528	44	L6×50×50	24.5	23,000
500	4LUHI-25-50	T-2	490	560	25	NL5×40×40	19.0	18,600
	4LUHI-38-50	T-6			38		24.7	23,900
	*4LUHI-50-50	T-14		578	50	L6×50×50	42.1	36,000
600	4LUHI-25-60	歩道用	590	660	25	NL5×40×40	25.8	24,100
	4LUHI-32-60	T-2		660	32	NL5×40×40	32.1	31,100
	*4LUHI-44-60	T-6		678	44	L6×50×50	42.1	37,500
	*4LUHI-50-60	T-14			50		58.2	48,700

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。 ※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
 ※価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。 ※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
 ※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。
 その場合運送会社の営業所止にて御検討下さい。

ZUMI
GRATING