



落とし込みグレーチング(正方形) 普通目



GO

ピッチ P33

- 材質/SS400
- 本体: 溶融亜鉛メッキ仕上
- 枠: 黒ペイント仕上



※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

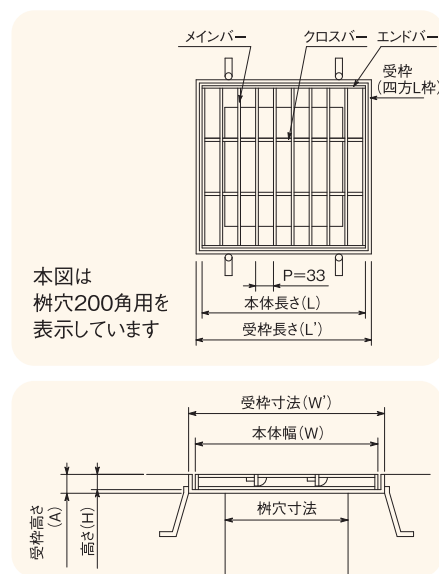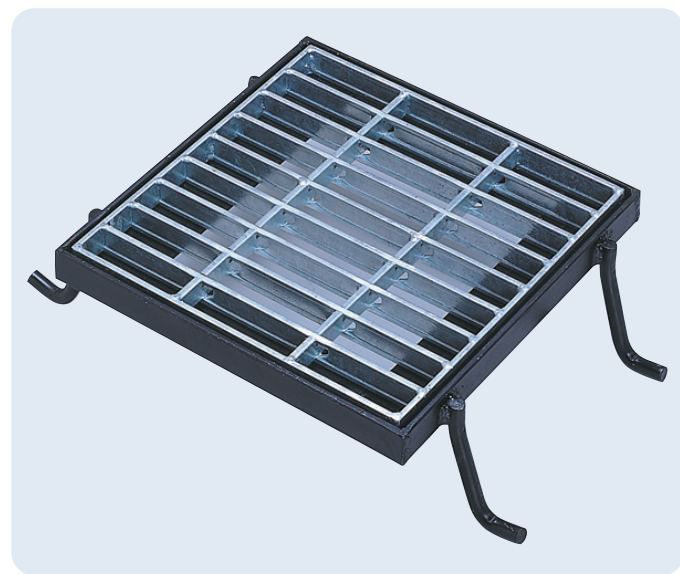

型式記号・仕様・重量・価格表

柵穴寸法 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法 (mm)		受枠寸法 (mm)		重量 (kg/枚)		価格 (円/枚)	
			W×L	H	W'×L'	A	本体	受枠	本体GO	受枠4LGK
150×150	GO-19-25	T-6	250	19	267	23.5	1.6	3.0	3,400	4,000
	GO-25-25	T-14		25	270	31.0	2.1	3.4	4,000	4,900
200×200	GO-19-30	T-2	300	19	317	23.5	2.4	3.3	3,600	4,200
	GO-25-30			25	320	31.0	3.0	5.2	4,400	5,900
	GO-32-30	T-14		32		38.0	3.7	5.7	4,800	6,100
250×250	GO-19-35	歩道用	350	19	367	23.5	3.3	3.8	4,400	4,800
	GO-25-35	T-2		25	370	31.0	3.9	6.0	5,000	6,700
	GO-32-35	T-6		32		38.0	4.9	6.6	6,000	6,900
	GO-38-35	T-14		38		44.0	6.2	7.1	6,900	7,300
300×300	GO-19-40	歩道用	400	19	417	23.5	4.1	4.3	5,200	5,300
	GO-25-40			25	420	31.0	5.1	6.8	6,000	7,500
	GO-32-40	T-2		32		38.0	6.4	7.5	7,600	7,700
	GO-38-40	T-6		38		44.0	7.3	8.0	8,400	8,000
	GO-44-40	T-14		44	50.0	8.9	8.5	10,000	8,600	
350×350	GO-25-45	歩道用	450	25	470	31.0	5.0	7.6	7,300	8,300
	GO-32-45	T-2		32		38.0	7.8	8.4	8,900	8,400
	GO-38-45			38		44.0	10.8	9.0	10,800	8,800
	GO-44-45	T-6		44		50.0	11.3	9.5	11,600	9,600
400×400	GO-25-50	歩道用	500	25	520	31.0	8.0	8.4	9,400	9,100
	GO-32-50	T-2		32		38.0	9.6	9.3	11,000	9,300
	GO-38-50			38		44.0	11.2	9.9	12,800	9,700
	GO-44-50	T-6		44		50.0	13.7	10.6	14,900	10,300
450×450	GO-25-55	歩道用	550	25	570	31.0	10.0	9.2	11,600	9,600
	GO-32-55			32		38.0	13.1	10.2	13,600	10,100
	GO-38-55	T-2		38		44.0	14.7	10.9	15,000	10,500
	GO-44-55			44		50.0	16.6	11.6	16,300	11,300
500×500	GO-25-60	歩道用	600	25	620	31.0	12.0	10.0	14,200	10,500
	GO-32-60			32		38.0	14.1	11.1	16,800	10,800
	GO-38-60	T-2		38		44.0	16.2	11.9	18,100	11,400
	GO-44-60			44		50.0	19.6	12.6	19,900	12,300

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。 ※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
 ※価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。 ※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
 ※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。