



JIS側溝用普通目ノンスリップ(ゴムパッキンなし)



KGI




ノンスリップ

●材質/SS400

●本体:溶融亜鉛メッキ仕上

圧接式

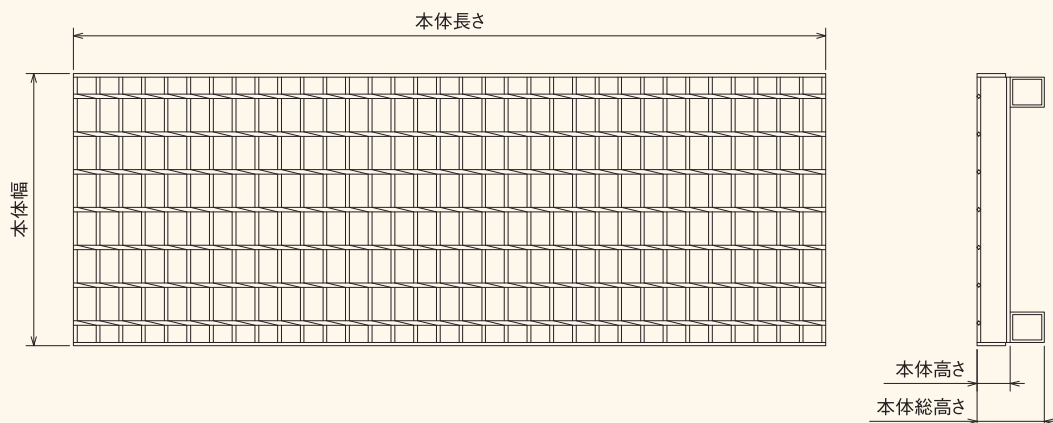

本図は溝幅250用のMタイプを表示しています

■型式記号・仕様・重量・価格表

荷重	溝幅(mm)	グレーチング			
		型式記号	寸法(mm)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
T-25	250	KGI-25-25M	360×995×44／90	26.8	別途お見積
		KGI-25-25H	360×485×44／90	13.4	
	300	KGI-30-25M	410×995×50／95	35.7	
		KGI-30-25H	410×501×50／95	18.4	
	400	KGI-40-25M	510×995×65／110	51.4	
KGI-40-25H		510×501×65／110	26.3		
500	KGI-50-25M	620×995×90／125	79.6		
	KGI-50-25H	620×501×90／125	41.1		
T-20	250	KGI-25-20M	360×995×44／90	26.8	
		KGI-25-20H	360×485×44／90	13.4	
	300	KGI-30-20M	410×995×50／95	35.7	
		KGI-30-20H	410×501×50／95	18.4	
	400	KGI-40-20M	510×995×60／110	49.8	
KGI-40-20H		510×501×60／110	25.5		
T-14	250	KGI-50-20M	620×995×75／125	68.5	
		KGI-50-20H	620×501×75／125	35.2	
	250	KGI-25-14M	360×995×38／90	25.1	
		KGI-25-14H	360×485×38／90	12.5	
	300	KGI-30-14M	410×995×44／95	30.2	
KGI-30-14H		410×485×44／95	14.9		
T-2	250	KGI-40-14M	510×995×50／110	43.8	
		KGI-40-14H	510×501×50／110	22.4	
	400	KGI-50-14M	620×995×60／125	59.5	
		KGI-50-14H	620×501×60／125	30.5	
	250	KGI-25-2M	360×995×25／90	21.0	
KGI-25-2H		360×485×25／90	10.4		
T-2	300	KGI-30-2M	410×995×25／95	23.1	
		KGI-30-2H	410×485×25／95	11.4	
	400	KGI-40-2M	510×995×32／110	30.5	
		KGI-40-2H	510×485×32／110	15.1	
	500	KGI-50-2M	620×995×32／125	37.9	
KGI-50-2H		620×485×32／125	18.1		

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。 ※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。 ※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。

※小口運賃は別途申し受けます。

※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めに御検討下さい。