





U字溝用 (FB4mmノンスリップタイプ)

NSUR

ピッチ P30~P10

■材質 SUS304

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。

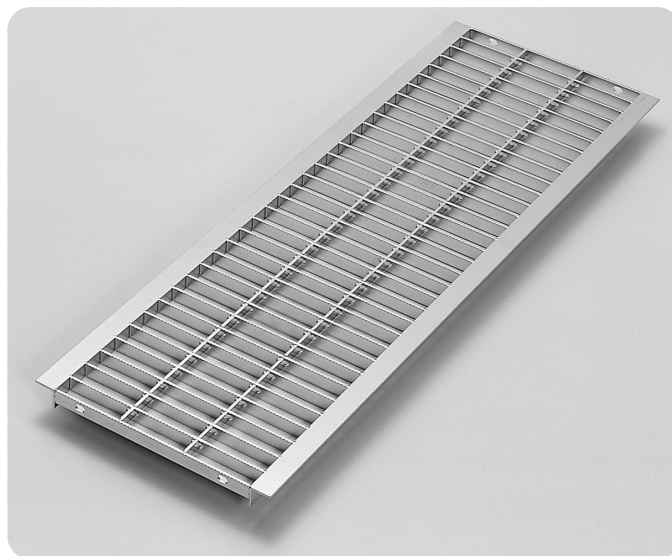

●型式記号・仕様・重量・価格表【P30~P20】

型式記号	溝幅 (mm)	本体寸法 (mm) W×L×H	P30			P22			P20		
			適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
NSUR ボコボコ	90	80×994×15	歩道用	4.0	18,700	歩道用	4.4	22,000	歩道用	4.6	24,200
		80×994×20	T-14	4.4	24,300	T-14	4.9	26,100	T-14	5.2	28,800
	100	90×994×15	歩道用	4.1	21,600	歩道用	4.6	25,500	歩道用	4.8	28,200
		90×994×20	T-14	4.6	25,500	T-14	5.2	28,700	T-14	5.5	31,700
	120	110×994×15	歩道用	4.5	22,700	歩道用	5.0	27,100	歩道用	5.3	30,000
		110×994×20	T-14	5.0	26,400	T-14	5.8	32,000	T-14	6.1	35,400
	150	140×994×15	歩道用	5.3	24,500	歩道用	6.1	29,400	歩道用	6.4	32,400
		140×994×20	T-2	6.0	29,000	T-14	7.0	36,500	T-14	7.5	40,200
		140×994×25	T-14	6.7	32,000	T-14	8.0	41,100	T-14	8.5	45,200
		140×994×32	T-14	8.7	36,300	T-14	10.4	47,700	T-14	11.1	52,400
	180	170×994×15	歩道用	5.8	27,600	歩道用	6.7	33,800	歩道用	7.1	37,200
		170×994×20	T-2	6.7	31,400	T-2	7.9	40,200	T-6	8.4	44,300
		170×994×25	T-6	7.5	34,800	T-14	9.1	45,400	T-14	9.8	50,100
		170×994×32	T-14	9.8	40,200	T-14	11.8	53,400	T-14	12.6	58,800
	200	190×994×15	歩道用	6.1	30,100	歩道用	7.1	37,100	歩道用	7.6	40,800
		190×994×20	T-2	7.1	34,400	T-2	8.5	44,500	T-2	9.1	49,000
		190×994×25	T-2	8.1	38,300	T-14	9.8	50,400	T-14	10.6	55,600
		190×994×32	T-14	10.5	44,300	T-14	12.7	59,200	T-14	13.7	65,300
	240	230×994×15	歩道用	6.7	34,900	歩道用	8.0	43,600	歩道用	8.6	48,000
		230×994×20	歩道用	8.0	40,400	T-2	9.7	53,000	T-2	10.4	58,300
		230×994×25	T-2	9.2	45,300	T-2	11.3	60,500	T-2	12.2	66,700
		230×994×32	T-6	11.8	52,000	T-14	14.6	70,900	T-14	15.7	78,000
	300	290×994×15	歩道用	8.1	39,200	歩道用	9.7	49,500	歩道用	10.4	54,600
		290×994×20	歩道用	9.6	45,300	歩道用	11.8	60,600	T-2	12.7	66,800
		290×994×25	T-2	11.1	51,200	T-2	13.8	69,500	T-2	15.0	76,500
		290×994×32	T-2	14.3	59,900	T-6	17.8	82,900	T-6	19.2	91,200
	360	350×994×15	歩道用	9.0	47,000	歩道用	11.0	60,000	歩道用	11.8	66,000
		350×994×20	歩道用	10.0	54,400	歩道用	13.5	73,300	歩道用	14.6	80,700
		350×994×25	歩道用	12.7	61,600	T-2	16.0	84,300	T-2	17.4	92,600
		350×994×32	T-2	16.4	71,900	T-2	20.6	100,300	T-2	22.3	110,300