



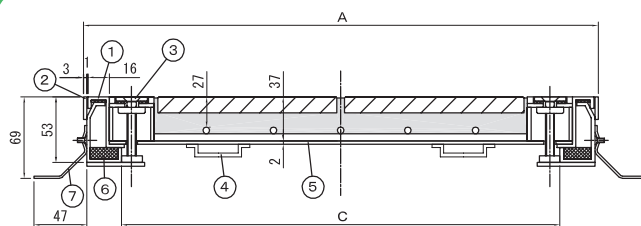

# TS-4GM[T-2]

■材質／SUS304ステンレス製

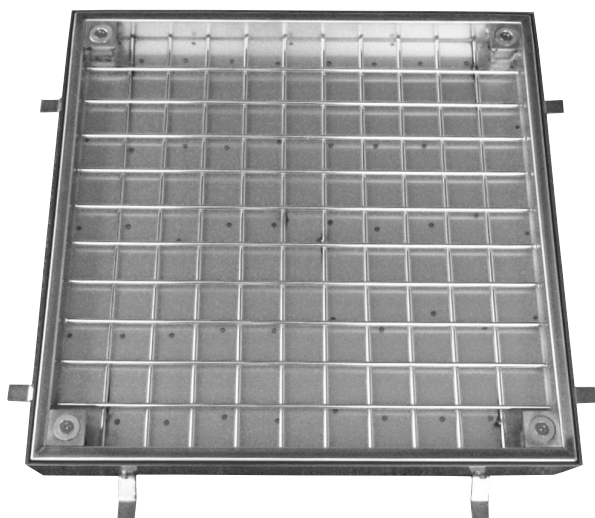

※品番④補強材は、450・500は2本、600は3本、開口600は4本です。

●専用ハンドル(別売)  
3,000円/本



## ●部品構成表

| 品番 | 部品名  | 材質     |
|----|------|--------|
| ①  | 内枠   | SUS304 |
| ②  | 外枠   |        |
| ③  | 取手   |        |
| ④  | 補強材  |        |
| ⑤  | 底板   |        |
| ⑥  | パッキン | NRゴム   |
| ⑦  | アンカー | SS     |


## ●寸法・価格表

| 呼称  | 寸法(mm) |     | 重量<br>(kg/枚) | 価格<br>(円/枚) |
|-----|--------|-----|--------------|-------------|
|     | A      | C   |              |             |
| 350 | 350    | 310 | 7.0          | 99,900      |
| 450 | 450    | 410 | 11.0         | 106,900     |
| 500 | 500    | 460 | 12.9         | 111,200     |
| 600 | 600    | 560 | 16.7         | 118,600     |
| 650 | 662    | 600 | 21.0         | 139,900     |

※特殊サイズも製作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。(A×A' 寸法をご指示ください。)  
※車の交通量の多い場所での使用は避けてください。

## 特 長

- 防水・防臭タイプのフロアーハッチです。
- 内枠上部に1次パッキン、外枠下部に2次パッキンがセットされ、上下2段によって水の侵入を防ぎます。
- 内枠、外枠のコーナー部はすべて溶接を施し、今までにない気密性を発揮します。
- その他の部分にも、水の侵入を防ぐために溶接、防水パッキン、シリコンボンドなどで防水しています。
- 内枠、外枠フレームに1.5ミリのSUS304を採用。また、T-2の耐荷重を実現しました。



1次パッキン(内枠上部)



コーナプレート



連結固定用ボルト




スライドレール構造



2次パッキン(外枠下部)

## 使用方法 ※写真はTS-4GM 450ミリサイズ

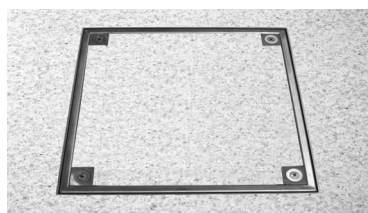

4コーナーのボルトで外枠と内枠がガッチリと固定気密されています。



4本の固定ボルトをプラスドライバーでゆるめてください。



スライドレール構造になっていますので、片側に2本T型ハンドルを締めこんでスライドさせて開閉することができます。