

歩道U字溝用

型式記号
の説明

型式記号の説明 **PU** **3F(X)** **19** - **30**


PU:歩道U字溝用
HU:U字溝用細目

主部材形状
3F:F Bar3mm
3FX:FB-3mm(ノンスリップ材)


主部材高さ(h) 19mm

溝幅 300用

普通目
PU3F(X)

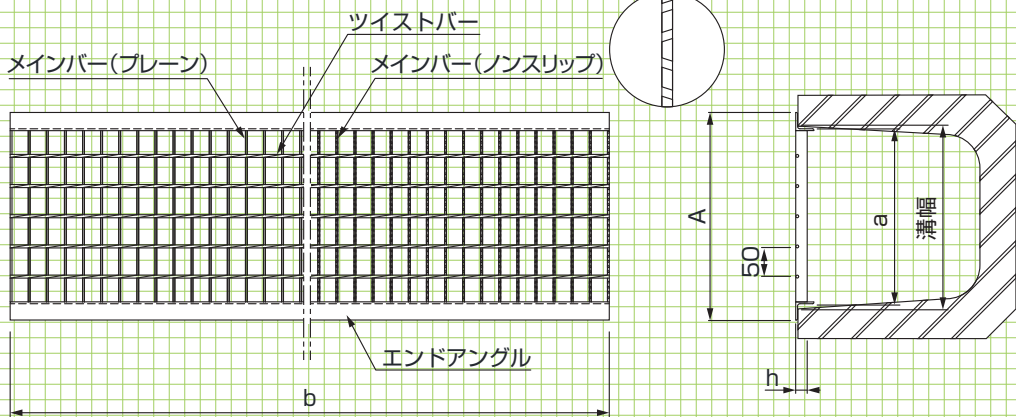


細目
HU3F(X)

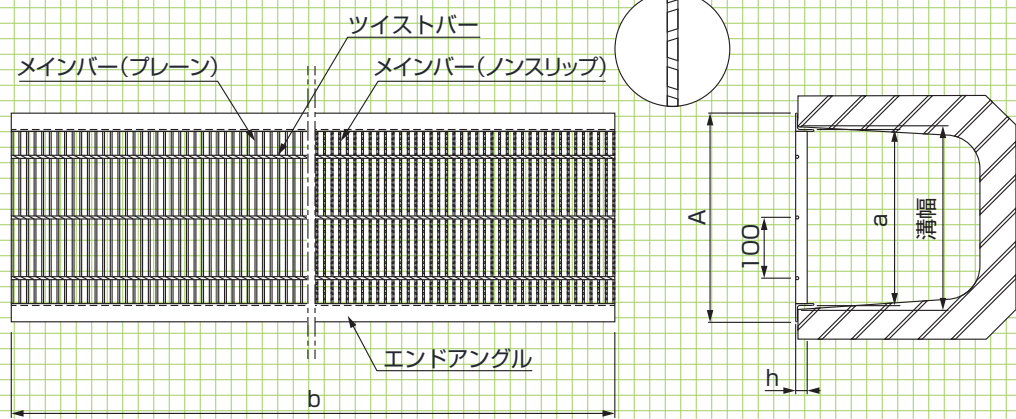


連結金具


ワニ口タイプ



スタンダードタイプ




騒音低減ゴム

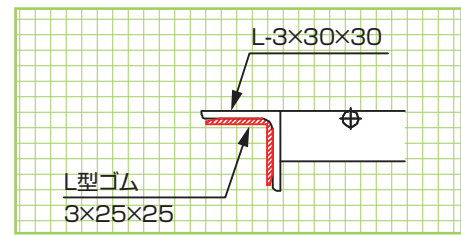

盗難防止対策オプション「ジョイントロック」

小(h19~44mm用)



専用キー



特殊ナットを使用する事でグレーチングの飛散事故を防ぐだけでなく、ふたの盗難も防止する連結金具です。