

デジタル台はかり

DP-6800




高精度デジタルロードセル採用

- 使い勝手の良さで製造業、運送業、農産業などあらゆる業種で活躍
- 過不足表示により定量詰め計量作業での計量ロスを防ぐ定量計量機能搭載
- チェック機能(上下限判別機能)付き
- 計数機能搭載
- 加算式・減算式ランク選別機能搭載

OPTION ▶ P36

- 専用ACアダプタ
- ZBee無線通信
- Bluetooth™無線通信
- ジャーナルプリンタJPS-507 (ACアダプタユニット付)
- USBメモリ
- RS232C入出力
- USB入出力
- 音声ランク出力ユニット
- リレー接点入出力 (ACアダプタユニット付)
- 無線プリンタ
- マトリクス組合せ機能

30kg/5g
60kg/10g
120kg/20g
検定品

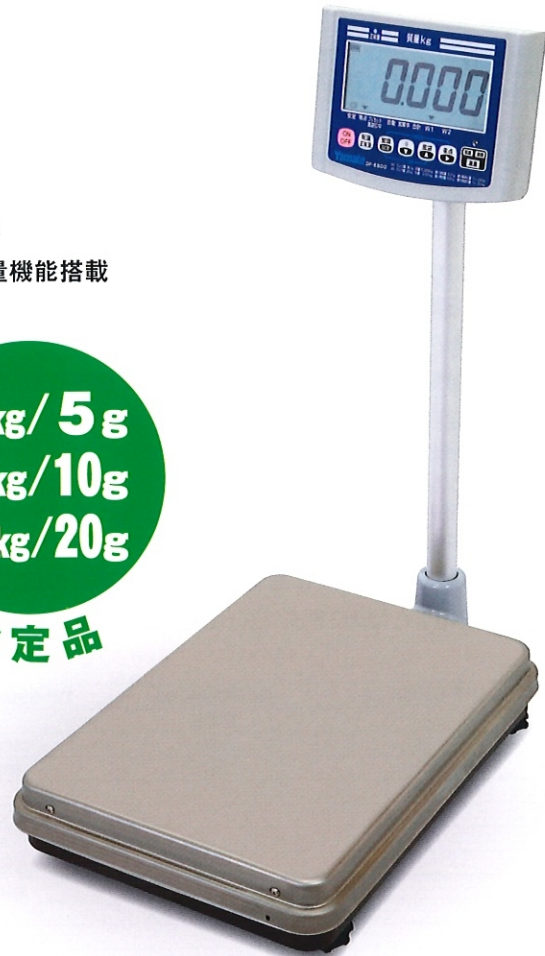

デジタル台はかり

▶ USBメモリ

USBメモリに計量データを取り込むことができます。
USBメモリをパソコンに差し込むだけで計量データの整理、保存ができます。

1	A	B	C	D	E	F	G
1	通常計量	品名	重量	日付	時刻	単位	
2	2	0.5	2.5	2011/12/5	10:00	kg	
3	2.5	0.5	3	2011/12/5	10:00	kg	
4	3	1	4	2011/12/5	10:00	kg	
5	3.5	1	4.5	2011/12/5	10:00	kg	
6	4	1.5	5.5	2011/12/5	10:00	kg	
7							
8	定額計量	品名	重量	日付	時刻	単位	
9	1	2.5	0.5	3	2011/12/5		
10	1	3	1	4	2011/12/5		
11	1	3.5	1	4.5	2011/12/5		
12	1	4	1.5	5.5	2011/12/5		
13							
14	チェック計量	品名	重量	日付	時刻	単位	
15	1	2.5	0.5	3	2011/12/5		
16	1	3	1	4	2011/12/5		
17	1	3.5	1	4.5	2011/12/5		
18	1	4	1.5	5.5	2011/12/5		
19							
20	1	2.5	0.5	3	2011/12/5		
21	1	3	1	4	2011/12/5		
22	1	3.5	1	4.5	2011/12/5		
23	1	4	1.5	5.5	2011/12/5		

注意) 通常計量、定量計量、チェック計量、ランク計量という文字は入力されません。



▶ チェック機能

下限値5.00kg 上限値5.30kgと設定した場合の判別例



型番	DP-6800K-30	DP-6800K-60	DP-6800K-120
検定		検定品	
ひょう量	30kg/32kg	60kg/64kg	120kg/150kg
目量(切替式)	5g/10g	10g/20g	20g/50g
最大風袋引量	30kg/32kg	60kg/64kg	120kg/150kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm		
表示数字寸法	LCD表示: 23.5(W)×45(H)mm		
外形寸法/自重	370(W)×646(D)×785~805(H)mm/約14kg(乾電池含む)		
機能	零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェック機能、ランク選別機能、計数機能)、総量/正味量切替機能、加算(合計)機能、目量切替機能、プザー機能		
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)、充電式電池		
電池寿命	連続約600時間(アルカリ乾電池使用時)		
標準価格	85,000円(税抜価格)		
包装箱寸法/自重	431(W)×860(D)×274(H)mm/17kg		
バーコード	4979916831946	4979916831953	4979916831960

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。 ※上部載台カバーはステンレス製です。 ※Bluetooth™はBluetooth SIG, Inc. の登録商標です。
※ZBee無線通信ユニット、Bluetooth™無線通信ユニット、RS232C入出力、音声ランク出力ユニット、無線プリンタ(Bluetooth™)は、ひとつの製品で同時に使用することはできません。

この製品は日本製です。