

指示計一体型台はかり

INDICATOR INTEGRATED
PLATFORM WEIGHING SCALES

「はかり」としての優れた基本性能はそのままに、
多様化するトレーサビリティ確保や計量データ活用ニーズに応える
計量情報機器に進化しました。

高精度、高安定、耐ノイズを実現したデジタルロードセルを国内で初めて採用したクボタの技術から生まれた、台はかりの幅広いラインアップ。
汎用タイプとして工場全般をはじめ、農業関係や漁業関係、産業界のさまざまなシーンにおける計量ニーズにお応えし続けています。計量の精度は
もちろん、表示安定スピードの向上や見やすい角度に調節できる指示部など、作業性を高める機能の充実。さらに、特定有害物質を含まない
クリーン設計で環境負荷を低減するなど、未来にわたり使い続けられる理想の台はかりを目指しています。

■多様なニーズに応える便利な機能。

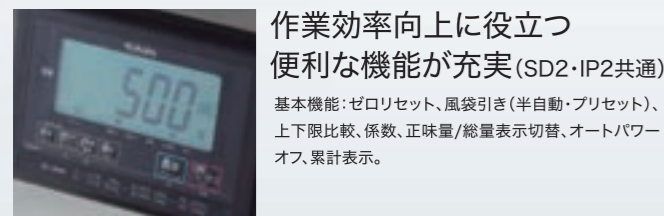


* はかり本体側のUSBポートは専用形状です。

データ出力機能の充実化
(SD2・IP2共通)

お客様の用途や環境に合わせて、計量データの出力方法が選べいただけます。
Bluetoothによる無線通信のほか、USBやシリアル通信(RS-232C)でも出力可能です。


※通信機能を使用するにはオプション部品の組み込みが必要です。また、USBとBluetoothはシリアル通信をベースに変換して使用します。複数の通信方式を同時に搭載することはできません。

作業効率向上に役立つ
便利な機能が充実(SD2・IP2共通)

基本機能: ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、
上下限比較、係数、正味量/総量表示切替、オートパワー
オフ、累計表示。

豊富なオプションによる
拡張性(SD2・IP2共通)

計量データを手軽に情報端末に送信することができる
「Bluetoothデータ送信ユニット」や、持ち運びの容易な
小型で軽量の「無線ジャーナルプリンタ」、重い計量物を
スムーズに載せることができる「フリーローラ」など、拡張性
の高い豊富なオプション品をご用意しています。

指示部の便利な
首振り機能(SD2・IP2・KA共通)

被計量物や作業姿勢に合わせて
最適な角度設定が可能です。

電池寿命約3500時間の
長寿命設計(SD2・IP2・KA共通)

省エネ回路設計により、アルカリ乾電池(単1型)4本で
約3500時間稼働*。1日8時間の稼働なら、1年間電池
交換不要です。

※アルカリ乾電池4本使用時、かつバックライトを点灯しない場合

取引・証明用途に使える検定品(全シリーズ共通)

取引・証明用途に使用可能な計量法(第16条)の技術基準に適合した検定品とともに、ニーズに応じて無検定品もラインアップしています。

標準タイプ

KL-SD2シリーズ



機能充実、幅広く活躍する標準タイプ。
豊富なオプションによる高い拡張性も備えています。

- 1/6000高精度検定品もラインアップ。
- 約1秒でピタリと止まる表示安定スピード。
- 電池寿命約3500時間。アルカリ乾電池(単1型)4本標準付属。



見やすいLEDバックライト付き
液晶表示(SD2・IP2共通)
文字高さ46mmの質量表示は
暗い場所でもハッキリと読み取れます。

指示部のワンタッチ
角度設定(SD2のみ)
被計量物や作業姿勢に合わせて最適な角度設定
が簡単におこなえます(上下75°、左右180°)。

■無検定品(3000/6000目量切替式、保証精度1/3000)

モデル	KL-SD2-N6MSH	KL-SD2-N32SH	KL-SD2-N60AH	KL-SD2-N150AH	KL-SD2-N400BH
載台寸法(mm)	300(W)×250(D)	350(W)×350(D)	370(W)×500(D)		550(W)×700(D)
ひょう量/目量 (切替式)	ひょう量6kgの時:1g ひょう量6.02kgの時:2g	ひょう量30kgの時:5g ひょう量32kgの時:10g	ひょう量60kgの時:10g ひょう量60.2kgの時:20g	ひょう量120kgの時:20g ひょう量150kgの時:50g	ひょう量300kgの時:50g ひょう量400kgの時:100g
メーカー希望 小売価格	税抜 ¥92,000 税込 ¥101,200	税抜 ¥82,000 税込 ¥90,200		税抜 ¥313,000 税込 ¥344,300	
JANコード	4997983310805	4997983311109	4997983311406	4997983311703	4997983312809

■検定品(3000目量切替式、保証精度1/3000)

モデル	KL-SD2-K6MS	KL-SD2-K32S	KL-SD2-K60A	KL-SD2-K150A	KL-SD2-K400B	KL-SD2-K1500L
載台寸法(mm)	300(W)×250(D)	350(W)×350(D)	370(W)×500(D)		550(W)×700(D)	1200(W)×1200(D)
ひょう量/目量 (切替式)	ひょう量3kgの時:1g ひょう量6kgの時:2g	ひょう量15kgの時:5g ひょう量32kgの時:10g	ひょう量32kgの時:10g ひょう量60kgの時:20g	ひょう量60kgの時:20g ひょう量150kgの時:50g	ひょう量200kgの時:50g ひょう量400kgの時:100g	ひょう量600kgの時:200g ひょう量1500kgの時:500g
メーカー希望 小売価格	税抜 ¥97,000 税込 ¥106,700	税抜 ¥87,000 税込 ¥95,700		税抜 ¥320,000 税込 ¥352,000	税抜 ¥540,000 税込 ¥594,000	
JANコード	4997983310607	4997983310904	4997983311208	4997983311505	4997983312601	-

■高精度検定品(6000目量、保証精度1/6000)

モデル	KL-SD2-K6MSHS	KL-SD2-K30SHS	KL-SD2-K60AHS	KL-SD2-K120AHS	KL-SD2-K300BHS
載台寸法(mm)	300(W)×250(D)	350(W)×350(D)	370(W)×500(D)		550(W)×700(D)
ひょう量/目量	ひょう量6kgの時:1g	ひょう量30kgの時:5g	ひょう量60kgの時:10g	ひょう量120kgの時:20g	ひょう量300kgの時:50g
メーカー希望 小売価格	税抜 ¥107,000 税込 ¥117,700	税抜 ¥97,000 税込 ¥106,700		税抜 ¥330,000 税込 ¥363,000	
JANコード	4997983310706	4997983311000	4997983311307	4997983311604	4997983312700