パネルマウントイメージ

外形寸法

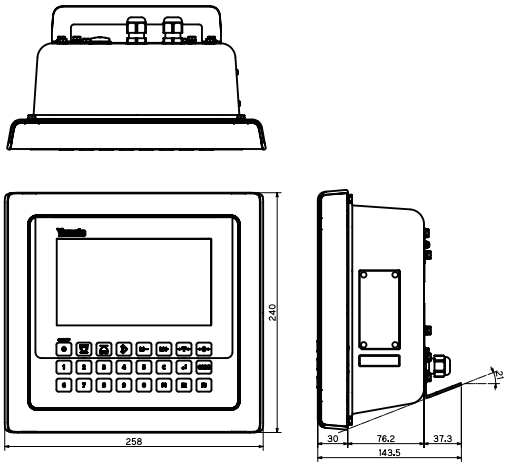

型番		EDI-570A／EDI-570D		
外形寸法		W258×H240×D143.5mm		
重量		約3.2kg		
精度等級		3級　単目量		
表示管		7インチLCDモジュール（タッチパネル付）		
文字高		メイン表示 32mm　最大 6桁		
電源		AC100V～240V、50/60Hz		
消費電力		15W		
使用温度範囲		−10℃～＋40℃		
防水防塵等級		IP67準拠		
機能		品種登録 999件		
		ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引		
		自動風袋引、風袋引き忘れ防止機能		
		加算・合計表示、表示固定		
ソフトオプション	EDI57-01	マルチ計量（ジャスト計量機能、ランク選別機能、計数機能、充填機能）		
	EDI57-02	料金はかり（対面販売対応）		
	EDI57-03	水引計量		
	EDI57-04	2回計量機能（産廃計量等）		
通信機能		Bluetooth通信機能		
		RS232C通信機能（ケーブル4m付属）		
		RS485通信機能（ケーブルオプション）		
		Wi-Fiリモートモニタ機能（802.11 b/g/h、2.4GHz、ブラウザでのリモート表示機能）		
		ZBee通信機能（オプション）		
		USBメモリユニット（オプション）		
インターフェース（オプション）		リレー接点入出力（出力4点、入力2点）		
		D/A出力　0～4V、0～5V、0～10V、1～10V、0～16mA、4～20mA　いずれか出力可能		
オプション	型番	名称	型番	名称
	DP570-ST1	一体型立筒	DP570-USB1	USBメモリ　据え置き型
	DP570-ST2	分離スタンド	DP570-USB2	USBメモリ　支柱取付型
	TPS-503W-1	一体型ジャーナルプリンター	OP-21	リレーボックス
	TPS-503W-2	セパレート型ジャーナルプリンター	OP-22	リレーボックス　ブザー付
	BLM-80BT	無線プリンター	OP-23	リレーボックス　回転灯付
	DP570-RS3	RS485入出力用ケーブル（4m）	OP-24	リレーボックス　3色シグナルタワー付
	DP570-ZB1	ZBee無線通信ユニット	OP-25	リレーボックス　回転灯＋ブザー付
	OP-ZBRT	ZBee用ルーター	DP570-RE1	リレー接点入出力（ケーブル2m）
			DP570-DA	D/A出力
標準定価		200,000円（税込 220,000円）		