オートチェッカ

オートチェッカ I series

(防水モデル)

業界最高水準のパフォーマンス

計量速度480ppm、計量精度±0.15g(最高50%アップ^{*})

- ■新型デジタルロードセルの採用で温度変化に起因するオートゼ 口が不要となり生産性が向上。
- ■高剛性新型ロードセルで計量時間を十分に確保、高速計量、高 精度計量に貢献。
- I シリーズ防水モデルは本体丸洗いが可能なIP67に準拠。 IP69K* (オプション) 仕様も追加。

お客様の重要課題である製造現場の衛生維持に貢献。

■部品交換時期お知らせ機能 消耗品の交換時期、保守点検時期を画面表示。故障を未然に防 ぎ、ダウンタイムの最小化に貢献。



※IP69Kは最高位の防水保護等級で、80℃の熱湯による 80~100BARの高圧洗浄が可能です

型番	CSI06LW	CSI22LW	CSI33LW		CMI06LW
計 量 範 囲	6~600g	20~2200g	30~3300g		60~6000g
目 量	0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.2g
最高選別精度**	± 0.15g	± 0.3g	± 0.3g	± 0.5g	± 0.5g
検 出 方 法	デジタルロードセル				
最高選別能力**	480個/分	480個/分	310個/分	190個/分	130個/分
コンベヤ種類 長さ	240/ 330 /440mm	240/330/ 440 mm	240/330/ 440 mm	400/ 500 /600mm	400/500/ 600 mm
	160 /240mm	160/ 240 mm	240 mm	320 mm	320/ 400 mm
保 護 等 級	IP67準拠(オプション: IP69K準拠)				
電源	AC100~240V±10%、50/60Hz、单相				
エアー源(振分装置※オプション)	0.4~0.7MPa	0.4~0.7MPa	0.4~0.7MPa	0.4~0.7MPa	0.4~0.7MPa
プログラム数	300	300	300	300	300

[●]太字で表記された箇所が標準仕様となります。 ※最高精度、最高選別能力は被計量物の形状、重さ、状態により異なります。

トチェッカ J series

(非防水モデル)

業界最高水準のパフォーマンス

計量速度480ppm、計量精度±0.07g(最高45%アップ^{*})


※当社従来機比

■抜群の操作性

- ・10.4インチのカラー液晶タッチパネルで操作性が向上。さらに 画面操作には対話方式を採用し、だれでも簡単に操作が可能。
- ・指示計と本体は分離設置が可能(オプション)。さらに角度 調整可能な指示計は、オペレータの作業位置を限定せず、作 業効率が向上。

■簡単メンテナンス

エラー発生箇所や復旧方法を画面表示し、復旧までに要するダ ウンタイムを短縮。さらに消耗部品の交換時期、保守点検時期 を表示し、トラブルを未然に防止。

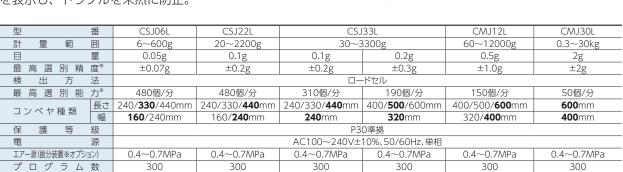

[●]太字で表記された箇所が標準仕様となります。 ※最高精度、最高選別能力は被計量物の形状、重さ、状態により異なります。

300



300