


パネルマウントイメージ



外形寸法

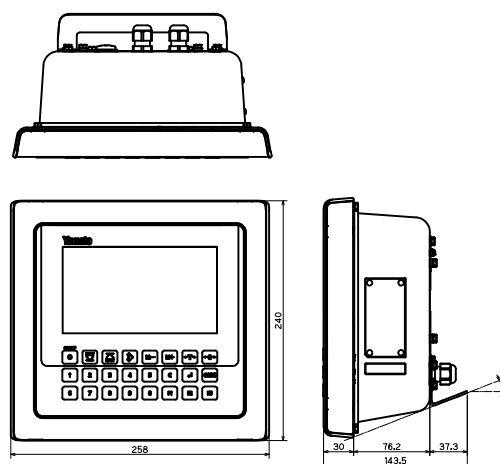

型番		EDI-570A/EDI-570D		
製品寸法		258(W)×240(H)×143.5(D)mm		
製品質量		約3.2kg		
精度等級		3級 単目量		
表示管		7インチLCDモジュール (タッチパネル付)		
表示文字高		メイン表示 32mm 最大 6桁		
電源		AC100V～240V、50/60Hz		
消費電力		15W		
使用温度範囲		-10℃～+40℃		
防塵・防水等級		IP67準拠		
機能		品種登録 999件		
		ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引		
		自動風袋引、風袋引き忘れ防止機能		
		加算・合計表示、表示固定		
ソフトオプション	EDI57-01	マルチ計量 (ジャスト計量機能、ランク選別機能、計数機能、充填機能)		
	EDI57-02	料金はかり (対面販売対応)		
	EDI57-03	水引計量		
	EDI57-04	2回計量機能 (産廃計量等)		
通信機能		Bluetooth通信機能		
		RS232C通信機能 (ケーブル4m付属)		
		RS485通信機能 (ケーブルオプション)		
		Wi-Fiリモートモニタ機能 (802.11 b/g/h、2.4GHz、ブラウザでのリモート表示機能)		
		ZBee通信機能 (オプション)		
		USBメモリボックス (オプション)		
インターフェース (オプション)		リレー接点入出力 (出力4点、入力2点)		
		D/A出力 0～4V、0～5V、0～10V、1～10V、0～16mA、4～20mA いずれか出力可能		
オプション	型番	品名	型番	品名
	DP570-ST1	一体型立筒	DP570-USB1	USBメモリボックス 据え置き型
	DP570-ST2	分離スタンド	DP570-USB2	USBメモリボックス 支柱取付型
	TPS-503W-1	一体型ジャーナルプリンター	OP-21	リレーボックス
	TPS-503W-2	セパレート型ジャーナルプリンター	OP-22	リレーボックス ブザー付
	BLM-80BT	無線プリンター	OP-23	リレーボックス 回転灯付
	DP570-RS3	RS485入出力用ケーブル (4m)	OP-24	リレーボックス 3色シグナルタワー付
	DP570-ZB1	ZBee無線通信ユニット	OP-25	リレーボックス 回転灯+ブザー付
	OP-ZBRT	ZBee用ルーター	DP570-RE1	リレー接点入出力 (ケーブル2m)
標準価格 (税込)		200,000円 (税込 220,000円)		
		DP570-DA		D/A出力