


接続ケーブル

AX-USB-25P/9P/DIN

USBコンバータ・ケーブルセット

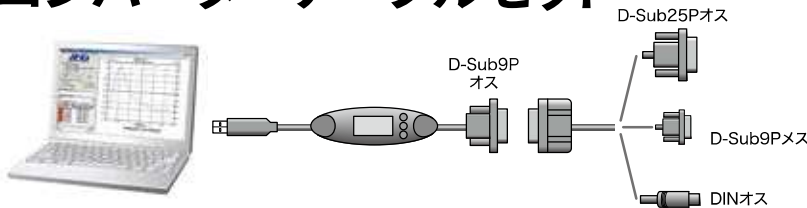

■ 弊社の天びんやはかりの計量データ (RS-232C出力) を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット

型名	AX-USB-25P	AX-USB-9P	AX-USB-DIN	AX-USB-WIRE
天びん・はかり側	D-Sub25P	D-Sub9P	DIN	バラ線
付属ケーブル	D-Sub25P-D-Sub9P (約203 cm)	D-Sub9P-D-Sub9P (約179 cm)	DIN-D-Sub9P (約205 cm)	バラ線-D-Sub9P (約300 cm)
コンバータ	D-Sub9P-USB (約82 cm)	D-Sub9P-USB (約82 cm)	D-Sub9P-USB (約82 cm)	D-Sub9P-USB (約82 cm)
PC側	USB	USB	USB	USB
対応可能な天びん・台はかり	GR/MC/GX-K/GF-K/AD-4212A/AD-4212B/GP/FT/HD/MS/MX/MF/ML/SV/(HR/GX/GF/HA/EK-H/EK-G/EW-G/ET-W/FP/HC)	BM/GH/HR-A (AZ) /HR-i/FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWP/EK-i/EK-L/EW-i/EJ-B/AD-4212C/FC-i/FC-Si/FT-i/SN/AD-1690/ (EJ)	FG/HC-i	FS-i/HV-CWP/HW-CWP/SC/SE/SW
標準価格(税抜)	¥10,000		¥13,000	¥22,000

RS-232Cケーブル

■ 天びん／はかりと、PLCなどの外部機器と接続するためのケーブル (K0XXX-200：ケーブル長 約2 m / K0XXX-500：約5 m / K0XXX-320：約3 m)

天びん・はかりのRS-232Cコネクタ形状がD-sub25ピンの場合

- AX-KO1710-200 (D-Sub25Pオス-D-Sub9Pメス) ¥9,000 (税抜)
- AX-KO445-200 (D-Sub25Pオス-D-Sub25Pオス) ¥11,000 (税抜)
- ※ 防塵・防水ケーブル AX-KO2737-500-JAもございます。

天びん・はかりのRS-232CコネクタがDINコネクタの場合

- AX-KO1786-200 (DINオス-D-Sub9Pメス) ¥9,000 (税抜)
- AX-KO577A-200 (DINオス-D-Sub25Pオス) ¥9,000 (税抜)

天びん・はかりのRS-232Cコネクタ形状が防水タイプの場合

- AX-KO2737-500-JA (D-Sub9Pメス-D-Sub9Pメス) ¥20,000 (税抜)

天びん・はかりのRS-232Cコネクタ形状がD-sub9ピンの場合

- AX-KO2466-200 (D-Sub9Pメス-D-Sub9Pメス) ¥9,000 (税抜)
- AX-KO1710-200 (D-Sub9Pメス-D-Sub25Pオス) ¥9,000 (税抜)

対象機種：SN-WP / SU

- AX-KO6506-200 (バラ線-D-Sub9Pメス) ¥8,000 (税抜)
- AX-KO6507-200 (バラ線-D-Sub25Pオス) ¥8,000 (税抜)

対象機種：SW / SC / SE / HW-CWP / HV-CWP / FS-i

- AX-KO3285-320 (バラ線-DuSub9P) ¥13,000 (税抜)

RS-232C分岐ケーブル

■ 計量結果をPCとプリンタへ2ch出力

対象機種：D-Sub9Pの天びん

- AX-KO4454-010 (D-Sub9Pメス-D-Sub9Pオス) ¥15,000 (税抜)



AD-8526 ACアダプタ付属

¥45,000 (税抜) / 商品コード：AD8526
JANコード：4981046603010

■ 弊社の天びんやはかりのRS-232C出力をイーサネット (LAN) ポートに接続するためのコンバータ
■ ネットワークを利用した計量データの管理が可能 ■ イーサネットプロトコル TCP/IP

接続に必要なインタフェースとケーブルについて

計測器 (天びん・はかり) には、RS-232Cインタフェースが必要です。
イーサネットコンバータAD-8526の計測器側の接続コネクタはD-Sub (オス) です。
計測器側のRS-232Cインタフェースのコネクタ形状に合わせた接続ケーブルを選定してください。

■ AD-8526に標準付属する2種類の接続ケーブル

- ・計測器側D-sub9Pタイプ用 (約1.8 m)
- ・計測器側D-sub25Pタイプ用 (約2 m)

■ 計測器側がDINコネクタの場合

計測器側がDINコネクタの場合は、ご注文時に改造コード「02000」をご指定ください。
付属ケーブルをDINタイプ用 (AK-KO1786-200、約2 m) に変更できます。

■ 防水はかりの場合

- ・GX-AWP、GF-AWP、GX-M、GX-L、FX-WP、FZ-WP：天びん側が防水仕様のケーブル AX-KO2737-500Aを使用可能です。
- ・SW、SC、SE、HV-CWP、HW-CWP：オプションのRS-232Cインタフェースと接続ケーブル AX-KO3285-320を使用します。

★BMシリーズは、オプションBM-08をご使用ください。
GHシリーズは、オプションGH-08をご使用ください。
HR-A (Z) シリーズは、オプションFXI-08をご使用ください。
GX-A/GF-A/FZ-i/FX-iシリーズは、オプションFXI-08をご使用ください。
AD-4212A/Bシリーズは、オプションAD4212A-08をご使用ください。
AD-4212Fは別売ケーブルAX-KO3590-xxx(複数あり) をご使用ください。

付属ケーブル

- ・天びん側がD-Sub9P (1.8 m)
- ・天びん側がD-Sub25P (2 m)
- ※注文時に改造コード「02000」にて計測器側がDINケーブル (2 m) に変更できます。



EtherNet/IPコンバータ：P93参照

AX-TB248 ACアダプタ (標準付属品) ¥3,500 (税抜)

詳しくは……www.aandd.co.jp 語句説明ページ：p100～p101