

[在庫規格品]

校正対応


BM-S-90S / BM-T-90S / BM-T-75S

- バイメタルを利用した工業用温度計
- 在庫規格品（下表より最適な仕様を選択ください。）


※ 下表以外の仕様は注文製作品で製作可能です。
図面（P39）と注文製作規格一覧（P40）を参考に、
仕様を選定してください。

ケース外径	φ103（ダイヤル径φ90）：BM-S-90S / BM-T-90S φ80（ダイヤル径φ75）：BM-T-75S
ケース材質	ステンレス（SUS304）
感温部	外径：φ8 材質：SUS304
取付ネジ	R1/2（PT1/2） 材質：SUS304


BM-S-90S

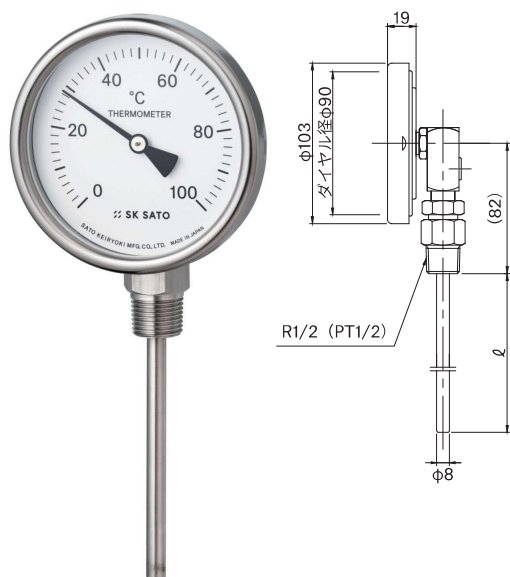

BM-T-90S

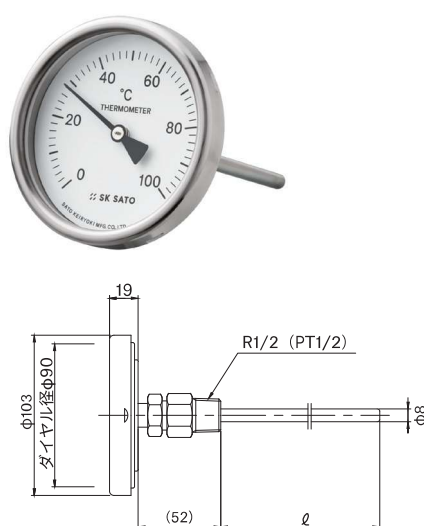

BM-T-75S

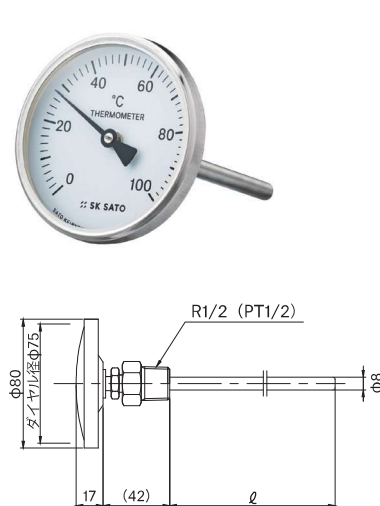

■ 在庫規格品一覧



詳細はこちら



詳細はこちら



詳細はこちら

目盛範囲	ネジ寸法 ℓ (mm)	BM-S-90S		BM-T-90S		BM-T-75S	
		製品番号	価格(税別)	製品番号	価格(税別)	製品番号	価格(税別)
-30~50℃ (1/1)	60	2030-20	26,700円	2010-10	18,400円	2110-10	14,400円
	100	2030-22	26,700円	2010-12	18,400円	2110-12	14,400円
	150	2030-24	27,100円	2010-14	19,300円	2110-14	15,100円
	200	2030-26	27,300円	2010-16	19,300円	—	—
0~100℃ (2/1)	50	2030-40	24,900円	2010-30	16,500円	2110-20	12,900円
	100	2030-42	24,900円	2010-32	16,500円	2110-22	12,900円
	150	2030-44	25,400円	2010-34	17,300円	2110-24	13,400円
	200	2030-46	25,400円	2010-36	17,300円	—	—
0~150℃ (2/1)	50	2030-60	25,400円	2010-50	18,100円	—	—
	100	2030-62	25,400円	2010-52	18,100円	—	—
	150	2030-64	25,900円	2010-54	18,300円	—	—
	200	2030-66	26,700円	2010-56	18,300円	—	—
0~200℃ (5/1)	50	—	—	2010-70	19,000円	—	—
	100	—	—	2010-72	19,000円	—	—
	150	—	—	2010-74	19,300円	—	—
	200	—	—	2010-76	19,300円	—	—

() 内の数字は目盛の分割状態を表します。1/1は1目盛1℃、2/1は1目盛2℃、5/1は1目盛5℃です。

※各製品の精度：±1目盛

■ オプション

- 上記在庫規格品用の保護管および取付ネジです。交換して使用できます。

※BM-T-75S には使用できません。

製品番号	保護管（溶接式）				価格(税別)
3300-00	バイメタル式温度計用保護管	R1/2 (PT1/2)	φ10×50mm	SUS304	9,000円
3302-00	バイメタル式温度計用保護管	R1/2 (PT1/2)	φ10×100mm	SUS304	9,000円
3304-00	バイメタル式温度計用保護管	R1/2 (PT1/2)	φ10×150mm	SUS304	9,100円
3306-00	バイメタル式温度計用保護管	R1/2 (PT1/2)	φ10×200mm	SUS304	9,800円
製品番号	取付ネジ				価格(税別)
3321-00	バイメタル式 / 隔測式温度計用取付ネジ	R3/8 (PT3/8)	SUS304		3,400円
3325-00	バイメタル式 / 隔測式温度計用取付ネジ	R3/4 (PT3/4)	SUS304		4,600円



詳細はこちら