

デジタルパネルメーター

No.8152-60 価格 32,000 円 (税別)

SK-EM-20

※センサは別売りです



詳細はこちら

- 明るく見やすい大型LED表示のデジタルパネルメーター
- 熱電対、測温抵抗体、電圧、電流のマルチ入力が可能
- コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ

入力	マルチ入力 (右表参照)
表示方式	11セグメント 赤色LED 4桁
表示精度	測定範囲内で ± (0.3%FS+1digit) (熱電対入力の基準接点温度補償精度は含まず)
電源	100~240V AC±10% (50/60Hz)
寸法・質量	約(W)96×(H)48×(D)111mm (パネル奥行き100mm) 約250g
取付寸法	(W)92×(H)45mm
オプション	No.8152-90 シャント抵抗 (250Ω) 価格 2,200円 (税別)

■ 測定範囲とコード表

入力種類		コード	測定範囲 (°C)	備考
熱電対	B	01	0~1800	注2
	R	02	0~1700	
	S	03	0~1700	
	K	04	-199.9~800.0	
		05	0~1200	
	E	06	0~700	
	J	07	0~600	
	T	08	-199.9~300.0	注3
	N	09	0~1300	
	U	10	-199.9~300.0	注3
	L	11	0~600	
	C (WRe5-26)	12	0~2300	
測温抵抗体	Pt	31	-199.9~600.0	注4
		32	-100.0~100.0	
	JPt	33	-199.9~500.0	注4
		34	-100.0~100.0	
電圧	0~10mV	71	0.0~100.0スケーリング可能 スケーリング範囲:-1999~9999digit スパン:10~10000digit	
	0~5V	81		
	1~5V	82		
	0~10V	83		
電流	4~20mA	95		注5

- 注1 マルチ入力の場合、出荷時はK(コード05、0~1200°C)に設定されています。
- 注2 B熱電対の400°C以下は、精度保証外です。
- 注3 T、U熱電対-100°C超0°C以下の範囲では精度±(0.5%FS+1digit)、-100°C以下は精度±(1%FS+1digit)です。
- 注4 Pt(コード31)またはJPt(コード33)では、-240.0°C以下ではスケールオーバーします。
- 注5 電流入力信号を正しく受信するためには、オプションのNo.8152-90 シャント抵抗 (250Ω)が必要です。

■オプション

- オプションとして、下記の特注対応 (受注製作品) が可能です。 ※価格はお問い合わせください。

	仕様	備考
オプション	A 電源変更 (24V AC/DC)	標準が100~240V ACの本体電源を、24Vに変更 ※1
	B イベント接点 (2点)	上限値や下限値の警報機能として、2点 (a接点、COM共通) 追加
	C アナログ出力 ・0~10mV DC ・4~20mV DC ・0~10V DC	発注時にいずれか1点を指定 測定値に対応したアナログ電圧または電源を出力 ※2
	D センサ用電源出力 (24V DC)	24V電源が必要なセンサに、本体から電源を供給 ※1 ※2
	E 表示色変更 (赤/白2色)	イベント接点 (オプションB) との組み合わせで、 例えば、表示色を常時: 白色、警報時: 赤色などに設定可能

- ※1 オプションAの電源変更24Vと、オプションDのセンサ用電源24Vは、同時に選択できません。
- ※2 オプションCのアナログ出力と、オプションDのセンサ用電源24Vは、同時に選択できません。



詳細はこちら

屋外設置用防水ケース


No.8191-92 価格 28,000 円 (税別)

屋外設置用防水ケース

- 雨、風、ほこりから計測器をまもる屋外設置用防水ケース
- 屋外使用時の計測機器の保護に
コンクリート養生時、打設後の温度管理や、水がかかる場所での計測に最適
- 透明フタのためケースを開閉せずに計測値の確認が可能
- ポール設置用備品を標準付属

対応機種	SK-L400T、SK-L200 II シリーズ
ポール取付径	約φ60~400mm
センサコード 押さえ取付径	約φ1.5~3.5mm
適合センサ	・被覆熱電対素線 (デュプレックスワイヤーセンサ) ・SK-LT II -2~8センサ (SK-LT II -9、10センサは使用不可) ※センサコード押さえを使用しない場合、その他のセンサも使用可能
寸法・質量	約(W)215×(H)440×(D)115mm (保護チューブ、突起部含む) 約1.1kg (防水ケースのみ)

- ・寒暖差が大きい場合、ケース内が結露する可能性があります。この場合は乾燥剤を入れるなどの結露対策を施してください。
- ・直射日光のあたる場所には設置しないでください。
- ・ACアダプタはご使用できません。
- ・横長タイプも特注にて製作が可能です。詳しくはお問い合わせください。

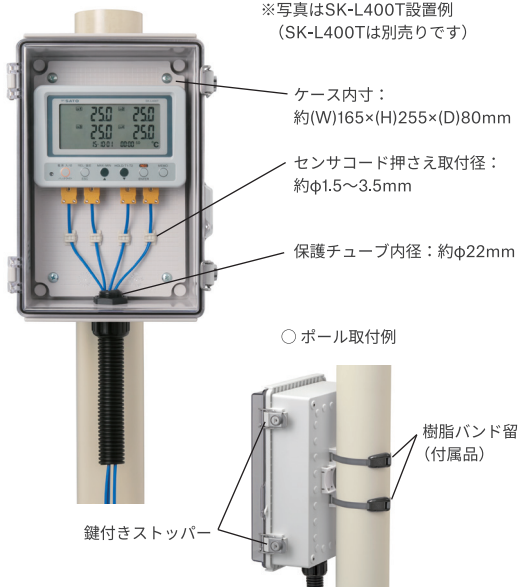

詳細はこちら