


2ch温度・温湿度データロガー 記憶計[®]

■ 主な機能 [SK-L750シリーズ共通]

- 最大16000ヶの測定データを記憶できるデータロガー
- 使用用途に合わせて記憶方式が4種類から選択可能
(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ)
- 温度タイプは最大2本、温湿度タイプは1本のセンサが接続可能 (各センサは別売り)
- 専用解析ソフトウェアを用意 (弊社ホームページよりダウンロード)
- キーロック機能で記憶中などの誤操作を防止
- 警報値の上下限が設定可能 (警報作動時、LEDが点灯)
- 電池・ACアダプタ (別売り) のどちらでも使用可能
- 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持
- 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほか、microSDメモリカード (別売り) にコピー可能 (記憶中でもコピー可能)

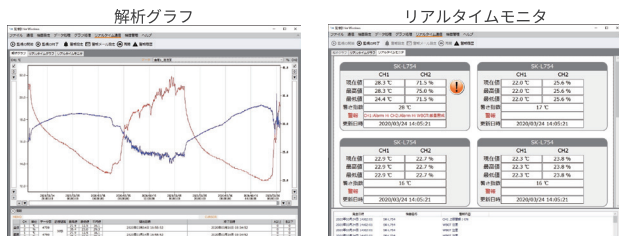

■ 専用データ解析ソフトウェア「記憶計 for Windows」



詳細はこちら

- メイン画面
 - ・ 指示計の各種設定をおこないます
 - ・ 指示計に記憶した測定データをソフトウェアに読み込みます
microSDメモリカード (別売り) にコピーした測定データも読み込み可能です
 - ・ USBハブなどを使用して、最大10台の指示計を同時に接続できます
 - ・ ソフトウェアに読み込んだ測定データは、グラフ表示・保存・印刷・用途に応じたさまざまな解析 (拡大・縮小、選択期間の解析・保存、積算解析機能など) が可能です
 - ・ データをCSV形式で保存した場合、市販の表計算ソフトでデータ解析ができます
- リアルタイム監視
 - ・ 測定データをリアルタイムで監視します
(指示計とパソコンを通信ケーブル (標準付属) で接続時)
 - ・ USBハブを使用して、最大10台の指示計を監視できます
 - ・ 測定データのグラフ表示・保存が可能です
 - ・ 警報値 (測定値の上下限、暑さ指数) の設定が可能です
設定した条件 (上限値を超えた、または下限値を下回った場合/電池残量警告/暑さ指数 など) が起こった場合に、事前に登録したメールアドレスへ警報メールを送信します

※ ソフトウェアは製品に付属していません。
弊社ホームページより最新版のソフトウェアをダウンロードできます。(無料)

※ 本ソフトウェアを使用してデータをCSV形式で保存した場合、温度・湿度のデータからWBGT値を自動で計算して表に追加する「WBGT計算ツール」をご用意しました。(SK-L754でのみ使用可能)



詳細はこちら

温湿度データロガー 記憶計[®]

No.8870-00 価格 24,000 円 (税別)

SK-L754

※センサは別売りです

- 測定データを記憶する温湿度ロガー
- 温度と湿度を同時に測定可能

測定範囲	接続するセンサにより異なります。 ※センサ仕様欄参照
指示計精度	温度：±0.2℃ (at 0~40℃) ±0.3℃ (左記以外) 湿度：±0.2%rh (at 0~40℃) ±0.3%rh (左記以外)
計測チャンネル数	温度、湿度各1チャンネル
記憶容量	各チャンネル 16000データ
記憶間隔	1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・ 30分・60分・90分の14通り
外部メモリ	microSD/SDHC 32GBまで
電源	単3形アルカリ電池 2本 または 専用ACアダプタ (オプション)
寸法・質量	約(W)114×(H)80×(D)35mm (突起部含まず) 約227g (電池含む)
オプション	No.8229-50 専用ACアダプタ 価格 4,500円 (税別)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ

JCSS 校正対応



CH1：一体型センサ ※センサは別売りです



詳細はこちら

温湿度データロガー 記憶計[®]

SK-L754 オプションセンサ

詳細はこちら



※各校正は、指示計とのセット校正です。

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格 (税別)	形状・材質など	校正	JCSS
No.8880-01	一体型センサ	SK-L754-1	温度 -10.0~60.0℃ 湿度 5.0~95.0%rh	8,500円	● センサ部：約φ11×(H)60mm コネクタ部：約φ9×L30mm 約9g	●	●
No.8880-02	分離型センサ	SK-L754-2	温度 -20.0~80.0℃ 湿度 5.0~95.0%rh	9,600円	● センサ部：約φ11×L34mm コード約1.6m 約35g ※コードは10mまで延長可能です。お問い合わせください。	●	●

■ センサ仕様

型式	SK-L754-1	SK-L754-2
温度	±0.5℃	
湿度	湿度 (%rh) 測定範囲外 ±6%rh ±3%rh ±5%rh ±6%rh	湿度 (%rh) 測定範囲外 ±5%rh ±3%rh ±5%rh ±7%rh

■ オプション

- 粉塵の多いところなどへ設置する場合、センサ素子を保護するセンサフィルタをご使用ください



詳細はこちら

◀ センサフィルタ貼付イメージ

製品番号	製品名	価格
No.8229-60	SK-L754-1/SK-L754-2用 センサフィルタ (4枚入)	1,600円 (税別)
No.8229-61	SK-L754-1/SK-L754-2用 センサフィルタ (20枚入)	7,500円 (税別)