

熱中症暑さ指数計

No.8311-50 価格 9,800 円 (税別)

SK-161GT

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | 卓上

JCSS 校正対応



詳細はこちら

- 熱中症予防の目安や労働環境における熱ストレス評価に使用される熱中症暑さ指数 (WBGT 指数) の測定が容易に可能
- 室内使用専用で、壁掛けと卓上の設置が可能
- 設定した暑さ指数を超えるとブザー音と光 (LED) でお知らせ
- 大型液晶を採用しているため、離れた場所から容易に表示を確認可能

- 暑さ指数の注意レベルを4段階で表示



測定範囲	暑さ指数: 0~50℃ (演算値) 温度: 0.0~50.0℃ 湿度: 20.0~95.0%rh
測定精度	温度: ±1.0℃ (10~40℃) ±2.0℃ (左記以外) 湿度: ±5.0%rh (40~80%rh, at 20~30℃) ±8.0%rh (左記以外)
警報機能	暑さ指数 0~50℃ の範囲において 1℃ 刻みで設定可能
時計	電波時計 (40kHz/60kHz 自動受信) 12/24 時間表示
電源	単3形電池 3本
寸法・質量	約(W)230×(H)164×(D)27mm 約530g (電池含む)

※JCSS校正は温度と湿度のみ対応です

デジタル温湿度計

No.1079-00 価格はお問い合わせください

PC-7300GTI

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | 卓上

JCSS 校正対応



スタンド使用例




詳細はこちら

- 熱中症暑さ指数を4段階で表示
- 設定したWBGT値でアラームを鳴らす警報機能付き
- 季節性インフルエンザ指数を3段階で表示
- 今日と前日の最高温度・湿度、最低温度・湿度を表示
- 時刻表示・WBGT表示・絶対湿度表示を切り替え可能

- 時刻表示・熱中症モード (WBGT表示)・インフルエンザモード (絶対湿度表示) を切り替え可能

測定範囲	温度: -9.9~50.0℃ 湿度: 20~95%rh
測定精度	温度: ±1.0℃ (at 10~40℃) ±2.0℃ (左記以外) 湿度: ±5%rh (40~80%rh, at 20~30℃) ±8%rh (左記以外)
熱中症計	暑さ指数 WBGT 値 (演算表示) / 4段階バー表示
季節性インフルエンザ	絶対湿度 (演算表示) / 3段階バー表示
電源	単4形電池 2本
寸法・質量	約(W)100×(H)120×(D)18mm 約151g (電池含む)

※JCSS校正は温度と湿度のみ対応です

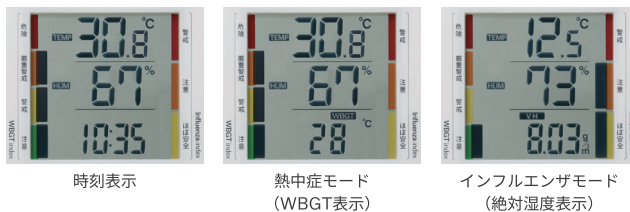

時刻表示

熱中症モード
(WBGT表示)

インフルエンザモード
(絶対湿度表示)