

▶ 指示計・本体組合せはかり、その他

300kg ▶ 1.5t

▶ ツインコネクト

オールステンレス製デジタルスケール

ステンレス製

防 水

取引証明用

■ 洗浄しやすい天板なしの新構造

■ 自重約32kg (TW-300-SUS/A・B) で移動・設置も容易です。

※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

※防爆の場合は取引証明用以外となります。

標準型




HD-2000C

防爆型



HD-100bX

PW-100bX

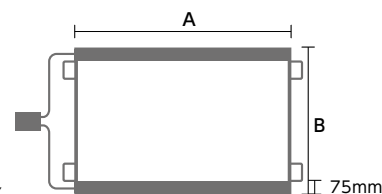

■ 仕様

型 式	TW-300-SUS/A	TW-300-SUS/B	TW-300-SUS/C	TW-300-SUS/D	TW-600-SUS/A	TW-600-SUS/B	TW-600-SUS/C	TW-600-SUS/D	TW-1500-SUS/A	TW-1500-SUS/B	TW-1500-SUS/C	TW-1500-SUS/D
積載寸法(A×B)	818×800mm	818×1,150mm	1,168×800mm	1,168×1,150mm	818×800mm	818×1,150mm	1,168×800mm	1,168×1,150mm	844×800mm	832×1,150mm	1,194×800mm	1,182×1,150mm
ひょう量	300kg				600kg				1,500kg			
目 量	100g				200g				500g			
検 定	なし				検定付							
高 さ (m m)	108±2											
製 品 質 量	約32kg		約40kg		約32kg		約40kg		約50kg			
ケー ブ ル 他	和算箱SUS304製 計量部本体～和算箱間ケーブル 各1.8m 和算箱～指示計間ケーブル 3m SUS製保護管付											
主 要 材 質	SUS304 表面処理 ステンレスNo.3相当											
電 源	AC100V -15% +10% 50/60Hz											
使用温度範囲	-10℃～40℃											
保 護 等 級	IP67(ロードセルはIP68)											

▶ エコキューブ

廃棄物計量管理システム

■ 廃棄物処理の管理でお悩みの企業、事業所様に最適です。

■ 廃棄物情報(ごみ)入力がATM感覚のタッチ入力で簡単計量

■ 管理コンピュータより廃棄物情報が出力され、集計、分析が可能



使用例①：手で運ぶ場合



使用例②：台車計量の場合

