

本質安全防爆計量システム

指示計HD-100bX

電源ボックスPW-100bX

ありそうでなかった防爆エリアの新しいカタチ

取引証明用

マルチロードセル式

労検取得

■ 防爆等級 Ex ib IIB T4 (労検 第TC20564号)

■ 高分解能タイプもあります




PW-100bX



HD-100bX

※HD-100bX、PW-100bXはセット販売のみとなります。

システム構成

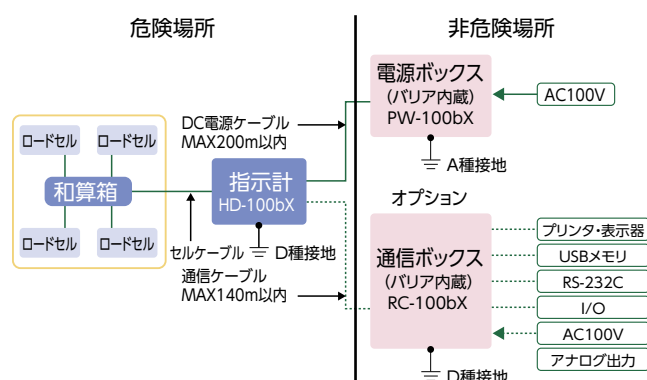

ニーズに合わせたオプション群

データ通信・接点信号など利便さをアップさせるオプション群

	オプション名	内 容
RC-100bX	通信ボックス	各種オプション取付け用 バリア内蔵BOX オプション取付けには必須

下記オプション装着にはバリア内蔵の通信ボックスが必要です。

	オプション名	内 容
OP-01	2線式専用シリアル	大型表示器 プリンタ AD-8127用
OP-02	外部入出力	入力5点 出力5点 (FETリレー出力) 機能設定により入出力内容を割り振り
OP-03	RS232C	2CH装備 プリンタ SM-S210i用
OP-04	USBメモリ	付属のUSBメモリに 計量データをCSV出力
	プリンタ SM-S210i	サーマル式プリンタ
	プリンタ AD-8127	ドットインパクトプリンタ
OP-05	アナログ出力	4mA~20mA

※オプションは全て非危険場所での使用となります。※OP-01と05はどちらか1つのみ使用可。

対応製品 ▶ 様々な現場ニーズに合った計量台を選べます。

● 取引証明に使用できる検定付の特定計量器（精度等級3級）。

● 検定付の場合はご使用になる地区（都道府県、市町村）をお知らせください。

● 検定なしも製作可能です。

● 積載寸法は代表的な抜粋です。

ご希望に合わせた寸法での製作も可能です。

営業担当にご相談ください。

UTTII-SbX (材質:ステンレス) 計量台はP.05と同様です。

型 式	UTTII-300-SbX	UTTII-600-SbX	UTTII-1200-SbX	UTTII-1500-SbX
本安申請型式	TT-EX-220-50	TT-EX-550-50	TT-EX-550-50	TT-EX-1100-50
ひょう量×目量	300kg×100g	600kg×200g	1,200kg×500g	1,500kg×500g
製品質量	71kg	106kg	126kg	143kg
積載寸法	800×800mm	1,000×1,000mm	1,000×1,200mm	1,200×1,200mm

TT-SbX (材質:ステンレス) ※ひょう量4,000kg~6,000kgの製作も可能です。計量台はP.04と同様です。

型 式	TT-300-SbX	TT-600-SbX	TT-1-SbX	TT-1.5-SbX	TT-2-SbX	TT-3-SbX
本安申請型式	TT-EX-220-40	TT-EX-550-40	TT-EX-550-40	TT-EX-1100-40	TT-EX-1100-40	TT-EX-1760-40
ひょう量×目量	300kg×100g	600kg×200g	1,000kg×500g	1,500kg×500g	2,000kg×1kg	3,000kg×1kg
製品質量	170kg	200kg	200kg	295kg	295kg	400kg
積載寸法	1,000×1,000mm	1,200×1,200mm	1,200×1,200mm	1,500×1,500mm	1,500×1,500mm	1,800×1,800mm

TT-bX (材質:鉄) ※ひょう量4,000kg~6,000kgの製作も可能です。計量台はP.03と同様です。

型 式	TT-300-bX	TT-600-bX	TT-1-bX	TT-1.5-bX	TT-2-bX	TT-3-bX
本安申請型式	TT-EX-220-40	TT-EX-550-40	TT-EX-550-40	TT-EX-1100-40	TT-EX-1100-40	TT-EX-1760-40
ひょう量×目量	300kg×100g	600kg×200g	1,000kg×500g	1,500kg×500g	2,000kg×1kg	3,000kg×1kg
製品質量	170kg	210kg	210kg	300kg	300kg	410kg
積載寸法	1,000×1,000mm	1,200×1,200mm	1,200×1,200mm	1,500×1,500mm	1,500×1,500mm	1,800×1,800mm