

■適正な計量管理について

計量器(はかり)は、水平場所への設置、温度、風、振動、ノイズなどに加え、重力加速度の大きさ(緯度や高度による変化)といった外的要因により誤差を生じることがあるだけでなく、はかり固有の要因によっても誤差が生じることがあります。正しい方法でご使用いただくのはもちろんのこと、定期的に適当な標準(分銅など)を用いて確認し、正しい計量を維持してください。

※計量器(はかり)をご用命の際には、ご使用される都道府県をお知らせください。
(北海道、東京都、鹿児島県につきましては、市町村までお知らせください。お客様にて使用場所に応じた重力加速度設定を実施いただく一部の機種を除きます。)

■特定計量器

取引もしくは証明における計量に使用されたり、主として一般消費者の生活用に供される計量器(はかり)のうち、適正な計量の実施を確保するために、その構造または器差に係わる基準を定める必要があるとして、政令でこれを定めるものをいいます(計量法2条)。

■検定

検定においては、検定検査規則に定める性能・構造が基準に適合し、器差が同規則内に定める検定公差内であることが合格条件になります(計量法71条)。検定合格となった特定計量器には、検定証印等が付されます。この証印が付されていることが、取引・証明に使用できる計量器(はかり)の“証”になります。言い換えれば、この証印が付されていないと、その計量器で計量された値は取引・証明に使用できません(計量法16条)。したがって、検定の必要、不要は、その計量器で計量した値の使用目的によります。

クボタは計量法に定められた「指定製造事業者」として国内メーカーでは先駆けてこの指定を受けており、特定計量器には自社検定によって検定証印と同等の効力を有する「基準適合証印」を付して出荷しております。



■定期検査

検定合格済みの計量器(はかり)を使用する者(計量証明事業者及び適正計量管理事業者を除く)は、都道府県知事、特定市町村長、または指定定期検査機関のいずれかが行う「定期検査」(計量法19条)もしくは計量士による代検査(計量法25条)を受けなければなりません。定期検査は、検定合格済みの計量器が、取引・証明用としてこれ以降も続けて使用できるかどうかを判断するために、2年に1度行います(施行令11条)。この際の合格条件は、以下の3点です(計量法23条)。

- ①検定証印等が付されていること
 - ②性能が検定検査規則に定める技術上の基準に適合すること
 - ③器差が、検定検査規則に定める使用公差を超えないこと
- 尚、定期検査の実施は、各地域によって異なります。

Wide variety of product lineup

Kubota supports weighing works with trust and 100 years of experience in various industries.

WEIGHING SCALES GUIDE of Kubota



クボタ標準はかりシリーズ 総合カタログ

- 本カタログに掲載のメーカー希望小売価格は消費税抜きと、消費税込み(10%)の価格を併記しています。
- 本カタログは2026年3月作成のものです。
- 仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の製品は日本国内仕様です。



〈製造元〉 株式会社クボタ 〈販売店〉

株式会社クボタ 《精密機器事業ユニット》

ホームページアドレス <https://scale.kubota.co.jp/>

〈販売元〉

株式会社クボタ計装

東京支社 〒104-8307 東京都中央区京橋二丁目1番3号 京橋トラストタワー TEL (03)3245-3915 FAX (03)3245-3919
中部支社 〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1丁目12番14号 アーバン三の丸 TEL (052)220-6600 FAX (052)220-6602
関西支社 〒581-0072 大阪府八尾市久宝寺6丁目7番24号 TEL (072)993-1885 FAX (072)993-1929
中国支店 〒730-0802 広島県広島市中区本川町3丁目4番22号 YSビル201号 TEL (082)208-3828 FAX (082)231-3950

ホームページアドレス <https://www.kubota-keiso.co.jp/>
お客様ご相談窓口(コールセンター) ☎0120-732-058(フリーダイヤル) 受付:当社営業日の8:30~17:00



指示計一体型台はかり

指示計組合せ式台はかり

吊りはかり

防爆タイプ台はかり・指示計

タンク・ホップスケール専用指示計

デジタルロードセル

計量システム

日本の「い」はかる」の未来をつくる

HS-CD(K)シリーズ

KM-Dシリーズ

KC-EX

KC-W

KL-ISシリーズ

KS-C8000

SP-600シリーズ

粉粒体システム

LU-BD-SRシリーズ

KL-IP2シリーズ

国内メーカーで初めて、デジタルロードセルを開発・製造。

本体に増幅部、A/D変換部、マイコンを搭載し、デジタル信号を直接出力。アナログロードセルより高精度で、さらにノイズにも強い「質量・カセンサ」として、コストパフォーマンスに優れているのも特長です。

新技術基準に適合した高精度はかりをラインアップ。

改正新計量法の新技術基準(JIS B7611-2:2015)に適合し、精度等級III級の型式承認を取得済み。「指定製造事業者」の指定を受けた国内工場で、ロードセルや指示計の生産から組立て、調整までを一貫生産しています。

技術力やサービスネットワークで、納入実績を上げ続ける信頼のクボタ。

ロードセル製造の先駆者として、幅広い業界ニーズに対応する高い技術力。ご購入後も安心できる充実のサービスネットワーク。そして、高品質を裏付ける豊富な納入実績。クボタは総合力で、はかりの未来にご満足をお約束します。


- 指示計一体型台はかり P09~P12
- 指示計組合せ式台はかり P13~P18
- 吊りはかり P19~P21
- 防爆タイプ台はかり・指示計 P22~P26
- タンク・ホップスケール専用指示計 P27
- デジタルロードセル P28
- 計量システム P29

WEIGHING SCALE SELECTION GUIDE

ひょう量と目量の組合せで、豊富なラインアップの中から、ご希望の製品選びが簡単にできます。

クボタは、幅広い業界からのさまざまな計量ニーズにお応えできるように、はかりに豊富なラインアップを取り揃えています。その中
まづ、台はかりや吊りはかり、防爆タイプなど、4つの中からニーズに合ったはかりをご選択ください。つぎに、計量物に応じて、ひょう量
検定品やステンレス製といったバリエーションもあり、計量業務の内容や現場の条件などにフィットする、最適な製品を見つける
そのうえで、はかりの基本性能などは、当カタログの製品ページでご確認ください。

から最適な製品を、スムーズに見つけていただけるのが、WEIGHING SCALE SELECTION GUIDEです。
(ヨコ軸)と目量(タテ軸)をお選びください。ご希望のひょう量と目量の交わるところにあるのが、クボタがおすすめする製品です。
ことができます。



■指示計一体型台はかり 製品早見表 ※モデル名が赤色の製品は、取引・証明用途に使える検定品です。

ひょう量 目量		3kg	6kg	6.02kg	15kg	30kg	32kg	60kg	60.2kg	120kg	150kg	200kg	300kg	400kg	600kg	1500kg (1.5t)
1g		KL-SD2-K6MS KL-IP2-K6MS	KL-SD2-N6MSH KL-SD2-K6MSHS KL-IP2-N6MSH													
2g			KL-SD2-K6MS KL-IP2-K6MS	KL-SD2-N6MSH KL-IP2-N6MSH												
5g					KL-SD2-K32S KL-IP2-K32S	KA-N30SH KL-SD2-N32SH KL-SD2-K30SHS KL-IP2-N32SH										
10g							KA-K32S KL-SD2-N32SH KL-SD2-K32S KL-IP2-N32SH KL-IP2-K32S KL-SD2-K60A KL-IP2-K60A	KA-N60AH KL-SD2-N60AH KL-SD2-K60AHS KL-IP2-N60AH								
20g								KA-K60A KL-SD2-K60A KL-IP2-K60A KL-SD2-K150A KL-IP2-K150A	KL-SD2-N60AH KL-IP2-N60AH	KA-N120AH KL-SD2-K120AHS KL-SD2-N150AH KL-IP2-N150AH						
50g											KA-K150A KL-SD2-N150AH KL-SD2-K150A KL-IP2-N150AH KL-IP2-K150A	KL-SD2-K400B KL-IP2-K400B	KL-SD2-K300BHS KL-SD2-N400BH KL-IP2-N400BH			
100g														KL-SD2-N400BH KL-SD2-K400B KL-IP2-N400BH KL-IP2-K400B		
200g															KL-SD2-K1500L	
500g																KL-SD2-K1500L KB-D1500U



WEIGHING SCALE SELECTION GUIDE

ひょう量と目量の組合せで、豊富なラインアップの中から、ご希望の製品選びが簡単にできます。

■指示計組合せ式台はかり 製品早見表 ※モデル名が赤色の製品は、取引・証明用途に使える検定品です。

P13~P18

ひょう量 目量	30kg	60kg	120kg	150kg	300kg	600kg	1000kg (1t)	1500kg (1.5t)	2000kg (2t)	3000kg (3t)	5000kg (5t)
5g	K3-30A-C6 K3-30A-K-C6										
10g	K3-30A-C3 K3-30A-K-C3										
20g		K3-60A-C6 K3-60A-K-C6									
50g		K3-60A-C3 K3-60A-K-C3	K3-120A-C6 K3-120A-K-C6		KM-D-150K-0909-C3 KM-D-150K-0909-K-C3 K3-150A-C3 K3-150A-K-C3	K3-300B-C6 K3-300B-K-C6 KM-D-300K-0909-C6 KM-D-300K-0909-K-C6					
100g					KM-D-300K-0909-C3 KM-D-300K-0909-K-C3 KM-D-LP-300K-0909-C3 KM-D-LP-300K-0909-K-C3 K3-300B-C3 K3-300B-K-C3	KM-D-600K-1212-C6 KM-D-600K-1212-K-C6		 KM-D	 KM-D-LP	 K3	 U-KM-D
200g	■モデル名の見方(例) 指示計モデル名 KS-C880-BM-KM-D-1.5T-1212-SUS-K-C3 台はかりモデル名 シリーズ名 KS-T100 モデル (ベーシックモデル) 3000目量以下 検定品 載台(オールステンレス製) 載台寸法(1200×1200mm) ひょう量(1.5トン) シリーズ名 ◎モデル名に「-KJ」が付く製品は、取引・証明用途に使える検定品です。 ◎モデル名に「-SUS」が付く製品は、載台が水や汚れに強いオールステンレス製です。 ◎モデル名末尾の「C」は、目量の数を表しています。 C3:3000目量以下 / C4:4000目量 / C5:5000目量 / C6:6000目量 					KM-D-600K-1212-C3 KM-D-600K-1212-K-C3 KM-D-LP-600K-1212-C3 KM-D-LP-600K-1212-K-C3 KM-D-LP-600K-1218-C3 KM-D-LP-600K-1218-K-C3	KM-D-1T-1212-C5 KM-D-1T-1212-K-C5				
500g							KM-D-1T-1212-C3 KM-D-1T-1212-K-C3	KM-D-1.5T-1212-C3 KM-D-1.5T-1212-K-C3 KM-D-1.5T-1515-C3 KM-D-1.5T-1515-K-C3 KM-D-LP-1.5T-1212-C3 KM-D-LP-1.5T-1212-K-C3 KM-D-LP-1.5T-1218-C3 U-KM-D-1.5T-1218-C3	KM-D-2T-1515-C4 KM-D-2T-1515-K-C4	KM-D-3T-1515-C6 KM-D-3T-1515-K-C6	
1kg									KM-D-2T-1515-C3 KM-D-2T-1515-K-C3	KM-D-3T-1515-C3 KM-D-3T-1515-K-C3 KM-D-LP-3T-1218-C3 KM-D-LP-3T-1218-K-C3	
2kg											KM-D-5T-2020-C3 KM-D-5T-2020-K-C3

■指示計組合せ式台はかり(ステンレス製) 製品早見表 ※モデル名が赤色の製品は、取引・証明用途に使える検定品です。

P13~P18

ひょう量 目量	30kg	60kg	120kg	150kg	300kg	600kg	1000kg (1t)	1500kg (1.5t)	2000kg (2t)	3000kg (3t)	5000kg (5t)
10g	K3-30A-SUS-C3 K3-30A-SUS-K-C3										
20g		K3-60A-SUS-C3 K3-60A-SUS-K-C3									
50g				KM-D-150K-0909-SUS-C3 KM-D-150K-0909-SUS-K-C3 K3-150A-SUS-C3 K3-150A-SUS-K-C3							
100g					KM-D-300K-0909-SUS-C3 KM-D-300K-0909-SUS-K-C3 KM-D-LP-300K-0909-SUS-C3 KM-D-LP-300K-0909-SUS-K-C3 K3-300B-SUS-C3 K3-300B-SUS-K-C3			 KM-D-SUS	 KM-D-LP-SUS	 K3-SUS	 U-KM-D-SUS
200g						KM-D-600K-1212-SUS-C3 KM-D-600K-1212-SUS-K-C3 KM-D-LP-600K-1212-SUS-C3 KM-D-LP-600K-1212-SUS-K-C3 KM-D-LP-600K-1218-SUS-C3 KM-D-LP-600K-1218-SUS-K-C3					
500g							KM-D-1T-1212-SUS-C3 KM-D-1T-1212-SUS-K-C3	KM-D-1.5T-1212-SUS-C3 KM-D-1.5T-1212-SUS-K-C3 KM-D-1.5T-1515-SUS-C3 KM-D-1.5T-1515-SUS-K-C3 KM-D-LP-1.5T-1212-SUS-C3 KM-D-LP-1.5T-1212-SUS-K-C3 KM-D-LP-1.5T-1218-SUS-C3 KM-D-LP-1.5T-1218-SUS-K-C3			
1kg									KM-D-2T-1515-SUS-C3 KM-D-2T-1515-SUS-K-C3	KM-D-3T-1515-SUS-C3 KM-D-3T-1515-SUS-K-C3 KM-D-LP-3T-1218-SUS-C3 KM-D-LP-3T-1218-SUS-K-C3	
2kg											KM-D-5T-2020-SUS-C3 KM-D-5T-2020-SUS-K-C3

WEIGHING SCALE SELECTION GUIDE

ひょう量と目量の組合せで、豊富なラインアップの中から、ご希望の製品選びが簡単にできます。

■ 吊りはかり 製品早見表 ※モデル名が赤色の製品は、取引・証明用途に使える検定品です。

P19～P21

ひょう量 目量	60kg	150kg	300kg	500kg	1000kg (1t)	1200kg (1.2t)	2000kg (2t)	3000kg (3t)	5000kg (5t)	10000kg (10t)
20g	KL-HS-60-mini									
50g	KL-HS-60-mini-K									
100g		KL-HS-150-mini								
		KL-HS-150-mini-K	KL-HS-300-mini							
			KL-HS-300-mini-K	HS-CD-05 HS-CD-05-K HS-CD-W-05 HS-CD-W-05-K KL-HS-Q-05 KL-HS-Q-05-K						
200g										
500g					HS-CD-10 HS-CD-10-K HS-CD-W-10 HS-CD-W-10-K	HS-CD-12 HS-CD-12-K HS-CD-W-12 HS-CD-W-12-K KL-HS-Q-12 KL-HS-Q-12-K			 HS-CD (-K) シリーズ	 KL-HS-Q (-K) シリーズ
1kg							HS-CD-20 HS-CD-20-K HS-CD-W-20 KL-HS-Q-20-K	HS-CD-30 HS-CD-30-K HS-CD-W-30	HS-CD-W-30-K	
2kg		KL-HS-mini (-K) シリーズ							HS-CD-50 HS-CD-50-K HS-CD-W-50	HS-CD-W-50-K
5kg										HS-CD-100 ※1 HS-CD-W-100 ※1

※1: 10000kgタイプは、無検定品のみの取扱いです。

■ 防爆タイプ台はかり・指示計 製品早見表 ※モデル名が赤色の製品は、取引・証明用途に使える検定品です。 EXMシリーズ、KM-D-EXM シリーズは検定品も製作可能です。

P22～P26

ひょう量 目量	3kg	6kg	6.02kg	12kg	15kg	30kg	32kg	60kg	60.2kg	120kg	150kg	200kg	300kg	400kg	600kg	1000kg (1t)	1200kg (1.2t)	1500kg (1.5t)	2000kg (2t)	3000kg (3t)	
1g	KL-IS-K6MS-SS KL-IS-K6MS-SUS	EXM-6MS-SUS-C6 KL-IS-K6MSH-SS KL-IS-N6MSH-SS KL-IS-N6MSH-SUS																			
2g		EXM-6MS-SUS-C3 KL-IS-K6MS-SS KL-IS-K6MS-SUS	KL-IS-K6MSH-SS KL-IS-N6MSH-SS KL-IS-N6MSH-SUS	EXM-12MS-SUS-C6																	
5g					EXM-15MS-SUS-C3 KL-IS-K32S-SS KL-IS-K32S-SUS	EXM-30S-C6 KL-IS-N32SH-SS KL-IS-K32SH-SS KL-IS-N32SH-SUS															
10g						EXM-30S-C3 KL-IS-K32S-SS KL-IS-K32S-SUS KL-IS-K60A-SS KL-IS-K60A-SUS KL-IS-N32SH-SS KL-IS-N32SH-SUS	EXM-60A-C6 KL-IS-N60AH-SS KL-IS-K60AH-SS KL-IS-N60AH-SUS				KM-D-EXMシリーズ	EXMシリーズ			KC-EX		KC-EX-S		KL-ISシリーズ (指示計一体型台はかり)		
20g							EXM-60A-C3 KL-IS-K60A-SS KL-IS-K60A-SUS KL-IS-K150A-SS KL-IS-K150A-SUS	KL-IS-N60AH-SS KL-IS-K60AH-SS KL-IS-N60AH-SUS	EXM-120A-C6 KL-IS-N150AH-SS KL-IS-K150AH-SS KL-IS-N150AH-SUS												
50g											EXM-150A-C3 KL-IS-K150A-SS KL-IS-K150A-SUS KL-IS-N150AH-SS KL-IS-K150AH-SS KL-IS-N150AH-SUS	KL-IS-K400B-SS KL-IS-K400B-SUS	EXM-300B-C6 KL-IS-N400BH-SS KL-IS-K400BH-SS KL-IS-N400BH-SUS								
100g													EXM-300B-C3 KM-D-EXM-300K	KL-IS-K400B-SS KL-IS-K400B-SUS KL-IS-N400BH-SS KL-IS-K400BH-SUS KL-IS-N400BH-SUS	KM-D-EXM-600K-C6						
200g																KM-D-EXM-600K-C3 KL-IS-K1500L-SS	KM-D-EXM-1T-C5	KM-D-EXM-1.2T-C6			
500g																	KM-D-EXM-1T-C3		KM-D-EXM-1.5T-C3 KL-IS-K1500L-SS	KM-D-EXM-2T-C4	KM-D-EXM-3T-C6
1kg																			KM-D-EXM-2T-C3	KM-D-EXM-3T-C3	

指示計一体型台はかり

INDICATOR INTEGRATED
PLATFORM WEIGHING SCALES

「はかり」としての優れた基本性能はそのままに、
多様化するトレーサビリティ確保や計量データ活用ニーズに応える
計量情報機器に進化しました。

高精度、高安定、耐ノイズを実現したデジタルロードセルを国内で初めて採用したクボタの技術から生まれた、台はかりの幅広いラインアップ。
汎用タイプとして工場全般をはじめ、農業関係や漁業関係、産業界のさまざまなシーンにおける計量ニーズにお応えし続けています。計量の精度は
もちろん、表示安定スピードの向上や見やすい角度に調節できる指示部など、作業性を高める機能の充実。さらに、特定有害物質を含まない
クリーン設計で環境負荷を低減するなど、未来にわたり使い続けられる理想の台はかりを目指しています。

■多様なニーズに応える便利な機能。



* はかり本体側のUSBポートは専用形状です。

作業効率向上に役立つ
便利な機能が充実(SD2・IP2共通)

基本機能：ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、
上下限比較、係数、正味量/総量表示切替、オートパワー
オフ、累計表示。

指示部の便利な
首振り機能(SD2・IP2・KA共通)

被計量物や作業姿勢に合わせて
最適な角度設定が可能です。

豊富なオプションによる
拡張性(SD2・IP2共通)

計量データを手軽に情報端末に送信することができる
「Bluetoothデータ送信ユニット」や、持ち運びの容易な
小型で軽量の「無線ジャーナルプリンタ」、重い計量物を
スムーズに載せることができる「フリーローラ」など、拡張性
の高い豊富なオプション品をご用意しています。

電池寿命約3500時間の
長寿命設計(SD2・IP2・KA共通)

省エネ回路設計により、アルカリ乾電池(単1型)4本で
約3500時間稼働*。1日8時間の稼働なら、1年間電池
交換不要です。

*アルカリ乾電池4本使用時、かつバックライトを点灯しない場合



取引・証明用途に使える検定品(全シリーズ共通)

取引・証明用途に使用可能な計量法(第16条)の技術基準に適合した検定品とともに、ニーズに応じて無検定品もラインアップしています。

スタンダードモデル

KL-SD2シリーズ



機能充実、幅広く活躍するスタンダードモデル。
豊富なオプションによる高い拡張性も備えています。

- 1/6000高精度検定品もラインアップ。
- 約1秒でビタリと止まる表示安定スピード。
- 電池寿命約3500時間。アルカリ乾電池(単1型)4本標準付属。



■無検定品(3000/6000目量切替式、保証精度1/3000)

モデル	KL-SD2-N6MSH	KL-SD2-N32SH	KL-SD2-N60AH	KL-SD2-N150AH	KL-SD2-N400BH
載台寸法(mm)	300(W)×250(D)	350(W)×350(D)	370(W)×500(D)		550(W)×700(D)
ひょう量/目量 (切替式)	ひょう量6kgの時:1g ひょう量6.02kgの時:2g	ひょう量30kgの時:5g ひょう量32kgの時:10g	ひょう量60kgの時:10g ひょう量60.2kgの時:20g	ひょう量120kgの時:20g ひょう量150kgの時:50g	ひょう量300kgの時:50g ひょう量400kgの時:100g
メーカー希望 小売価格	¥92,000	¥82,000		¥313,000	
税抜	¥101,200	¥90,200		¥344,300	
JANコード	4997983310805	4997983311109	4997983311406	4997983311703	4997983312809

■検定品(3000目量切替式、保証精度1/3000)

モデル	KL-SD2-K6MS	KL-SD2-K32S	KL-SD2-K60A	KL-SD2-K150A	KL-SD2-K400B	KL-SD2-K1500L
載台寸法(mm)	300(W)×250(D)	350(W)×350(D)	370(W)×500(D)		550(W)×700(D)	1200(W)×1200(D)
ひょう量/目量 (切替式)	ひょう量3kgの時:1g ひょう量6kgの時:2g	ひょう量15kgの時:5g ひょう量32kgの時:10g	ひょう量60kgの時:10g ひょう量150kgの時:50g	ひょう量200kgの時:50g ひょう量400kgの時:100g	ひょう量600kgの時:200g ひょう量1500kgの時:500g	
メーカー希望 小売価格	¥97,000	¥87,000		¥320,000	¥540,000	
税抜	¥106,700	¥95,700		¥352,000	¥594,000	
JANコード	4997983310607	4997983310904	4997983311208	4997983311505	4997983312601	—

■高精度検定品(6000目量、保証精度1/6000)

モデル	KL-SD2-K6MSHS	KL-SD2-K30SHS	KL-SD2-K60AHS	KL-SD2-K120AHS	KL-SD2-K300BHS
載台寸法(mm)	300(W)×250(D)	350(W)×350(D)	370(W)×500(D)		550(W)×700(D)
ひょう量/目量	ひょう量6kgの時:1g	ひょう量30kgの時:5g	ひょう量60kgの時:10g	ひょう量120kgの時:20g	ひょう量300kgの時:50g
メーカー希望 小売価格	¥107,000	¥97,000		¥330,000	
税抜	¥117,700	¥106,700		¥363,000	
JANコード	4997983310706	4997983311000	4997983311307	4997983311604	4997983312700

防水モデル

KL-IP2シリーズ

水や汚れに強い防水モデル。

保護等級IP65の防水性能に加え、防錆対策も優れています。

- ステンレス製ケース、水分の侵入を防ぐ底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。
- 約1秒でビタリと止まる表示安定スピード。
- 電池寿命約3500時間。アルカリ乾電池(単1型)4本標準付属。



KL-IP2 MS型

KL-IP2 S型

KL-IP2 A型

KL-IP2 B型



指示部、計量台とも
保護等級IP65 (IP2のみ)

指示部ケースと計量台はともに、
オールステンレス製で高度な防水性能を発揮。



防水性能を一層強化
(IP2のみ)

底カバーの標準化や気密性の向上など、
多面的な対策により防湿性能を飛躍的に
向上させました。

■無検定品 (3000/6000目量切替式、保証精度1/3000)

モデル	KL-IP2-N6MSH	KL-IP2-N32SH	KL-IP2-N60AH	KL-IP2-N150AH	KL-IP2-N400BH
載台寸法(mm)	300(W)×250(D)	350(W)×350(D)	370(W)×500(D)		550(W)×700(D)
ひょう量/目量 (切替式)	ひょう量6kgの時:1g ひょう量6.02kgの時:2g	ひょう量30kgの時:5g ひょう量32kgの時:10g	ひょう量60kgの時:10g ひょう量60.2kgの時:20g	ひょう量120kgの時:20g ひょう量150kgの時:50g	ひょう量300kgの時:50g ひょう量400kgの時:100g
メーカー希望 小売価格	税抜 ¥119,000		税抜 ¥124,000		税抜 ¥393,000
	税込 ¥130,900		税込 ¥136,400		税込 ¥432,300
JANコード	4997983311901	4997983312106	4997983312304	4997983312502	4997983313004

■検定品 (3000目量切替式、保証精度1/3000)

モデル	KL-IP2-K6MS	KL-IP2-K32S	KL-IP2-K60A	KL-IP2-K150A	KL-IP2-K400B
載台寸法(mm)	300(W)×250(D)	350(W)×350(D)	370(W)×500(D)		550(W)×700(D)
ひょう量/目量 (切替式)	ひょう量3kgの時:1g ひょう量6kgの時:2g	ひょう量15kgの時:5g ひょう量32kgの時:10g	ひょう量32kgの時:10g ひょう量60kgの時:20g	ひょう量60kgの時:20g ひょう量150kgの時:50g	ひょう量200kgの時:50g ひょう量400kgの時:100g
メーカー希望 小売価格	税抜 ¥124,000		税抜 ¥129,000		税抜 ¥400,000
	税込 ¥136,400		税込 ¥141,900		税込 ¥440,000
JANコード	4997983311802	4997983312007	4997983312205	4997983312403	4997983312908


シンプルモデル

KAシリーズ

基本性能に徹したシンプルモデル。

機能を厳選し、お求めやすい価格に。

- 選べる検定品と無検定品。
- シンプルで直感的に扱えるインタフェースと操作しやすい大きなボタン。

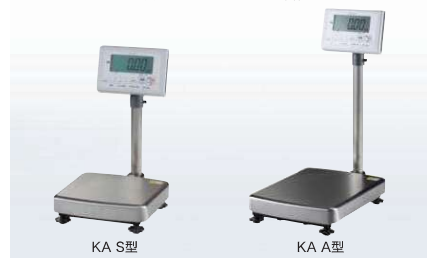

KA S型

KA A型

■無検定品 (6000目量、保証精度1/3000)

モデル	KA-N30SH	KA-N60AH	KA-N120AH
載台寸法(mm)	350(W)×350(D)	370(W)×500(D)	
ひょう量/目量	30kg/5g	60kg/10g	120kg/20g
メーカー希望 小売価格	税抜 ¥63,000		
	税込 ¥69,300		
JANコード	4997983313400	4997983313509	4997983313608

■検定品 (3000目量、保証精度1/3000)

モデル	KA-K32S	KA-K60A	KA-K150A
載台寸法(mm)	350(W)×350(D)	370(W)×500(D)	
ひょう量/目量	32kg/10g	60kg/20g	150kg/50g
メーカー希望 小売価格	税抜 ¥68,000		
	税込 ¥74,800		
JANコード	4997983313103	4997983313202	4997983313301

■KL-SD2・KL-IP2シリーズ・KAシリーズ オプション

オプション		メーカー希望小売価格		タイプ	計量部サイズ								備 考
		税抜	税込		KL-SD2	KL-IP2	KA	MS	S型	A型	B型	L型	
プリンタ	OP-03 ジャーナルプリンタ(ドットインパクト式)	¥66,000	¥72,600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	プリンタ+RS-232C+
	OP-03TH ジャーナルプリンタ(ワーマル式)	¥66,000	¥72,600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オプション組込費のセット価格
	OP-04 無線モバイルプリンタセット(SD2)	¥128,000	¥140,800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	無線モバイルプリンタセット+OP-11T+
	OP-04 無線モバイルプリンタセット(IP2)	¥138,000	¥151,800	—	●	●	●	●	●	●	●	—	オプション組込費のセット価格
接続	OP-05 リレー出力(SD2/IP2)	¥26,000	¥28,600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	OP-11T RS-232C出力	¥18,000	¥19,800	●	●	●	●	●	●	●	●	●	2ポート、時計機能あり
	OP-12-2 RS-232Cケーブル(3m)	¥5,500	¥6,050	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	USB変換	OP-13 USBコネクタセット	¥19,000	¥20,900	●	●	●	●	●	●	●	●	
無線	OP-14 無線インタフェースセット(SD2)	¥48,000	¥52,800	●	—	●	●	●	●	●	●	●	無線インタフェース+OP-11T+
	OP-14 無線インタフェースセット(IP2)	¥58,000	¥63,800	—	●	●	●	●	●	●	●	—	オプション組込費のセット価格
	OP-21 表示灯(赤1色、ブザー無)	¥50,000	¥55,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	表示灯+リレー出力+
	OP-22 表示灯(赤+緑2色、ブザー有)	¥66,000	¥72,600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	オプション組込費のセット価格
表示灯	OP-K01 緑警告灯(ブザー付)	¥94,000	¥103,400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	別途OP-06が必要です。L型は別途ボールマウントオプションが必要です。*MS型はボールへの取り付けができません。
	OP-K01 緑警告灯(ブザー付)	¥102,000	¥112,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	必要です。*MS型はボールへの取り付けができません。
指示部	OP-52 筐台(SD2/IP2-S型/A型/B型)	¥15,000~¥22,000	¥16,500~¥24,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	標準
	OP-52 筐台(SD2/IP2-S型/A型/B型)	¥15,000~¥22,000	¥16,500~¥24,200	●	●	●	●	●	●	●	●	●	標準
ケーブル	OP-56 延長ケーブル(4m)	¥19,000	¥20,900	●	●	●	●	●	●	●	●	●	標準
	移動用ハンドル・車輪(B型)	¥44,400	¥48,400	●	●	●	●	●	●	●	●	●	標準
ハンドル車輪	移動用ハンドル(SUS)・車輪(B型)	¥110,000	¥121,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	標準
	移動用ハンドル・車輪(L型)	¥110,000	¥121,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	標準
脚	SUS製しべ調整脚(4個セット)(A型)	¥4,800	¥5,280	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A型用
	レベル調整脚(4個セット)(L型)	¥110,000	¥121,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	L型用・フォークリフト仕様
フリーローラ	OP-63 フリーローラSS	オープン	オープン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A型は別売。C-ラジアルはコード付で表示可能。
	OP-63 フリーローラSUS	オープン	オープン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	型名にSUS付されているものはC-ラジアルが標準仕様です。
電源	OP-80 ACアダプタ	¥4,400	¥4,840	●	●	●	●	●	●	●	●	●	ケーブル長 約1.8m
	SUS製押ボルト(首振り部)	¥700	¥770	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
その他	ボールマウントオプション(L型)	¥16,000	¥17,600	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	底カバーオプション(SD2)	¥10,000	¥11,000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	S型用とA型用あり。
組込費		OP-99 オプション組込費	¥6,000	¥6,600	●	●	●	●	●	●	●	●	不要 不要

*OP-03、OP-03THジャーナルプリンタには、AC専用電源が内蔵されていますので、ACアダプタは不要です。*OP-21、OP-22表示灯をお求めの際には、同時にOP-03、OP-03THを選択する場合にはOP-80は不要ですが、OP-03、OP-03THを選択しない場合には別途OP-80が必要です。*KL-SD2・KL-IP2タイプの指示部の防水性能は、OP-80、OP-11T、OP-03、OP-03TH、OP-06のオプションを組込んだ場合には非防水となります。ただしOP-11TとOP-14を同時に選択した場合、指示部の防水性能は維持されます。*メーカーオプション組込みの場合は別途オプション組込費が必要となります。*B型、L型を除く。

Uスケール(電池式)

KB-D1500U

電源を気にせず

柔軟に使える電池式です。

240hr

- 電池寿命約240時間のロングライフを実現。
- 屋外でも見やすい文字高さ40mmの大型液晶表示。
- シンプル操作を可能にする大型ボタン配置。



はかる基本機能に特化した
専用指示計KL-BF-U

電源を気にせずに使える電池式。
※指示計のモデル変更は一切できません。

■検定品 ※C3クラスが標準です。

モデル	KB-D1500U
クラス	C3
計量部寸法(mm)	1200×1000
ひょう量	1500kg
目量	500g
メーカー希望 小売価格	税抜 ¥363,000
	税込 ¥399,300

指示計組合せ式台はかり

INDICATOR COMBINED PLATFORM WEIGHING SCALES

精度や安定性、メンテナンス性に優れた

デジタルロードセル搭載の台はかりと、高精度計量対応の指示計を自由に組合せ可能です。

高精度、高安定、耐ノイズを実現したデジタルロードセルを国内で初めて採用したクボタの技術から生まれた大型の台はかりと、高精度計量対応の指示計を幅広くラインアップ。工場全般をはじめ、農業関係や漁業関係、資源再生業など業界を問わず、大きなフレコンバッグや重量物の計量に適しています。載台寸法のイージーオーダー対応から、ステンレス製やスロープ付きなどもあり、計量場所のスペースや環境への対応力も高。さらに、必要なものを必要に応じて組合せることができるので、コスト面のムダも削減できます。

【組合せ例 1】質量チェッカ



生産ライン上で、高精度な質量チェックがおこなえます。これにより、生産効率を低下させることなく、製品品質を向上させることができます。

【組合せ例 2】資材の材料受入システム



鋳物工場などにおけるスクラップ材の受け入れなどで活躍する、ベーシックな組合せです。台はかりは、既設のビットなどに寸法を合わせられます。

【組合せ例 3】入出庫管理



物流倉庫などでの入出庫管理に好適。計量場所の移動にも柔軟に対応できます。また、入出庫管理用の伝票も、逐一プリントアウトできます。

【組合せ例 4】電線計量



指示計の演算処理機能を用いたメートル換算により、電線の残量を計量することも可能。台はかりは、既設のビットなどに寸法を合わせられます。



取引・証明用途に使える検定品(台はかり全シリーズ共通)

取引・証明用途に使用可能な計量法(第16条)の技術基準に適合した検定品とともに、ニーズに応じて無検定品もラインアップしています。

指示計と台はかりのそれぞれを、計量用途や条件に合わせて選択可能。組合せて、理想のはかりをセミオーダーメイドできます。

【指示計ラインアップ】 計量現場やオペレーターに最適な指示計をお選びいただけます。

D-LC対応



汎用型指示計シンプルモデル
KS-T100

文字高35mm、15mm(副表示)

信頼性はそのままに、機能を厳選し、使いやすさに磨きをかけたシンプルモデル。操作部には、初めての方でも直感的に操作が可能なアイコン表示を採用。



汎用型指示計ベーシックモデル
KS-C880シリーズ

文字高40mm

IP65準拠

オールステンレス製

明るく見やすいフルマトリクス表示の汎用型で、さまざまな計量シーンに幅広く対応するベーシックモデル。ガイダンス表示とヘルプナビで、初めての方にも安心してご使用いただけます。



汎用型指示計スタンダードモデル
KS-C8000-BM

文字高40/32mm(選択式)

IP65準拠

オールステンレス製

カスタマイズできる演算機能や選べる4つのチェック機能を搭載。大型操作ボタンとテンキーで操作しやすく、ボタン機能のカスタマイズも可能。



汎用型指示計 投入・排出制御用
KS-C8000-CM

文字高32mm

IP65準拠

オールステンレス製

制御機能を搭載した、ホッパやタンクの自動・半自動の計量システム実現に最適なモデル。



充填制御用指示計
KC-W

文字高13mm

IPX5相当

オールステンレス製

Wi-Fi通信機能

多彩なシーケンス機能と電圧変換ユニットを搭載し、充填制御の機能を集約した非防爆型充填制御用指示計。



制御盤組込型指示計
KS-C210シリーズ

文字高14mm

RS-232C/422シリアルデータ出力を標準装備したコンパクトな制御盤組込型。パラレル出力、電流出力のタイプも選択可能。



制御盤組込型指示計
KS-C7200/7220

文字高13.6mm

RS-232Cでの質量データ発信機能と各種設定通信機能を標準装備。台はかり・チェッカ・ホッパの3種類の制御モードを搭載。



【台はかりラインアップ】 計量現場や計量物に最適な台はかりをお選びいただけます。

D-LC搭載



ワンポイントロードセル式台はかり
K3(-SUS)シリーズ

ひょう量30kg~300kg

載台寸法350×500/553×703mm

載台材質スチール/ステンレス

計量システムへの組み込みに適したワンポイントロードセルタイプです。ケーブルがコネクタ接続なので、設置・メンテナンスが容易。1/6000の高精度も対応可能です(SUS製を除く)。



U-スケール
U-KM-Dシリーズ

ひょう量1500kg

計量部寸法1200×1000mm

計量部材質スチール/ステンレス

製品質量わずか33kgの薄型U字スケール。現場で計量場所が移り変わる場合や人力で移動したい場合に最適です。




イージーオーダー対応台はかり
KM-D(-SUS)シリーズ

ひょう量150kg~5000kg

載台寸法900×900~2000×2000mm

載台材質スチール/ステンレス

既設のビットや設備のサイズに合わせて、10mm単位でイージーオーダーが可能。重量物の計量に適した堅牢構造です。



スロープ付き低床型台はかり
KM-D-LP(-SUS)シリーズ

ひょう量300kg~3000kg

載台寸法900×900~1200×1800mm

載台材質スチール/ステンレス

載台面の地上高がわずか47mm〜で、台車、ハンドリフト、カートの載せ降ろしがラクなスロープ付き低床型台はかりです。

汎用型指示計シンプルモデル

KS-T100

信頼性はそのままに、機能を厳選し、使いやすいさに磨きをかけたシンプルモデル。

- 高輝度VA方式LCD（バックライト付き）が暗所でも高い視認性を発揮。
- 副表示やブザーが誤操作を防止します。
- 操作部のアイコン表示による直感的な操作を実現しました。



モデル		KS-T100
外形寸法 (mm)		268 (W) × 184 (H) × 152 (D)
文字高 (mm)		35 (主表示)、15 (副表示)
メーカー希望 小売価格	税抜	¥124,000
	税込	¥136,400

汎用型指示計ベーシックモデル

KS-C880シリーズ

明るく見やすいフルマトリクス蛍光表示部。
ガイダンス表示と、ヘルプナビが操作をサポート。

- 本体に最大9,999件の計量データを記憶できます。
- 裏蓋内の防水ベ이에USBメモリスティック専用コネクタを標準装備しており、本体記憶データの保存が可能です (CSV形式)。
- オールステンレス製で、IP65準拠の防塵・防水性能。 ※プリンタ付きモデルKS-C880-PRを除きます。



KS-C880-BM



KS-C880-PR
(プリンタ付きモデル)

モデル		KS-C880-BM	KS-C880-PR
外形寸法 (mm)		268 (W) × 180 (H) × 118 (D)	268 (W) × 272 (H) × 134 (D)
文字高 (mm)		40	
メーカー希望 小売価格	税抜	¥132,000	¥180,000
	税込	¥145,200	¥198,000

汎用型指示計スタンダードモデル

KS-C8000シリーズ

説明・YES・NO・決定ボタンで、対話感覚の操作感。

- スタンダードモデル: KS-C8000-BM、投入・排出制御用: KS-C8000-CM
- 画面下部の情報表示部に各種計算結果を表示します。
 - ①質量値 (総量、風量、プリセット風量など) ②チェック設定値 (最大30ランク判定など)、判定結果
 - ③99種類のコード別、9種類のグループ別累計結果 ④統計値 (最大、最小、平均、標準偏差σなど)
 - ⑤演算結果 (料金、税額、水引き、数値の丸め処理など)
- 演算機能やチェック機能は、ニーズに合わせたカスタマイズが可能です。
- 便利なカウンティング (計数) 機能を装備しています。
- オールステンレス製で、IP66準拠の防塵・防水性能。 ※一部のオプション装着時を除きます。



KS-C8000-BM



プリンタ付き
(オプション)



KS-C8000-BM

モデル		KS-C8000-BM	KS-C8000-CM
外形寸法 (mm)		242 (W) × 235 (H) × 161 (D)	
文字高 (mm)		40 / 32 (選択)	32 (固定)
メーカー希望 小売価格	税抜	¥165,000	
	税込	¥181,500	

- オプション KS-C8000用プリンタ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・メーカー希望小売価格 ¥99,000 (税抜) ・ ¥108,900 (税込)
- オプション 12点リレー/I/Fユニット (KS-C8000-CM専用)・・・・・・・・・・・・・・メーカー希望小売価格 ¥110,000 (税抜) ・ ¥121,000 (税込)

充填制御用指示計

KC-W

充填システムのDXに適応する
Wi-Fi標準搭載モデル。

- Wi-Fi通信で計量データを送信可能。
- 多彩なシーケンス機能と電空変換ユニットを搭載。
- 必要な情報が瞬時に読み取れるフルカラー液晶表示部。



USBメモリーユニット
(オプション)



Wi-Fi



モデル		KC-W
外形寸法 (mm)		230 (W) × 310 (H) × 194 (D)
文字高 (mm)		13
メーカー希望 小売価格	税抜	¥500,000
	税込	¥550,000

制御盤組込型指示計

KS-C210シリーズ KS-C7200/7220

コストパフォーマンスや
基本性能、信頼性に優れたシリーズ。

- 【KS-C210シリーズ】
- シンプル操作の低価格を実現しました。
- KS-C210-A: RS-232C/422シリアルデータ出力を標準装備、KS-C210-B: 上記に加えてBCD出力を装備、KS-C210-C: 上記に加えて4-20mA電流出力を装備しています。

- 【KS-C7200/7220】
- RS-232Cでの質量データ発信機能と各種設定通信機能を標準装備しています。
- 台はかり・チェッカ・ホッパの3種類の制御モードを搭載しています。
- 各種設定値を99種まで記憶 (バッテリーバックアップ) できます。
- オプションでBCD出力、RS-422/485、4-20mA出力、デジタルスイッチインタフェース、シーケンサ用インタフェース、リレー接点出力を搭載することができます。さらに、4種類のフィールドバスオプション (CC-Link、DeviceNet、ModbusTCP、ModbusRTU) にも対応しました。



KS-C210



KS-C7200



KS-C7220

モデル		KS-C210-A	KS-C210-B	KS-C210-C	KS-C7200	KS-C7220
外形寸法 (mm)		96 (W) × 48 (H) × 100 (D)			192 (W) × 96 (H) × 175 (D)	96 (W) × 192 (H) × 175 (D)
文字高 (mm)		14			13.6	
メーカー希望 小売価格	税抜	¥44,000	¥55,000		¥110,000	
	税込	¥48,400	¥60,500		¥121,000	