Yamato



PRODUCTS CATALOG

はかり・検査装置　総合カタログ

2026.10



A person and technology

私たちが求めるものは、人とテクノロジーの信頼関係です。
高い技術と革新的なコンセプトによる商品を提供することで、世界中のお客様にご満足いただき、今よりももっと人の幸福に親密な、「新世界基準」の創造を目指します。
私たちは、さらに新しい可能性に取り組み、世界へ、未来へとはばたいていきます。

Yamatoは、お客様から満足される製品を提供するために、品質保証管理体制を確立・徹底し、その優れた品質管理能力が認められ、経済産業大臣より日本で最初の指定製造事業者の指定をうけ、また国際的な規格であるISO9001やISO14001の認証も取得しています。

ISO9001認証登録取得済　認証番号：JQA-0698

ISO9001

ISO9000シリーズとは、ジュネーブに本部を置くISO(国際標準化機構)が定めた品質保証の国際規格です。
購入者(ユーザー)が供給者(メーカー)に要求する事項が満足されているかを第三者が監査し、認定します。
監査範囲は部品調達から、製造・検査・出荷・付帯サービスの全般に及び、すべての面で品質基準をクリアしていなければなりません。ISO9001の認証は、当社が国際規格に適合した企業であることの証明です。

JQA－0698

ISO14001認証登録取得済　認証番号：JQA-EM5207

ISO14001

ISO14001とは、1996年9月、国際標準化機構(International Organization for Standardization)で制定された「企業の環境管理体制」に関する国際規格です。
組織の活動、製品又はサービスが環境に及ぼす影響を管理する環境マネジメントシステムが整っているかどうかを第三者の審査機関が審査し、認証します。
ISO14001の認証は、当社の環境管理体制やシステムが国際的水準にあることが認められたことの証明です。

JQA－EM5207







Contents

4 セレクションガイド
6 多機能型デジタル台はかり
8 薄型デジタル台はかり
10 マルチコントローラー
12 汎用薄型デジタル台はかり
14 デジタル台はかり
16 防水型デジタル台はかり
18 本質安全防爆台はかり
20 防水型デジタル卓上はかり
22 デジタル卓上はかり
23 無線通信システム
24 音声ランク選別機
25 定量計量専用機／料金はかり
26 LBSシリーズ
27 上皿はかり
28 キッチンスケール／レタースケール
29 自動台はかり／台はかり
30 卓上データウェイ
31 魚用品質状態判別装置
32 デジタル体重計
34 バリアフリー体重計
35 はかり付ストレッチャ
36 高精度型体組成計
37 体組成計専用ツール
38 組合せはかり
44 自動重量選別機
46 分銅／定量増おもり
47 使用地域区分
48 分銅・おもり、質量計のJCSS校正サービス

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。
※Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
※無線通信ユニットでZBeeとBluetooth®の併用はできません。
※ZBee無線通信にはパソコン側にコーディネータが別途必要です。
※総合カタログに掲載の商品は、日本製です（一部除外品あり）。

指定製造事業者

「指定製造事業者」として経済産業大臣より指定されました。

Yamato本社工場は、兵庫県商工振興課及び指定検定機関（JQA）の厳しい審査の結果、その優れた品質管理能力が認められ、経済産業大臣より日本で第一号の「指定製造事業者」に指定されました。

事業の区分

質量計第一類指定番号：022801

指定製造事業者に指定されますと、そこで製造する特定計量器について、特定計量器検定検査規則の基準等に基づく自主検査を行い、「基準適合証印」を付すことができ、これら自主検査された計量器は、公的機関の検定を受けたものと同等の扱いが受けられます。

基準適合証印

電子天びん

ひょう量範囲 300g～3,000g　目量範囲 0.01g～0.1g

ひょう量＼目量	0.01g	0.1g
300g	LBS-100B-300 [26]	
3,000g		LBS-100B-3000 [26]

デジタル計数はかり

ひょう量範囲 6,000g～30,000g　目量範囲 0.2g～1g

ひょう量＼目量	0.2g	0.5g	1g
6,000g	LBS-100C-6 [26]		
15,000g		LBS-100C-15 [26]	
30,000g			LBS-100C-30 [26]

デジタル台はかり・卓上デジタル台はかり

ひょう量範囲 3kg～120kg　目量範囲 1g～20g

ひょう量＼目量	1g	2g	5g	10g	20g
3kg	DP-5700A(卓上型) [6] DP-6601K-3 [21]				
6kg	DP-6601N-6 [21]	DP-5700A(卓上型) [6] DP-6601K-6 [21]			
12kg		DP-6601N-12 [21]			
15kg			DP-5700A(卓上型) [6] DP-6601K-15 [21]		
30kg			DP-5700D(小型) [6] DP-6801K-30 [14] DP-6801N-30 [14] DP-6700ExK-30S-P [18]	DP-5600(小型) [15] DP-5700A(小型) [6]	
32kg			DP-6701N-32 [16] DP-6701LN-32 [16] DP-6900N-32 [15]	DP-6701K-32 [16] DP-6701LK-32 [16] DP-6801K-30 [14] DP-6801N-30 [14] DP-6900K-32 [15]	
60kg				DP-5700D(小型) [6] DP-5700D(中型) [6] DP-6701N-60 [16] DP-6801K-60 [14] DP-6900N-60 [15] DP-6700ExK-60S-P [18]	DP-5600(小型) [15] DP-5700A(中型) [6] DP-6701K-60 [16] DP-6900K-60 [15]
64kg					DP-6801K-60 [14] DP-6801N-60 [14]
120kg					DP-5700D(小型) [6] DP-5700D(中型) [6] DP-6701N-120 [16] DP-6801K-120 [14] DP-6801N-120 [14] DP-6900N-120 [15] DP-6700ExK-120S-P [18]

ひょう量範囲 100kg～2,000kg　目量範囲 50g～1kg

ひょう量＼目量	50g	100g	200g	500g	1kg
100kg		DP-8700PW [15]			
150kg	DP-5600(小型) [15] DP-5700A(中型) [6] DP-6701K-150 [16] DP-6801K-120 [14] DP-6801N-120 [14] DP-6900K-150 [15]	DP-6701M-150 [16]			
200kg			DP-8700PW [15]		
300kg	DP-5700D(中型) [6] DP-5700D(中型鉄製) [6] DP-5700D(大型) [6] DP-6700ExK-300M-P [18] DP-6700ExK-300M-H [18] DP-6700ExK-300M-HS [18] DP-6801K-300 [14] DP-6801N-300 [14]	DP-5700A(中型) [6] DP-5700A(中型鉄製) [6] DP-5700A(大型) [6]			
320kg		PL-MLC11-SUS-320 [13]			
600kg		DP-5700A(特殊中型) [6] DP-5700A(大型) [6]	DP-5700A(特殊中型) [6] DP-5700A(大型) [6] PL-MLC9SS-570-06 [8] PL-MLC11-SUS-600 [13]		
1,000kg				PL-MLC9SS-570-10 [8]	
1,200kg			DP-5700A(大型) [6] DP-5700A(特大型) [6]	DP-5700A(大型) [6] DP-5700A(特大型) [6]	
1,500kg				DP-5700A(特大型) [6] PL-MLC9SS-570-15 [8] PL-MLC10-1500 [12]	
2,000kg				DP-5700A(特大型) [6]	PL-MLC9SS-570-20 [8] PL-MLC10-2000 [12]

デジタル上皿はかり

ひょう量範囲 1.5kg〜15kg　目量範囲 0.5g〜2g

ひょう量＼目量	0.5g	1g	2g
1.5kg		UDS-300K-3 22 UDS-600-WPK-3 20 UDS-700-WPK-3 20 Fix-100W-3 25 J-100W-3 22 J-100WD-3 22	
2kg		UDS-211W-2 21	
3kg	UDS-300N-3 22 UDS-600-WPN-3 20 UDS-700-WPN-3 20 UDS-1VN-R2-3 24 Fix-100NW-3 25	LBS-100A-3 26	UDS-300K-3 22 UDS-300K-6 22 UDS-600-WPK-3 20 UDS-600-WPK-6 20 UDS-700-WPK-3 20 UDS-700-WPK-6 20 Fix-100W-3 25 J-100W-3 22 J-100WD-3 22 Fix-100W-6 25 J-100W-6 22 J-100WD-6 22
4kg			UDS-211W-4 21
6kg		UDS-300N-6 22 UDS-600-WPN-6 20 UDS-700-WPN-6 20 UDS-1VN-R2-6 24 Fix-100NW-6 25	LBS-100A-6 26
12kg			UDS-300N-12 22
15kg			UDS-1VN-R2-15 24 Fix-100NW-15 25

ひょう量範囲 6kg〜30kg　目量範囲 5g〜20g

ひょう量＼目量	5g	10g	20g
6kg	UDS-300K-6 22 UDS-600-WPK-6 20 UDS-700-WPK-6 20 Fix-100W-6 25 J-100W-6 22 J-100WD-6 22		
7.5kg	UDS-300K-15 22 UDS-600-WPK-15 20 UDS-700-WPK-15 20 Fix-100W-15 25		
10kg		UDS-211W-10 21	
15kg	LBS-100A-15 26	UDS-300K-15 22 UDS-600-WPK-15 20 UDS-700-WPK-15 20 Fix-100W-15 25	
20kg			UDS-211W-20 21
30kg	UDS-1VN-R2-30 24	UDS-300K-30 22 UDS-300D-30 22 LBS-100A-30 26	

セレクションガイドの見方

品番　記載ページ

DP-5700（卓上型） 6
DP-6601K-3 21

保護特性記号 IP□□

※IPとは、固形異物、水に対する保護等級表示です。

第1記号（人体および固形物に対する保護等級0〜6）
第2記号（水の浸入に対する保護等級0〜8）

■第一特性数字

0	無保護	特に保護されていない。
1	50mmより大きい固形物に対する保護	人体の表面積の大きな部分、例えば手などが誤って内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。直径50mmを超える固形物体が内部に侵入しない。
2	12.5mmより大きい固形物に対する保護	指先、または長さが80mmを超えない指先類似物が内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。直径12.5mmを超える固形物が内部に侵入しない。
3	2.5mmより大きい固形物に対する保護	直径または厚さが2.5mmを超える工具やワイヤなどの固形物体が内部に侵入しない。
4	1.0mmより大きい固形物に対する保護	直径または厚さが1.0mmを超えるワイヤや銅帯などの固形物体が内部に侵入しない。
5	防塵形	粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正常な運転を阻害しない。
6	耐塵形	粉塵が内部に侵入しない。

■第二特性数字

0	無保護	特に保護されていない。
1	滴下する水に対する保護	鉛直に落下する水滴によって有害な影響をうけない。
2	15°傾斜した時落下する水に対する保護	正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によって有害な影響をうけない。
3	噴霧水に対する保護	鉛直から60°以内の噴霧水に落下する水によって有害な影響をうけない。
4	飛沫に対する保護	いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響をうけない。
5	噴流水に対する保護	いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響をうけない。
6	波浪に対する保護	波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響をうけない。
7	水中への浸漬に対する保護	規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響をうけない。
8	水没に対する保護	製造者によって規定される条件に従って、連続的に水中に置かれる場合に適する。原則として完全密閉構造である。

はかりが、高湿な場所で長時間ご使用又は保管された場合や急激な温度変化を受けますと、はかり内部に結露を起こし計量不良となる場合があります。

マークの説明　本カタログに記載されているマークにつきましては、下記の説明をご参照ください。

- 定量計量：使い勝手に合わせた定量計量機能付。
- IP68：防塵・防水等級を表します。水深1mの水槽中に24時間水没しても内部に水が浸入しないレベルです。
- 大型表示 32mm：表示の文字の大きさです。
- ワイヤレス通信：オプションでワイヤレス通信ユニットが付加できます。
- 表示自動切替式：最小表示が自動的に切り替わります。
- LCD：液晶表示です。
- 時計：時計機能付です。
- オートオフ機能付：自動的に電源が切れます。
- 着脱受皿式：受皿が簡単に着脱できます。
- メモリー機能付：記憶機能がついています。
- 風袋引機能付：容器などの重さを除いた正味計量や追加計量ができます。
- コードレス：電源は乾電池です。電源コードは付属していません。
- 電池付：付属品として乾電池がついています。
- 乾電池交換時サイン機能付：乾電池交換時をお知らせします。
- 指定製造事業者基準適合証印対象商品
- 検定合格品：国家検定合格品
- 検定外：取引証明以外用
- 使用地域：ご注文の際は使用地域名（都道府県名）をご指定ください。
- 体脂肪率 0.1%単位：体全体の脂肪の割合を表示します。
- 内臓脂肪推定指数 5単位：内臓脂肪断面積の推定算出指数を表示します。
- 筋肉量 0.1kg単位：筋肉量を表示します。
- 筋肉率 0.1%単位：筋肉の割合を表示します。
- 基礎代謝量：人間が生きていくために最低限必要なエネルギー量を表示します。
- 推定骨量 0.05kg単位：骨に含まれるカルシウムなどの無機質の推定量を表示します。
- 水分量 0.05kg単位：除脂肪組織から推定した体内に占める水分量を表示します。
- 体重 50g単位：体重の測定単位（目量）です。
- シリアル通信：RS232C通信標準装備

多機能型デジタル台はかり

DP-5700A/D

指示計：EDI-570A／D



指示計

ケーブル長さ
ⒷⒸⒹ　約3m
Ⓔ～Ⓗ　約5m
Ⓒ～Ⓗは防水コネクター付

本体



■指示計防塵・防水等級　IP67準拠
■データ通信対応（標準搭載）
有線（RS232C）、無線（Bluetooth）
■データ通信対応（工場オプション）
USBメモリボックス
ZBee無線通信
■インターフェース（工場オプション）
リレー接点入出力
アナログ出力
■7インチLCDタッチパネル、ブザー内蔵
■1／6,000の高精度モデル（DP-5700D）

定量計量　大型表示32mm　ワイヤレス通信　メモリー機能付　風袋引機能付　時計　使用地域　シリアル通信

ソフトオプション（工場オプション）

用途に応じた多彩なソフトオプション（詳細は10ページ参照ください）

■マルチ計量　型番：**EDI57-01**

チェッカー機能
上下限設定で検品や
定量作業の効率化に



一目で「不足」「適量」「過量」がわかる
カラー液晶表示

ランク選別機能
重量選別作用の効率化に



カラー表示により一目で選別可能

計数機能
カウンティング作業の
効率化に



カウンティングスケールとして使用可能

充填機能
適量までの重量ナビゲートで歩留向上



■料金はかり
型番：**EDI57-02**
対面販売対応、単価設定で料金表示



単価設定で料金表示

■水引計量
型番：**EDI57-03**
水産、畜産などで活用いただけます



水引率を設定することで
水引後重量をかんたん表示

■2回計量
型番：**EDI57-04**
総重量、風袋の2回計量で正味量表示



2回計量（総重量、風袋量）で
正味量を表示

※指示計（EDI-570）の詳細は10ページへ➡

スタンダードタイプ　DP-5700Aシリーズ

タイプ	型番	ひょう量	目量	載台寸法	製品質量	主材質	標準価格	税込価格
卓上型	DP-5700A-3A	3,000g	1g	350(W)×300(D)mm	約9kg	ステンレス製	350,000円	385,000円
	DP-5700A-6A	6,000g	2g				350,000円	385,000円
	DP-5700A-15A	15,000g	5g				350,000円	385,000円
小型	DP-5700A-30B	30kg	0.01kg	350(W)×500(D)mm	約13kg	ステンレス製	380,000円	418,000円
	DP-5700A-60B	60kg	0.02kg				380,000円	418,000円
	DP-5700A-150B	150kg	0.05kg				380,000円	418,000円
中型	DP-5700A-300C	300kg	0.1kg	500(W)×750(D)mm	約35kg	カバー：ステンレス製 フレーム：鉄製	430,000円	473,000円
中型	DP-5700A-60D	60kg	0.02kg	500(W)×750(D)mm	約36kg	ステンレス製	550,000円	605,000円
	DP-5700A-150D	150kg	0.05kg				550,000円	605,000円
	DP-5700A-300D	300kg	0.1kg				550,000円	605,000円
特殊中型	DP-5700A-600E-1	600kg	0.1kg	500(W)×750(D)mm	約64kg	鉄製	680,000円	748,000円
	DP-5700A-600E-2	600kg	0.2kg				680,000円	748,000円
大型	DP-5700A-300F	300kg	0.1kg	850(W)×1,000(D)mm	約130kg	鉄製	770,000円	847,000円
	DP-5700A-600F-1	600kg	0.1kg				800,000円	880,000円
	DP-5700A-600F-2	600kg	0.2kg				800,000円	880,000円
	DP-5700A-1200F-2	1,200kg	0.2kg				860,000円	946,000円
	DP-5700A-1200F-5	1,200kg	0.5kg				860,000円	946,000円
特大型	DP-5700A-1200G-2	1,200kg	0.2kg	1,200(W)×1,200(D)mm	約260kg	鉄製	1,050,000円	1,155,000円
	DP-5700A-1200G-5	1,200kg	0.5kg				1,050,000円	1,155,000円
	DP-5700A-1500G	1,500kg	0.5kg				1,050,000円	1,155,000円
	DP-5700A-2000G	2,000kg	0.5kg				1,080,000円	1,188,000円
	DP-5700A-2000H	2,000kg	0.5kg	1,200(W)×1,800(D)mm	約300kg	鉄製	1,280,000円	1,408,000円

高精度タイプ　DP-5700Dシリーズ

タイプ	型番	ひょう量	目量	載台寸法	製品質量	主材質	標準価格	税込価格
小型	DP-5700D-30B	30kg	0.005kg	350(W)×500(D)mm	約13kg	ステンレス製	400,000円	440,000円
	DP-5700D-60B	60kg	0.01kg				400,000円	440,000円
	DP-5700D-120B	120kg	0.02kg				400,000円	440,000円
中型	DP-5700D-300C	300kg	0.05kg	500(W)×750(D)mm	約35kg	カバー：ステンレス製 フレーム：鉄製	450,000円	495,000円
中型	DP-5700D-60D	60kg	0.01kg	500(W)×750(D)mm	約36kg	ステンレス製	580,000円	638,000円
	DP-5700D-120D	120kg	0.02kg				580,000円	638,000円
	DP-5700D-300D	300kg	0.05kg				580,000円	638,000円
大型	DP-5700D-300F	300kg	0.05kg	850(W)×1,000(D)mm	約130kg	鉄製	800,000円	880,000円

ソフトオプション　※ご注文時は、はかり本体型番とソフトオプション型番をご指定ください。

型番	備考	標準価格	税込価格
EDI57-01	マルチ計量（ジャスト計量機能、ランク選別機能、計数機能、充填機能）	50,000円	55,000円
EDI57-02	料金はかりタイプ（対面販売対応）	50,000円	55,000円
EDI57-03	水引計量タイプ	50,000円	55,000円
EDI57-04	2回計量機能タイプ（産廃計量等）	50,000円	55,000円

選べる計量部

※型番末尾アルファベットが
計量部タイプに該当します。

Aタイプ【卓上型】
ステンレス製



Bタイプ【小型】
ステンレス製



C、D、Eタイプ【中型】
C　鉄製（カバーのみステンレス製）
D　ステンレス製
E　鉄製



F、G、Hタイプ【大型・特大型】
鉄製



薄型デジタル台はかり
フロアスケール

PL-MLC9-570

指示計：EDI-570A

■載台85mm（600kgタイプ）の薄型設計
■ひょう量600kg～2,000kgまで
■3,000kg、5,000kgは見積対応
■計量部10mm単位で製作可能
■ステンレス製対応（見積）
■電源はAC100V仕様です

定量計量 / 大型表示32mm / ワイヤレス通信 / メモリー機能付 / 風袋引機能付 / 時計 / 使用地域 / シリアル通信



用途に応じた豊富なバリエーション（見積）

リフト用ガイド



水平調節脚



スロープ



フリーローラー



PL-MLC9シリーズ　鉄製

※オプションは9ページ参照ください（DP-5700シリーズと指示計共通）

型番	ひょう量	目量	載台寸法	製品質量	標準価格	税込価格
PL-MLC9SS-570-06-10	600kg	0.2kg	1,000(W)×1,000(D)mm	約120kg	850,000円	935,000円
PL-MLC9SS-570-06-12			1,200(W)×1,200(D)mm	約146kg	880,000円	968,000円
PL-MLC9SS-570-06-15			1,500(W)×1,500(D)mm	約248kg	1,000,000円	1,100,000円
PL-MLC9SS-570-10-10	1,000kg	0.5kg	1,000(W)×1,000(D)mm	約181kg	1,000,000円	1,100,000円
PL-MLC9SS-570-10-12			1,200(W)×1,200(D)mm	約224kg	1,050,000円	1,155,000円
PL-MLC9SS-570-10-15			1,500(W)×1,500(D)mm	約295kg	1,150,000円	1,265,000円
PL-MLC9SS-570-15-10	1,500kg	0.5kg	1,000(W)×1,000(D)mm	約192kg	1,050,000円	1,155,000円
PL-MLC9SS-570-15-12			1,200(W)×1,200(D)mm	約241kg	1,100,000円	1,210,000円
PL-MLC9SS-570-15-15			1,500(W)×1,500(D)mm	約375kg	1,200,000円	1,320,000円
PL-MLC9SS-570-20-10	2,000kg	1.0kg	1,000(W)×1,000(D)mm	約192kg	1,100,000円	1,210,000円
PL-MLC9SS-570-20-12			1,200(W)×1,200(D)mm	約241kg	1,150,000円	1,265,000円
PL-MLC9SS-570-20-15			1,500(W)×1,500(D)mm	約375kg	1,250,000円	1,375,000円

オプション

用途に応じた豊富なバリエーション

指示計スタンド

一体型立筒



分離スタンド



プリンター

セパレートプリンター
型番：TPS-503W-2



無線プリンター
型番：BLM-80T



一体型プリンター
型番：TPS-503W-1



プリンター用保護カバー
型番：TPS-503W-PC

マルチコントローラー用
保護カバー
型番：DP570-PC



マルチコントローラー用
壁掛け金具
型番：DP570-WB



データ出力

USBメモリボックス
セパレートタイプ



USBメモリボックス
ポールタイプ



【有線】
RS232C入出力（ケーブル4m）
RS485入出力（ケーブル4m）

【無線】
Bluetooth® 無線通信ユニット（標準装備）
ZBee無線通信ユニット（指示計内蔵）
ZBeeコーディネーター（ソフト、PC用ケーブル付）
ZBeeルーター（増設用）

制御

型番：OP-21



リレー接点入出力（ケーブル2m）
型番：OP-22　ブザー付
型番：OP-23　回転灯付
型番：OP-25　ブザー、回転灯付

外部表示器

大型外部表示器
型番：Yamato-L080-5RS



※小型外部表示器も対応可能

フリーローラー（見積）



※計量部サイズ、流れ方向ご指定ください

オプション

種別	品名	型番	標準価格	税込価格
指示計スタンド	一体型立筒	DP570-ST1	40,000円	44,000円
	分離スタンド	DP570-ST2	40,000円	44,000円
プリンター	ジャーナルプリンター　一体型	TPS-503W-1	100,000円	110,000円
	ジャーナルプリンター　セパレート	TPS-503W-2	100,000円	110,000円
	DP-5700+TPS-503W用電源BOX	DP570-PB	80,000円	88,000円
	無線プリンター	BLM-80T	90,000円	99,000円
その他オプション	マルチコントローラーEDI-570用保護カバー	DP570-PC	6,000円	6,600円
	ジャーナルプリンターTPS-503W用保護カバー	TPS-503W-PC	6,000円	6,600円
	マルチコントローラーEDI-570用壁掛け金具	DP570-WB	18,000円	19,800円
データ出力	RS232C入出力ケーブル	DP570-RS1	18,000円	19,800円
	TPS-503W-2用通信ケーブル	DP570-RS2	18,000円	19,800円
	RS485入出力	DP570-RS3	18,000円	19,800円
	USBメモリボックス　据置	DP570-USB1	88,000円	96,800円
	USBメモリボックス　支柱取付	DP570-USB2	88,000円	96,800円
	ZBee無線通信ユニット	DP570-ZB1	38,500円	42,350円
	ZBeeルーター	OP-ZBRT	60,000円	66,000円
	大型表示器	Yamato-L080-5RS	見積	–
制御	リレー接点入出力ケーブル	DP570-RE1	45,000円	49,500円
	リレーボックス	OP-21	60,000円	66,000円
	リレーボックス　ブザー付	OP-22	75,000円	82,500円
	リレーボックス　回転灯付	OP-23	90,000円	99,000円
	リレーボックス　回転灯、ブザー付	OP-25	100,000円	110,000円
	アナログ出力	DP570-DA	50,000円	55,000円
パネルマウント	パネルマウント用防塵パッキン	DP570-PMP	20,000円	22,000円
指示計用裏蓋	裏蓋6穴、スーパーロック付	DP570-BC	8,000円	8,800円

マルチコントローラー

EDI-570A/D



■防塵・防水等級　IP67準拠
■7インチLCDタッチパネル、ブザー内蔵
■データ通信対応（標準搭載）
　有線（RS232C）、無線（Bluetooth）
■データ通信対応（工場オプション）
　USBメモリボックス、ZBee無線通信
■インターフェース（工場オプション）
　リレー接点入出力、アナログ出力

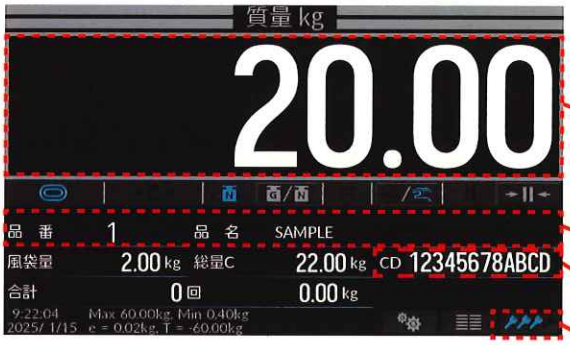

7インチLCD　文字高32mm
品種登録　999件
12桁英数字記号登録可
アクセス制限機能

マルチ計量（EDI57-01）

歩留まりを良くしたい…
▶充填作業サポート機能

手動充填時のバルブ調整を表示を見ながらかんたんに行えるので歩留まりが向上

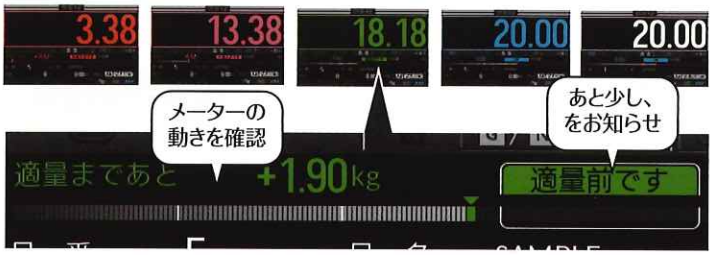

検品作業や定量計量作業を効率化したい…
▶上下限設定（チェッカー機能）



一目で「不足」「適量」「過量」がわかるカラー液晶表示

ランク選別を行いたい…
▶ランク選別機能



カラー表示により一目で選別可能

正確に数を数えたい…
▶計数機能



カウンティングスケールとして使用可能

■料金はかり（EDI57-02）



単価設定で料金表示

■水引計量（EDI57-03）



水引率を設定することで水引後重量をかんたん表示

■2回計量（EDI57-04）



2回計量（総重量、風袋量）で正味量を表示

パネルマウントイメージ

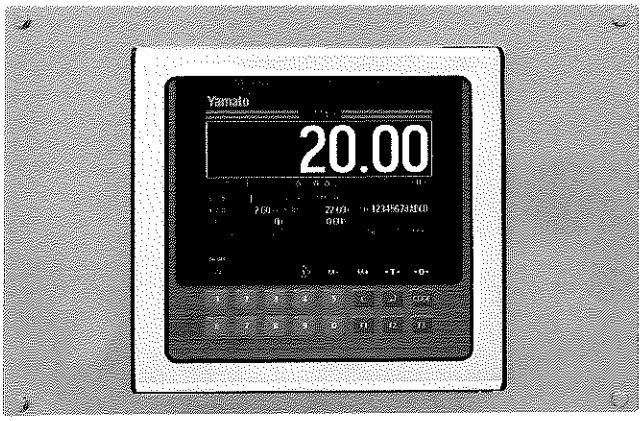

外形寸法

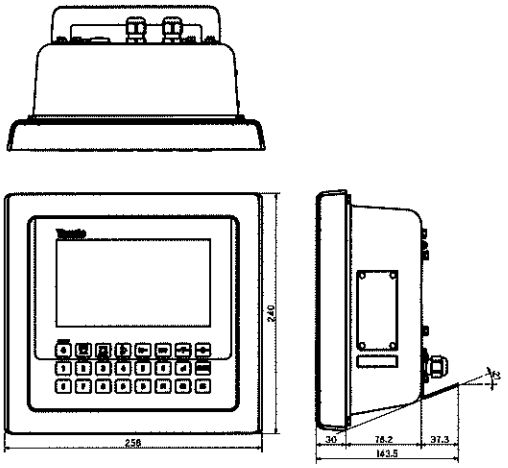

型番		EDI-570A／EDI-570D
製品寸法		258(W)×240(H)×143.5(D)mm
製品質量		約3.2kg
精度等級		3級　単目量
表示管		7インチLCDモジュール（タッチパネル付）
表示文字高		メイン表示 32mm　最大 6桁
電源		AC100V～240V、50/60Hz
消費電力		15W
使用温度範囲		−10℃～+40℃
防塵・防水等級		IP67準拠
機能		品種登録 999件
		ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引
		自動風袋引、風袋引き忘れ防止機能
		加算・合計表示、表示固定
ソフトオプション	EDI57-01	マルチ計量（ジャスト計量機能、ランク選別機能、計数機能、充填機能）
	EDI57-02	料金はかり（対面販売対応）
	EDI57-03	水引計量
	EDI57-04	2回計量機能（産廃計量等）
通信機能		Bluetooth通信機能
		RS232C通信機能（ケーブル4m付属）
		RS485通信機能（ケーブルオプション）
		Wi-Fiリモートモニタ機能（802.11 b/g/h、2.4GHz、ブラウザでのリモート表示機能）
		ZBee通信機能（オプション）
		USBメモリボックス（オプション）
インターフェース（オプション）		リレー接点入出力（出力4点、入力2点）
		D/A出力　0～4V、0～5V、0～10V、1～10V、0～16mA、4～20mA　いずれか出力可能

	型番	品名	型番	品名
オプション	DP570-ST1	一体型立筒	DP570-USB1	USBメモリボックス　据え置き型
	DP570-ST2	分離スタンド	DP570-USB2	USBメモリボックス　支柱取付型
	TPS-503W-1	一体型ジャーナルプリンター	OP-21	リレーボックス
	TPS-503W-2	セパレート型ジャーナルプリンター	OP-22	リレーボックス　ブザー付
	DP570-PB	DP-5700+TPS-503W用電源BOX	OP-23	リレーボックス　回転灯付
	BLM-80BT	無線プリンター	OP-24	リレーボックス　3色シグナルタワー付
	DP570-RS3	RS485入出力用ケーブル（4m）	OP-25	リレーボックス　回転灯＋ブザー付
	DP570-ZB1	ZBee無線通信ユニット	DP570-RE1	リレー接点入出力（ケーブル2m）
	OP-ZBRT	ZBee用ルーター	DP570-DA	D/A出力
標準価格（税込）		200,000円（税込 220,000円）		

薄型デジタル台はかり
フロアスケール

PL-MLC10

EDI-570



EDI-561



■指示計防塵・防水等級　IP66準拠（EDI-561）IP67準拠（EDI-570）
■オートゼロ（自動風袋引）機能搭載
　風袋キーを押さずに風袋引きが可能
■データ通信対応（工場オプション）
　有線（RS232C）、無線（Bluetooth、ZBee）
　USBメモリボックス
■リレー接点機能（工場オプション）
■分離スタンド付(標準搭載)



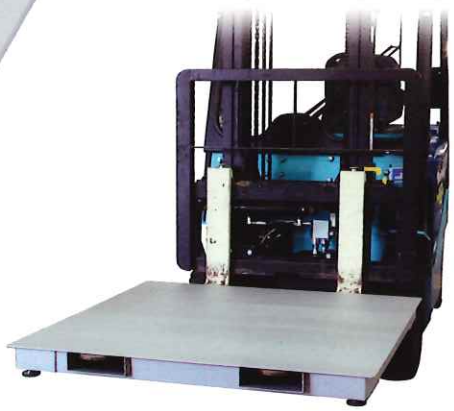





計量本体内部害獣侵入対策
オプション有

大型表示 32mm　ワイヤレス通信　メモリー機能付　風袋引機能付　時計　使用地域

PL-MLC10シリーズ

型番	PL-MLC10-561-1500	PL-MLC10-561-2000	PL-MLC10-570-1500	PL-MLC10-570-2000
検定	検定品			
指示計	EDI-561		EDI-570	
ひょう量	1,500kg	2,000kg	1,500kg	2,000kg
目量	0.5kg	1kg	0.5kg	1kg
最小測定量	10kg	20kg	10kg	20kg
載台寸法	1,200(W)×1,200(D)mm			
製品寸法／質量	1,200(W)×1,200(D)×99(H)mm／約108kg			
電源／消費電力	AC100V　50/60Hz/23W		AC100～240V　50/60Hz/15W	
標準価格	550,000円(税込 605,000円)	550,000円(税込 605,000円)	630,000円(税込 693,000円)	630,000円(税込 693,000円)

オプション

種別	品名	型番	標準価格	税込価格	EDI-561	EDI-570
プリンター	ジャーナルプリンター　一体型	JPS-508	70,000円	77,000円	○	×
		TPS-503W-1	100,000円	110,000円	×	○
	ジャーナルプリンター　セパレート	TPS-503W-2	100,000円	110,000円	×	○
	DP-5700+TPS-503W用電源BOX	DP570-PB	80,000円	88,000円	×	○
	無線プリンター	BLM-80T	90,000円	99,000円	×	○
ソフト	マルチ計量	EDI57-01	50,000円	55,000円	×	○
データ出力	Bluetooth無線通信ユニット	※1			×	○
	RS232C入出力	※1			×	○
	RS485入出力	DP-570-RS3	18,000円	19,800円	×	○
	Zbee無線通信ユニット	DP-570-ZB1	38,500円	42,350円	×	○
	USBメモリボックス　支柱取付	DP570-USB1	88,000円	96,800円	×	○
制御	リレー接点入出力ケーブル	DP570-RE1	45,000円	49,500円	×	○
	アナログ出力4-20mA	DP-570-DA	50,000円	55,000円	×	○

※1　標準搭載となります。

低床型デジタル台はかり
フロアスケール

PL-MLC11

■防塵・防水等級　IP67準拠
■載台高さ33mm
■スロープ（片側）標準付属
■オールステンレス・縞鋼板
■RS232C入出力・Bluetooth無線通信は標準搭載（指示計部）
■検定外品も対応可能

定量計量　大型表示32mm　ワイヤレス通信　メモリー機能付　風袋引機能付　時計　使用地域　シリアル通信



PL-MLC11シリーズ

型番	PL-MLC11-SUS-320	PL-MLC11-SUS-600
指示計	EDI-570	
検定	検定品	
ひょう量	320kg	600kg
目量	0.1kg	0.2kg
載台寸法	900(D)×900(W)mm	1,200(W)×1,200(D)mm
本体外形寸法/自重	1,170(W)×1,216(D)mm/ 本体部 約65kg スロープ部 約13kg	1,470(W)×1,516(D)mm/ 本体部 約100kg スロープ部 約17kg
主材料	ステンレス製縞鋼板（本体、スロープとも）	
電源/消費電力	電源AC100V~240V、50/60Hz、消費電力15W	
標準価格	1,300,000円（税込 1,430,000円）	1,700,000円（税込 1,870,000円）
JANコード	4979916836583	4979916836590

種別	品名	型番	標準価格	税込価格
追加スロープ	PL-MLC11-SUS-320用追加スロープ(300mm)	MLC11-320-300SL	120,000円	132,000円
	PL-MLC11-SUS-600用追加スロープ(300mm)	MLC11-600-300SL	140,000円	154,000円
スロープ長変更	PL-MLC11-SUS-320用片側スロープ(450mm)	MLC11-320-450SL	160,000円	176,000円
	PL-MLC11-SUS-600用片側スロープ(450mm)	MLC11-600-450SL	220,000円	242,000円
	PL-MLC11-SUS-320用片側スロープ(600mm)	MLC11-320-600SL	200,000円	220,000円
	PL-MLC11-SUS-600用片側スロープ(600mm)	MLC11-600-600SL	300,000円	330,000円
脱輪防止ストッパー	PL-MLC11-SUS-320用脱輪防止ストッパー	MLC11-320ST	55,000円	60,500円
	PL-MLC11-SUS-600用脱輪防止ストッパー	MLC11-600ST	70,000円	77,000円
移動用キャスター	PL-MLC11用キャスター(材質：SUS製)	MLC11CA	90,000円	99,000円

※指示計オプションは、P7（ソフトオプション）、P9（付属オプション）を参照ください。

【本体部オプション】

両側スロープ

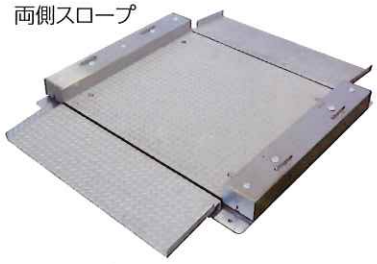

移動用キャスター



脱輪防止ストッパー



高精度型デジタル台はかり

DP-6801シリーズ



定量計量 / 大型表示 45mm / ワイヤレス通信 / LCD / オートオフ機能付 / メモリー機能付 / 風袋引機能付 / コードレス / 電池付 / 前電池交換時サイン機能付 / 使用地域（DP6801Kのみ）

高精度デジタルロードセル採用

■1/6,000の高精度
■過不足表示により定量詰め計量作業での計量ロスを防ぐ定量計量機能搭載
■チェッカー機能（上下限判別機能）付き
■風袋引き作業をサポートする、自動風袋引き機能・風袋引き忘れ防止機能付き
■300kg仕様（DP-6801K/N-300）をラインナップ追加 **※近日発売予定**
■充填作業をサポートするゼロ点記憶機能・切出し計量機能搭載
※検定外品のみ

近日発売 !!
300kg仕様（中型）を新たにラインナップ



200Lドラム缶計量イメージ



JPS-507



オプション

●車輪／ハンドル付
（300kg仕様（中型）のみ）
●一体型ジャーナルプリンター
AC付　JPS-507
●USBメモリボックス

USBメモリボックス

チェッカー機能

下限値と上限値を設定した場合、3色LEDの判別サポート



重量不足を示す赤色LED



適量を示す青色LED



過量を示す黄色LED

型番	DP-6801K-30	DP-6801K-60	DP-6801K-120	DP-6801N-30	DP-6801N-60	DP-6801N-120	DP-6801K-300	DP-6801N-300
検定	検定品			検定外品			検定品	検定外品
ひょう量	30kg/32kg	60kg/64kg	120kg/150kg	30kg/32kg	60kg/64kg	120kg/150kg	300kg	
目量(切替式)	0.005kg/0.01kg	0.01kg/0.02kg	0.02kg/0.05kg	0.005kg/0.01kg	0.01kg/0.02kg	0.02kg/0.05kg	0.05kg	
載台寸法	350 (W) ×500 (D) mm						600 (W) ×750 (D) mm	
外形寸法/製品質量	370 (W) ×646 (D) ×785~805 (H) mm/約14kg						600(W)×895(D)×1,335~1,355(H)mm/約51kg	
機能	ゼロ点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能（定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能（300kg仕様は除く））、総量/正味量切替機能、加算（合計）機能、目量切替機能、ブザー機能、零点記憶機能（検定外品のみ）、切り出し計量機能（検定外品のみ）							
電源	単1形乾電池4本（付属）、専用ACアダプター（オプション）、充電式電池							
電池寿命	連続約600時間（アルカリ乾電池使用時）							
標準価格（税込）	120,000円（税込 132,000円）			117,000円（税込 128,700円）			320,000円（税込 352,000円）	317,000円（税込 348,700円）
個装箱寸法/質量	528 (W) ×1,074 (D) ×270 (H) mm/約17kg						本　体：578(W)×1,074(D)×270(H)mm 指示計：340(W)×1,430(D)×288(H)mm 載台カバー：632(W)×794(D)×140(H)mm	
JANコード	4979916836873	4979916836880	4979916836897	4979916836903	4979916836910	4979916836927	4979916836989	4979916836996

[オプション]●一体型ジャーナルプリンター JPS-507 45,000円(税込 49,500円)※1●Bluetooth®無線通信ユニット 30,000円(税込 33,000円)※2
●ZBee無線通信ユニット 38,500円(税込 42,350円)※2●無線プリンター 120,000円(税込 132,000円)※2●USBメモリボックス 88,000円(税込 96,800円)
●リレーボックス(OP-21~25)●ACアダプター 4,000円(税込 4,400円)●ACアダプター付リレー接点入出力 34,000円(税込 37,400円)●RS232C入出力 20,000円(税込 22,000円)※2
●USB入出力 20,000円(税込 22,000円)※2●車輪(材質：ウレタン)/ハンドル付(材質：鉄製/SUS製)※3

※1 ACアダプター付となっております。　※2 併用不可　※3 中型300kg仕様のみとなります。

デジタル台はかり

DP-5601A 指示計：EDI-561A

■指示計防塵・防水等級　IP66準拠
■プリンター（オプション）　一体型ジャーナルプリンター　JPS-508



DP-5601Aシリーズ

タイプ	型番	ひょう量	目量	載台寸法	製品質量	主材質	標準価格	税込価格
小型	DP-5601A-30B	30kg	0.01kg	350(W)×500(D)mm	約14kg	ステンレス製	300,000円	330,000円
	DP-5601A-60B	60kg	0.02kg					
	DP-5601A-150B	150kg	0.05kg					

種別	品名	型番	標準価格	税込価格
指示計スタンド	一体型立筒	−	30,000円	33,000円
	分離スタンド	−	30,000円	33,000円
プリンター	一体型ジャーナルプリンター	JPS-508	70,000円	77,000円

大型表示 32mm　メモリー機能付　風袋引機能付　時計　使用地域

Scalapro™ はかることを極めたシンプルデザイン

■単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3,000時間を実現
■チェッカー機能（上下限判別機能）搭載　■検品作業を正確でスピーディーにサポート
■作業に合わせて最適角度に首振り　■安定性向上で作業効率アップ



型番	DP-6900K-32	DP-6900K-60	DP-6900K-150	DP-6900N-32	DP-6900N-60	DP-6900N-120
検定	検定品			検定外品		
ひょう量	32kg	60kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm					
外形寸法/製品質量	354(W)×634(D)×784～804(H)mm/約13kg					
機能	ゼロ点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、チェッカー機能					
電源	単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプター(オプション)					
電池寿命	約3,000時間(アルカリ電池使用時)					
標準価格(税込)	63,000円(税込 69,300円)			60,000円(税込 66,000円)		
個装箱寸法/質量	412(W)×820(D)×268(H)mm/約17kg					
JANコード	1区 4979916832493	1区 4979916832509	1区 4979916832516	4979916832523	4979916832530	4979916832547
	2区 4979916832738	2区 4979916832790	2区 4979916832851			
	3区 4979916832745	3区 4979916832806	3区 4979916832868			
	4区 4979916832752	4区 4979916832813	4区 4979916832875			
	5区 4979916832769	5区 4979916832820	5区 4979916832882			
	6区 4979916832776	6区 4979916832837	6区 4979916832899			
	7区 4979916832783	7区 4979916832844	7区 4979916832905			

定量計量　LCD　オートオフ機能付　風袋引機能付　コードレス　乾電池交直共用サイン機能付　使用地域
DP-6900Kのみ

[オプション]●ACアダプター 4,000円(税込 4,400円)　※"Scalapro"は、大和製衡株式会社の登録商標です。

デジタル ポータブルスケール

DP-8700PW



■材質は丈夫なアルミダイキャスト
■ACアダプタと乾電池の両電源に対応
■取引証明用
■本体重量約3.5kgと軽量、持ち運んで使用可能

表示自動切替式　LCD　オートオフ機能付　風袋引機能付　コードレス　乾電池交直共用サイン機能付　検定合格品

型番	DP-8700PW	
検定	検定品	
ひょう量	200kg	
目量(自動切替式)	0～100kg	0.1kg
	100～200kg	0.2kg
載台寸法	325(W)×310(D)mm	
外形寸法/製品質量	325(W)×310(D)×64(H)mm/約3.5kg	
機能	零点リセット、風袋引き（ワンタッチ風袋引き）、オートオフ機能、表示固定機能、BMI表示機能（体重計）	
電源	単3形乾電池6本(別売)またはACアダプター(付属)/0.4W	
標準価格(税込)	50,000円(税込 55,000円)	
個装箱寸法/質量	371(W)×436(D)×109(H)mm/約4.1kg	
カートン寸法(入数)/質量	387(W)×468(D)×452(H)mm/4台入/約17.5kg	
JANコード	4979916835593	

【オプション】●キャリーバッグ（型式：DP-8700PW-BAG）5,000円（税込5,500円）

防水型デジタル台はかり

DP-6701シリーズ

■防水型台はかりのロングセラー
■防塵・防水等級　IP-65準拠のオールステンレス
■オートゼロ（自動風袋引）機能搭載
■LEDランプで適量、過量、軽量をお知らせ
■水産市場用目量100g、表示固定機能付（DP-6701M）
■可搬に便利なキャスター仕様（DP-6701-W）
■卓上32kgモデル（DP-6701L）

定量計量　大型表示45mm　ワイヤレス通信　LCD　オートオフ機能付　メモリー機能付　風袋引機能付　コードレス　電池付　乾電池交換時サイン機能付　使用地域
DP-6701K DP-6701Mのみ

DP-6701K



DP-6701-S



DP-6701-W



DP-6701L
ベースカバー付



DP-6701シリーズ

型番	DP-6701K-32	DP-6701K-60	DP-6701K-150	DP-6701M-150	DP-6701N-32	DP-6701N-60	DP-6701N-120
検定	検定品				検定外品		
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm						
外形寸法/製品質量	350(W)×605(D)×795～802(H)mm/13kg						
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)						
電池寿命	連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)						
標準価格(税込)	120,000円(税込 132,000円)				117,000円(税込 128,700円)		
個装箱寸法/質量	431(W)×860(D)×274(H)mm/17kg						
JANコード	4979916835357	4979916835364	4979916835371	4979916835388	4979916835395	4979916835401	4979916835418

DP-6701W

型番	DP-6701K-W-32	DP-6701K-W-60	DP-6701K-W-150	DP-6701M-W-150	DP-6701N-W-32	DP-6701N-W-60	DP-6701N-W-120
検定	検定品				検定外品		
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm						
外形寸法/製品質量	350(W)×605(D)×873(H)mm／15kg						
電源寿命	連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)						
梱包箱寸法/質量	431(W)×860(D)×352(H)mm／19kg						
JANコード	4979916835470	4979916835487	4979916835494	4979916835500	–	–	–
標準価格(税込)	165,000円(税込 181,500円)				162,000円(税込 178,200円)		

DP-6701-S

型番	DP-6701K-S-32	DP-6701K-S-60	DP-6701K-S-150	DP-6701M-S-150	DP-6701N-S-32	DP-6701N-S-60	DP-6701N-S-120
検定	検定品				検定外品		
ひょう量	32kg	60kg	150kg	150kg	32kg	60kg	120kg
目量	0.01kg	0.02kg	0.05kg	0.1kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
載台寸法	350(W)×500(D)mm						
外形寸法/製品質量	指示計部：240(W)×200(D)×260(H)mm／計量部：350(W)×500(D)×113～120(H)mm／13kg						
電源寿命	連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)						
梱包箱寸法/質量	431(W)×860(D)×274(H)mm／17kg						
標準価格(税込)	165,000円(税込 181,500円)				162,000円(税込 178,200円)		

DP-6701Lシリーズ(卓上型)

型番	DP-6701LK-32	DP-6701LN-32
検定	検定品	検定外品
ひょう量	32kg	32kg
目量	0.01kg	0.005kg
載台寸法	354(W)×354(D)mm	
外形寸法／製品質量	356(W)×494.5(D)×552.5～572.5(H)mm／13kg	
機能	ゼロ点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、LED点灯機能、スパン調整機能(DP-6701LNのみ)、使用地区補正機能(DP-6701LNのみ)	
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプター(オプション)	
電池寿命	連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)	
標準価格(税込)	138,000円(税込 151,800円)	134,000円(税込 147,400円)
個装箱寸法／質量	430(W)×570(D)×650(H)mm／16kg	
JANコード	4979916835425	4979916835432

ベースカバー

床がウェットな現場に



無線プリンター



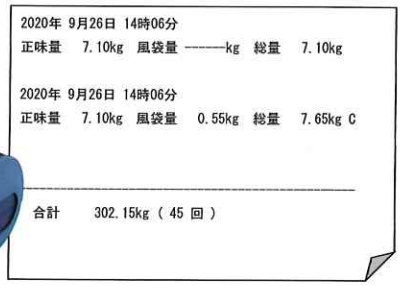

オプション価格

種別	品名	型番	定価
本体	ACアダプター	–	5,000円 税込 5,500円
	ブザー	–	5,000円 税込 5,500円
	ベースカバー	–	18,000円 税込 19,800円
	ステンレス製水平調節脚	–	8,000円 税込 8,800円
プリンター	無線プリンター	BLM-80BT	120,000円 税込 132,000円
データ出力	RS232C入出力	–	30,000円 税込 33,000円
	USBメモリボックス	–	88,000円 税込 96,800円
	ZBee無線通信ユニット	–	38,500円 税込 42,350円
	ZBeeルーター	–	60,000円 税込 66,000円
	Bluetooth®無線通信ユニット	–	30,000円 税込 33,000円

※ベースカバー、ステンレス製水平調節脚はDP-6701Lは取付不可
※無線通信ユニット、無線プリンター、USBメモリボックス、RS232C入出力は、ひとつの製品で同時に使用することはできません。
※1 ACアダプター使用時は非防水になります。

データ出力オプション

USBメモリボックス



〔有線〕
RS232C入出力(ケーブル4m)

〔無線〕
Bluetooth®無線通信ユニット
(指示計内蔵)
ZBee無線通信ユニット
(指示計内蔵)
ZBeeコーディネーター
(ソフト、PC用ケーブル付)
ZBeeルーター

主な標準搭載機能

ゼロ点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、
プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、
風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、
マルチファンクション機能(定量計量機能、
チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、
表示固定機能(DP-6701Mのみ)、
使用地区補正機能(DP-6701Nのみ)、
スパン調整機能(DP-6701Nのみ)

本質安全防爆台はかり

DP-6700Ex

防爆構造 ExiaⅡBT4Ga　型式検定合格番号
DP-6700ExK-30S-P/60S-P/120S-P：第TC22098X号
DP-6700ExK-300M-P/300M-H/300M-HS：第TC22099X号
YL-100Ex：第TC22300X号

■化学、製薬業界で最適な高精度計量を実現
■高精度（1/6000）かつ検定品
■「あと何kg？（あと何個？）」が一目でわかります。
■ジャスト計量機能
■電池BOXの取り外し可能
乾電池の交換は電池BOXのみを非危険場所に持ち出すだけでできます。
■移動に便利な車輪付もご用意しています。（300kgタイプのみ）
移動に便利な車輪・手押しハンドルを取り付けたタイプもあります。車輪・手押しハンドルは鉄製とステンレス製を選択できます。

定量計量 / 大型表示36mm / LCD / 時計 / オートオフ機能付 / メモリー機能付 / 風袋引機能付 / コードレス / 電池付 / 有電池交換時サイン機能付 / 回 / 検定合格品 / 使用地域

DP-6700ExK-300M-P



DP-6700ExK-60S-P
YL-100Ex付

取り外された電池BOX



DP-6700ExK-300M-H
ローラコンベヤ付
（オプション）



充填作業サポート機能
手動充填時のバルブ調整が簡単にできます。
バルブ調整タイミング（バルブを閉めるタイミング）をLED表示の色の変化を見て作業できるため、判断が容易になります。

軽量(点滅)



適量前(点灯)



適量直前



適量



過量



■本質安全防爆ロガー YL-100Ex
- 受信はリアルタイムでもバッチでも可能
- ロガー1台ではかり10台のデータ収集可能（最大5,000件）
- 零印字可能
- ロガーからはかりに設定値送信可能
- 受信ソフト、品質管理ソフトをホームページからダウンロード



パソコン接続

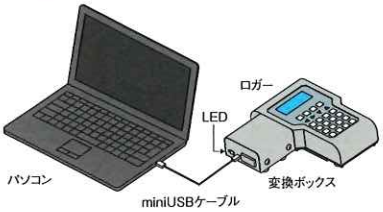

プリンター接続（オプション）

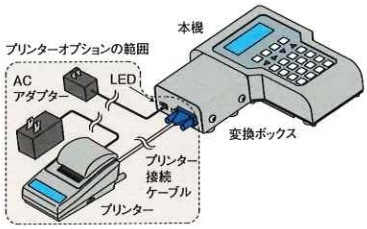

型番	YL-100Ex
外形寸法/製品質量	112(W)×194(L)×49(D)mm/1,030g(乾電池含む)
表示文字高	3(W)×5(H)mm
表示種類	数字、アルファベット、カタカナ
データ記憶件数	5,000件
はかりとの通信	IrDA
パソコンとの通信	miniUSBケーブル(付属)
プリンターとの通信	RS232C(プリンターに付属)
表示項目	現在日付(8桁)、時間(4桁)、コード(12桁)、ロット番号(12桁)、計量日付(8桁)、計量時間(4桁)、回数(4桁)、重量値(5桁)、品種番号(2桁)、下限(質量・目標値・個数のいずれか)、上限(質量・目標値・個数のいずれか)、適量前目量、プリセット風袋値、サンプル重量(チェッカー・計数)、サンプル個数(チェッカー・計数)
CSV出力項目（選択可能）	タイトル、区分(マルチファンクション)、はかりID、計量回数、品番、品名、コード、ロット番号、計量日、計量時刻、正味量(個数)、風袋量、設定上下限値、はかりから送信された合計値 ※コードとロット番号はリアルタイム受信時のみ
印字項目（選択可能）	印字日時、はかりID、品種、品名、コード、ロット番号、合計タイプ(はかり又はロガー)、計量時刻、正味量、風袋量、総量 ※印字形式は標準とチケット仕様の選択可能 ※コードとロット番号はリアルタイム受信時のみ
付属品	変換ボックス、miniUSBケーブル、はかり取付金具、ストラップ、六角レンチ、単2形マンガン電池(2本)
電源	単2形マンガン電池(2本): パナソニック株式会社製　R14P(NB)指定
オプション	セパレート型ジャーナルプリンター TPS-503W（ACアダプター、専用RS232Cケーブル、変換ボックス用ACアダプター付）　90,000円（税込 99,000円）
標準価格(税込)	収納BOX付　165,000円(税込 181,500円) 収納BOXのみ　12,000円(税込　13,200円) 単品　153,000円(税込 168,300円)
JANコード	4979916833865

爆発危険性ガスの危険特性

グループ／温度等級によって表のように分類されます。大和製衡の防爆はかりは、「グループ：ⅡB」「温度等級：T4」に適合していますので、危険特性が下のランクにもそのまま適合され、□の範囲で使用が可能です。

危険度 高

危険度 / グループ / 温度等級	ⅡA（分類Aの爆発性ガスに適用）	ⅡB（分類Bの爆発性ガスに適用）	ⅡC（分類Cの爆発性ガスに適用）
T1	アセトン、ベンゼン、アンモニア、メタノール、エタン、トルエン、プロパン、メタン、酢酸	コークス炉ガス、アクリロニトリル、シアン化水素、シクロプロパン	水素
T2	エタノール、1-ブタノール、ブタン、メタクリル酸メチル	エチレン、エチレンオキシド、アクリル酸エチル	アセチレン
T3	ガソリン、ヘキサン、ペンタン	アクリルアルデヒド、ジメチルエーテル	
T4	アセトアルデヒド、トリメチルアミン	エチルメチルエーテル、ジエチルエーテル	
T5			二硫化炭素
T6	亜硝酸エチル		硝酸エチル

危険度 高

型番	DP-6700ExK-30S-P	DP-6700ExK-60S-P	DP-6700ExK-120S-P	DP-6700ExK-300M-P	DP-6700ExK-300M-H	DP-6700ExK-300M-HS
銘板型式	DP-6700Ex					
防爆銘板表記型式	DP-6700Ex-30S-P	DP-6700Ex-60S-P	DP-6700Ex-120S-P	DP-6700Ex-300M-P	DP-6700Ex-300M-H	
検定	検定品					
ひょう量	30kg	60kg	120kg	300kg		
目量	0.005kg	0.01kg	0.02kg	0.05kg		
載台寸法	350(W)×500(D)mm			500(W)×750(D)mm		
外形寸法/製品質量	350(W)×605(D)×801～821(H)mm/約16kg			500(W)×895(D)×1,327～1,352(H)mm/約44kg	500(W)×1,001(D)×1,399～1,424(H)mm/約56kg	
機能	マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、計数機能)、ジャスト計量機能、不足数量表示機能、手動充填補助機能、ゼロ点加算機能、ゼロ点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、合計機能、LED点灯機能、時計機能					
電源	単1形マンガン乾電池2本(パナソニック製R20P(NB))付属					
電池寿命	連続約250時間					
標準価格(税込)	240,000円（税込 264,000円）			527,000円（税込 579,700円）	627,000円（税込 689,700円）	750,000円（税込 825,000円）
JANコード	4979916832554	4979916832561	4979916832578	4979916832585	4979916832592	4979916832691

[オプション]●YL-100Ex 165,000円(税込 181,500円)●セパレート型ジャーナルプリンターYL-100Ex接続用 TPS-503W　※RS232Cケーブル含む 90,000円(税込 99,000円)
●ローラコンベヤ(鉄製またはステンレス製)（御見積）

※検定外品の製作も可能です。
※DP-6700Ex-300M-H　：キャスターと手押しハンドルは鉄製です。
※DP-6700Ex-300M-HS：キャスターと手押しハンドルはステンレス製です。

防水型デジタル卓上はかり

UDS-600-WP



定量計量 / IP68 / 大型表示30mm / ワイヤレス通信 / 表示自動切替式 / LCD（UDS-600-WPKのみ）
オートオフ機能付 / 着脱受皿式 / メモリー機能付 / 風袋引機能付 / コードレス / 電池付 / 前電池交換時サイン機能付 / 使用地域（UDS-600-WPKのみ）

■防塵・防水等級IP68準拠
■ブザー・表示点滅機能を搭載
■見やすい大型液晶表示 **文字高さ30mm**
■安定性向上で作業効率アップ
■電池寿命約3,000時間（アルカリ乾電池使用時）

型番	UDS-600-WPK-3		UDS-600-WPK-6		UDS-600-WPK-15		UDS-600-WPN-3	UDS-600-WPN-6
検定	検定品						検定外品	
ひょう量	3,000g		6,000g		15kg		3,000g	6,000g
目量（自動切替式）	0～1,500g	1g	0～3,000g	2g	0～7.5kg	0.005kg	0.5g	1g
	1,500～3,000g	2g	3,000～6,000g	5g	7.5～15kg	0.01kg		
表示文字サイズ	LCD（液晶表示） 13.5(W)×30(H)mm							
載皿寸法	232(W)×202(D)mm							
外形寸法/製品質量	242(W)×292(D)×119～126(H)mm/3.7kg							
機能	ゼロ点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能（定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、減算式チェッカー機能）、スパン調整機能※、使用地区補正機能※ ※検定外品のみの機能です。							
電源	単1形乾電池4本（付属）、専用ACアダプター（オプション）							
電池寿命	連続約3,000時間（アルカリ乾電池使用時）							
標準価格（税込）	47,000円（税込 51,700円）							
個装箱寸法/質量	310(W)×373(D)×225(H)mm/約5kg							
カートン寸法（入数）/質量	635(W)×400(D)×480(H)mm（4台）/約21kg							
JANコード	① 4979916834664		① 4979916834725		① 4979916834787		4979916834275	4979916834282
	② 4979916834671		② 4979916834732		② 4979916834794			
	③ 4979916834688		③ 4979916834749		③ 4979916834800			
	④⑤4979916834695		④⑤4979916834756		④⑤4979916834817			
	⑥ 4979916834701		⑥ 4979916834763		⑥ 4979916834824			
	⑦ 4979916834718		⑦ 4979916834770		⑦ 4979916834831			

[オプション]●Bluetooth®無線通信ユニット 30,000円（税込 33,000円）●ZBee無線通信ユニット 38,500円（税込 42,350円）●無線プリンター 120,000円（税込 132,000円）●ACアダプター 4,000円（税込 4,400円）※1

※「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。
※1 ACアダプター使用時は非防水になります。

UDS-700-WP



定量計量 / IP68 / ワイヤレス通信 / 表示自動切替式 / LCD / オートオフ機能付（UDS-700-WPKのみ）
着脱受皿式 / メモリー機能付 / 風袋引機能付 / コードレス / 電池付 / 前電池交換時サイン機能付 / 使用地域（UDS-700-WPKのみ）

■防塵・防水等級IP68準拠
■3データ表示・3色LED表示による判定
■自動風袋引き機能
■安定性向上で作業効率アップ
■電池寿命約3,000時間（アルカリ乾電池使用時）

型番	UDS-700-WPK-3		UDS-700-WPK-6		UDS-700-WPK-15		UDS-700-WPN-3	UDS-700-WPN-6
検定	検定品						検定外品	
ひょう量	3,000g		6,000g		15kg		3,000g	6,000g
目量（自動切替式）	0～1,500g	1g	0～3,000g	2g	0～7.5kg	0.005kg	0.5g	1g
	1,500～3,000g	2g	3,000～6,000g	5g	7.5～15kg	0.01kg		
表示文字サイズ	LCD（液晶表示） メイン表示 11.5(W)×25(H)mm サブ表示 3(W)×6(H)mm							
載皿寸法	232(W)×202(D)mm							
外形寸法/製品質量	242(W)×292(D)×119～126(H)mm/3.7kg							
機能	ゼロ点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能（定量計量機能、チェッカー機能、ミックス計量（チェッカー機能）、ランク選別機能、計数機能、減算式チェッカー機能、ランク選別組合せ機能）、スパン調整機能※、使用地区補正機能※ ※検定外品のみの機能です。							
電源	単1形乾電池4本（付属）、専用ACアダプター（オプション）							
電池寿命	連続約3,000時間（アルカリ乾電池使用時）							
標準価格（税込）	53,000円（税込 58,300円）							
個装箱寸法/質量	310(W)×373(D)×225(H)mm/約5kg							
カートン寸法（入数）/質量	635(W)×400(D)×480(H)mm（4台）/約21kg							
JANコード	① 4979916834848		① 4979916834909		① 4979916834961		4979916834329	4979916834336
	② 4979916834855		② 4979916834916		② 4979916834978			
	③ 4979916834862		③ 4979916834923		③ 4979916834985			
	④⑤4979916834879		④⑤4979916834930		④⑤4979916834992			
	⑥ 4979916834886		⑥ 4979916834947		⑥ 4979916835005			
	⑦ 4979916834893		⑦ 4979916834954		⑦ 4979916835012			

[オプション]●Bluetooth®無線通信ユニット 30,000円（税込 33,000円）●ZBee無線通信ユニット 38,500円（税込 42,350円）●無線プリンター 120,000円（税込 132,000円）●ACアダプター 4,000円（税込 4,400円）※1

※「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。
※1 ACアダプター使用時は非防水になります。

防水型デジタル卓上はかり

DP-6601卓上型



■テンキー採用で目標重量の設定が簡単
■加算式・減算式のチェッカー機能、ランク選別機能搭載
■「自動風袋引き機能」を標準搭載
■単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1,400時間
■個数の定量作業に適した計数チェッカー機能搭載
■防塵・防水等級IP65準拠

定量計量 / ワイヤレス通信 / LCD / オートオフ機能付 / メモリー機能付 / 風袋引機能付 / コードレス / 充電池交換時サイン機能付 / DP-6601Kのみ / 使用地域

型番	DP-6601K-3	DP-6601K-6	DP-6601K-15	DP-6601N-6	DP-6601N-12
検定	検定品			検定外品	
ひょう量	3,000g	6,000g	15,000g	6,000g	12,000g
目量	1g	2g	5g	1g	2g
載台寸法	200(W)×250(D)mm	250(W)×250(D)mm			
外形寸法/製品質量	256(W)×348(D)×337~344(H)mm/7kg				
機能	ゼロ点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)、使用地区補正機能(DP-6601Nのみ)、スパン調整機能(DP-6601Nのみ)				
電源	単1形乾電池2本(付属)、専用ACアダプター(オプション)				
電池寿命	連続約1,400時間(アルカリ乾電池使用時)				
標準価格(税込)	130,000円(税込 143,000円)			125,000円(税込 137,500円)	
個装箱寸法/質量	430(W)×330(D)×390(H)mm/10kg				
JANコード	4979916834114	4979916834121	4979916834138	4979916834091	4979916834107

[オプション]●Bluetooth®無線通信ユニット 30,000円(税込 33,000円)●ZBee無線通信ユニット 38,500円(税込 42,350円)●無線プリンター 120,000円(税込 132,000円)
●ACアダプター 4,000円(税込 4,400円)※1

※1 ACアダプター使用時は非防水になります。

UDS-211W



■防塵・防水等級IP65準拠
■定量計量機能・チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能を搭載
■安定性向上で作業効率アップ
■電池寿命約3,000時間（アルカリ乾電池使用時）

定量計量 / LCD / オートオフ機能付 / 着脱受皿式 / 風袋引機能付 / コードレス / 電池付 / 充電池交換時サイン機能付 / 使用地域 / UDS-211W-2 UDS-211W-4のみ

型番	UDS-211W-2	UDS-211W-4	UDS-211W-10	UDS-211W-20
検定	検定品			
ひょう量	2,000g	4,000g	10kg	20kg
目量	1g	2g	0.01kg	0.02kg
表示文字サイズ	LCD(液晶表示)　12(W)×23(H)mm			
載皿寸法	230(W)×230(D)mm			
外形寸法/製品質量	248(W)×270(D)×168~175(H)mm/3.9kg			
機能	ゼロ点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)			
電源	単1形乾電池6本(付属)			
電池寿命	連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)			
標準価格(税込)	40,000円(税込 44,000円)			
個装箱寸法/質量	293(W)×310(D)×220(H)mm/4.5kg			
カートン寸法(入数)/質量	613(W)×332(D)×242(H)mm(2台)/10.5kg			
JANコード	①4979916836699	①4979916836767	4979916835449	4979916835456
	②4979916836705	②4979916836774		
	③4979916836712	③4979916836781		
	④4979916836729	④4979916836798		
	⑤4979916836736	⑤4979916836804		
	⑥4979916836743	⑥4979916836811		
	⑦4979916836750	⑦4979916836828		

防水型デジタル卓上はかり

Just NAVI

商品紹介　設定方法

J-100W



■安定性向上で作業効率アップ
■青色LEDランプで適量範囲内（OK）をお知らせ（定量機能）
■目標重量の設定がカンタン（テンキー採用）
■見やすい大型表示
■防塵・防水等級IP65
■両面表示もラインナップ（J-100WDシリーズ）

定量計量　表示自動切替式　LCD　オートオフ機能付　着脱受皿式　メモリー機能付　風袋引機能付　コードレス　電池付　乾電池交換時サイン機能付　使用地域

型番	J-100W-3		J-100W-6		J-100WD-3		J-100WD-6	
検定	検定品							
ひょう量	3,000g		6,000g		3,000g		6,000g	
目量	0~1,500g	1g	0~3,000g	2g	0~1,500g	1g	0~3,000g	2g
（自動切替式）	1,500g~3,000g	2g	3,000~6,000g	5g	1,500~3,000g	2g	3,000~6,000g	5g
載皿寸法	237(W)×207(D)mm							
外形寸法/製品質量	242(W)×297(D)×110~117(H)mm/約3.0kg							
機能	ゼロ点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、プリセット風袋引機能、自動風袋引機能、オートオフ機能、上下限(チェッカー)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能							
電源	単1形乾電池2本(付属)、専用ACアダプター(オプション)							
電池寿命	連続約1,400時間(アルカリ乾電池使用時)							
標準価格(税込)	38,000円(税込 41,800円)				50,000円(税込 55,000円)			
梱包箱寸法/質量	287(W)×339(D)×183(H)mm/4.0kg							
カートン寸法(入数)/質量	597(W)×359(D)×406(H)mm(4台)/16.3kg							
JANコード	① 4979916807828		① 4979916807873		① 4979916807927		① 4979916807972	
	② 4979916807835		② 4979916807880		② 4979916807934		② 4979916807989	
	③ 4979916808030		③ 4979916808054		③ 4979916808078		③ 4979916808092	
	④⑤4979916808047		④⑤4979916808061		④⑤4979916808085		④⑤4979916808108	
	⑥ 4979916807859		⑥ 4979916807903		⑥ 4979916807958		⑥ 4979916808009	
	⑦ 4979916807866		⑦ 4979916807910		⑦ 4979916807965		⑦ 4979916808016	

[オプション]●ACアダプター 4,000円(税込 4,400円)※1

※"Just NAVI"は、大和製衡株式会社の登録商標です。　※1　ACアダプター使用時は非防水になります。

デジタル卓上はかり

UDS-300シリーズ

UDS-300K



定量計量　大型表示30mm　表示自動切替式　LCD　オートオフ機能付　メモリー機能付　UDS-300K UDS-300Nのみ　風袋引機能付　コードレス　電池付　乾電池交換時サイン機能付　使用地域　UDS-300K UDS-300Dのみ

■文字サイズ高さ30mmの液晶表示
■定量計量機能・ランク選別機能・チェッカー機能を搭載 **UDS-300K/300Nのみ**
商品の選別・検品作業に抜群の威力を発揮します。
■両面表示タイプ **UDS-300Dのみ**
■電池寿命約3,000時間（アルカリ乾電池使用時）

型番	UDS-300K-3	UDS-300K-6	UDS-300K-15	UDS-300K-30	UDS-300N-3	UDS-300N-6	UDS-300N-12	UDS-300D-30
検定	検定品				検定外品			検定品
ひょう量	3,000g	6,000g	15kg	30kg	3,000g	6,000g	12kg	30kg
目量	0kg~1.5kg 1g	0kg~3kg 2g	0kg~7.5kg 0.005kg	0.01kg	0.5g	1g	0.002kg	0.01kg
(自動切替式)	1.5kg~3kg 2g	3kg~6kg 5g	7.5kg~15kg 0.01kg					
表示文字サイズ	LCD(液晶表示)　13.5(W)×30(H)mm							フロント側 13.5(W)×30(H)mm リア側 13.5(W)×27(H)mm
載皿寸法	228(W)×198(D)mm							
外形寸法/製品質量	242(W)×288(D)×113~120(H)mm/2.5kg			242(W)×288(D)×113~120(H)mm/2.6kg	242(W)×288(D)×113~120(H)mm/2.5kg			242(W)×288(D)×113~120(H)mm/2.6kg
機能	ゼロ点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、判定時表示点滅機能※1、自動風袋引機能※1、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能※1(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、減算式チェッカー機能)、スパン調整機能※2、使用地区補正機能※2							
電源	単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプター(オプション)							
電池寿命	連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)							
標準価格(税込)	27,000円(税込 29,700円)							30,000円(税込 33,000円)
個装箱寸法/質量	310(W)×373(D)×225(H)mm/5kg							
カートン寸法(入数)/質量	635(W)×400(D)×480(H)mm(4台)/21kg							
JANコード	① 4979916834343	① 4979916834404	① 4979916834466	①4979916834527	4979916834213	4979916834220	4979916834237	①4979916834596
	② 4979916834350	② 4979916834411	② 4979916834473	②4979916834534				②4979916834602
	③ 4979916834367	③ 4979916834428	③ 4979916834480	③4979916834541				③4979916834619
	④⑤4979916834374	④⑤4979916834435	④⑤4979916834497	④4979916834558				④4979916834626
				⑤4979916834565				⑤4979916834633
	⑥ 4979916834381	⑥ 4979916834442	⑥ 4979916834503	⑥4979916834572				⑥4979916834640
	⑦ 4979916834398	⑦ 4979916834459	⑦ 4979916834510	⑦4979916834589				⑦4979916834657

[オプション]●ACアダプター 4,000円(税込 4,400円)●ステンレス製載皿4,000円(税込 4,400円)

※「検定外品」は取引証明にお使いいただけません。取引証明にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。　※1　UDS-300K/300Nのみの機能です。　※2　UDS-300Nのみの機能です。

Bluetooth®無線通信システム



記録ミス防止	■記録作業の軽減 ・計量値を自動記録 ・CSV形式で保存
効率の把握	■データ管理・分析 ・計量ロスの把握 ・計量処理時間の把握
レイアウトフリー	■配置変更が簡単 ・煩雑な配線が不要

カスタマイズ対応ご相談ください！

重量ロガー



■3×20項目のマスター登録が可能
時間、場所、作業者など必要な項目の記録を実現
■インターバル計量が可能
一定間隔ごとの重量の変化量を記録することも可能

検品定量システム

■ライセンスを追加することで複数台のはかりと同時接続可能
■タブレット側で登録された上下限値をはかりに送信可能
■作業者ごとの特性を把握可能に
■パック詰め作業や複数台での計量管理向け



名称	タブレット計量システム	
型番	重量ロガー	検品定量システム
標準価格(税込)	オープン	オープン
構成	Android OSタブレット、専用アプリ	Android OSタブレット、専用アプリ
出力項目	通番、日時、正味量、単位、項目、コメント	日時、端末名、品目名、上下限値、正味量、単位
接続台数	はかり1台と接続可能	はかり最大10台と接続可能(オプション)
オプション	検品計量システム通信ライセンス、接続台数1台追加につき50,000円(税込55,000円)	

※端末設定費、現地導入立会費は別途申し受けます。
※接続する計量器にBluetooth®無線通信ユニット30,000円(税込 33,000円)の搭載が必要です。

無線通信システム

■複数のはかりを一括管理
■CSV形式でダウンロード可能
■ペーパーレス化に貢献
■PCから、はかりの設定変更可能
(上下限設定、チェッカー設定など)



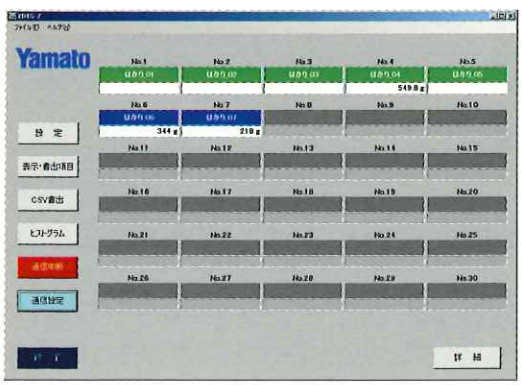

名称	無線通信システム
型番	YDTS-Z
標準価格(税込)	98,000円(税込 107,800円)
構成	コーディネーターBOX、データ収集ソフト(CD-R)
記録データ	日付、時刻、シリアル、はかりNo.、単位、正味量、質量下限値、質量上限値など
通信距離	Max10m(環境により異なります)
動作環境	Windows 7/8/10(RS-232Cポート搭載)
オプション	増設用ルーター 60,000円(税込 66,000円)

※接続する計量器にZBee無線通信ユニット(38,500円(税込 42,350円))の搭載が必要です。

音声ランク選別機
ランクNAVI 2

UDS-1VN-R2

UDS-1VN-R2-3
(リモコン付)





リモコン

UDS-1VN-R2-30
(リモコン付)



■とにかく"設定・操作"が簡単
■専用リモコン（付属）
■ランクをS、M、Lなどの音声でお知らせします。
登録品種数（10品種）と音声パターン（224パターン以上）が豊富ですので、様々な状況に対応可能
■「減算式」と「加算式」のランク選別方法を搭載！
品物に応じて使い分ける事で「正確でスピーディーな選別作業」を実現
■定量詰め作業が簡単
はかりが指示したランクの商品を載せるだけで、目標値に近い組合せになります。
■製品質量が軽く（約2.3kg）、簡単に持ち運びできます。
※UDS-1VN-R2-30は約4.3kgです。

LCD オートオフ機能付 メモリー機能付 風袋引機能付 乾電池交換時サイン機能付 検定外

〈従来のパターン〉

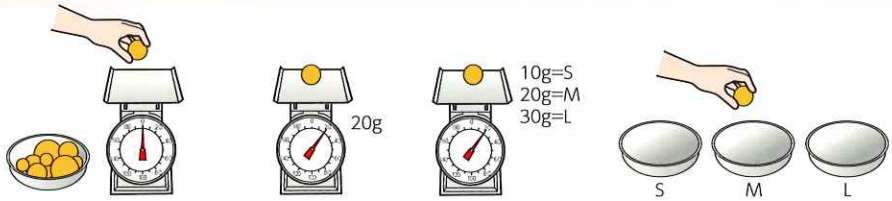

①載せる　②重さを確認　③目盛りで判断し S·M·Lを確認　④分ける

〈ランクNAVI™〉

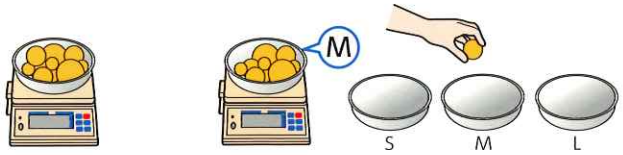

①まとめて載せる

②取り出した段階でサイズを音声で教えてくれるのでそのまま分けるだけ

作業効率 2倍アップ

型番	UDS-1VN-R2-3	UDS-1VN-R2-6	UDS-1VN-R2-15	UDS-1VN-R2-30
検定	検定外品			
ひょう量	3,000g	6,000g	15,000g	30,000g
目量	0.5g	1g	2g	5g
設定目量	0.1g	0.2g	0.5g	1g
最小判別量	2g	4g	8g	15g
載皿寸法	228(W)mmx198(D)mm			350(W)mm×280(D)mm
外形寸法/製品質量	257(W)×288(D)×120(H)mm/約2.3kg			354(W)×310(D)×121(H)mm/約4.3kg
機能	ゼロ点リセット、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能(ランク選別機能用)、音声機能、ランク選別機能、リモコン設定機能、ボリューム調整機能、ランク選別組合せ機能			
電源	ACアダプター(付属)			
標準価格(税込)	98,000円(税込 107,800円)			120,000円(税込 132,000円)
個装箱寸法/質量	310(W)×373(D)×225(H)mm/3.7kg			382(W)×435(D)×215(H)mm/5.7kg
カートン寸法(入数)/質量	635(W)×400(D)×480(H)mm(4台)/16kg			−
JANコード	4979916807606	4979916807613	4979916807620	4979916807637

[オプション]●ステンレス製載皿(3kg、6kg、15kgのみ) 4,000円(税込 4,400円)

※"ランクNAVI"は、大和製衡株式会社の登録商標です。
※リモコンのみ／10,000円(税込 11,000円)、ランク選別機のみ／ひょう量 3kg・6kg・15kg：88,000円(税込 96,800円)、ひょう量 30kg：110,000円(税込 121,000円)の単品販売も可能です。
※ひょう量15kgタイプのステンレス製拡張板付は特殊対応可能です。※乾電池での使用も可能ですが、電池寿命が極端に短くなります。

定量計量専用機

Pack NAVI

Fix-100W





定量計量
ワイヤレス通信 / 表示自動切替式 / LCD (Fix-100Wのみ)
オートオフ機能付 / 着脱受皿式 / メモリー機能付
風袋引機能付 / コードレス / 電池付
乾電池交換時サイン機能付 / 使用地域 (Fix-100Wのみ)

■防塵・防水等級IP65準拠
■安定性向上で作業効率アップ
■作業の見える化を実現
スタンダードな風袋、総量表示から現在の生産・平均値等作業者の作業実態を管理する情報を確認することが可能になりました。
■自動風袋引き機能

型番	Fix-100W-3		Fix-100W-6		Fix-100W-15		Fix-100NW-3	Fix-100NW-6	Fix-100NW-15
検定	検定品						検定外品		
ひょう量	3,000g		6,000g		15,000g		3,000g	6,000g	15,000g
目量	0~1,500g	1g	0~3,000g	2g	0~7,500g	5g	0.5g	1g	2g
(自動切替式)	1,500~3,000g	2g	3,000~6,000g	5g	7,500~15,000g	10g			
載皿寸法	234(W)×204(D)mm								
外形寸法/製品質量	242(W)×297(D)×110~117(H)mm/約2.7kg								
機能	ゼロ点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能(チェッカー機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能※1「マルチターゲット機能※1」、ランク選別組合せ機能、計数機能※1、利益計算機能)、減算式計量機能※1、分銅校正機能※2、使用地区補正機能※2								
電源	単1形乾電池2本(付属)、専用ACアダプター(オプション)								
電池寿命	連続約1,000時間(アルカリ乾電池使用時)								
標準価格(税込)	55,000円(税込 60,500円)								
個装箱寸法/質量	282(W)×336(D)×180(H)mm/3.7kg								
カートン寸法(入数)/質量	591(W)×355(D)×386(H)mm(4台)/15.9kg								
JANコード	4979916807545		4979916807552		4979916807569		4979916807576	4979916807583	4979916807590

[オプション]●Bluetooth®無線通信ユニット 30,000円(税込 33,000円)●ZBee無線通信ユニット 38,500円(税込 42,350円)●無線プリンター 120,000円(税込 132,000円)●ACアダプター 4,000円(税込 4,400円)※3●ステンレス製載皿 4,000円(税込 4,400円)

※"Pack NAVI"は、大和製衡株式会社の登録商標です。
※1 検定品でも取引証明用に使用できません。※2 Fix-100NW(検定外品)のみの機能です。※3 ACアダプター使用時は非防水になります。

料金はかり

Price NAVI

R-100E-W

お店側



お客様側



LCD / オートオフ機能付 / 着脱受皿式
メモリー機能付 / 風袋引機能付 / コードレス
電池付 / 乾電池交換時サイン機能付
検定合格品 / 使用地域

■防塵・防水等級IP65準拠
■コンパクトで持ち運び自由自在
■金額を目標とした計量ができます。(定額計量機能)
■よく使う単価、風袋量の登録・呼び出しができます。(最大100メモリ)
■暗いところでも使用可能(バックライト点灯可能)

マルチターゲット機能
単位目標値を設定後、その目標値を超えると自動的に次の目標値を設定してくれる機能です。



不足
目標値より軽いことを表しています。



適量
目標値に達していることを表しています。



超過
目標値を超えていることを表しています。

型番	R-100E-W-3	R-100E-W-6	R-100E-W-15
検定	検定品		
ひょう量	3,000g	6,000g	15,000g
目量	1g	2g	5g
載皿寸法	234(W)×204(D)mm		
外形寸法/製品質量	242(W)×297(D)×110~117(H)mm/約2.8kg(乾電池含む)		
機能	ゼロ点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、PLUメモリ(単価及び風袋量を最大100メモリ)、料金演算機能、金額計算処理機能、税率設定機能、内税/外税表示、単価自動クリア、風袋自動クリア、バックライト点灯、定額計量機能、マルチターゲット機能		
電源	単1形乾電池2本(付属)、専用ACアダプター(オプション)		
電池寿命	連続約800時間(アルカリ乾電池使用時、バックライト非点灯時)		
標準価格(税込)	55,000円(税込 60,500円)		
個装箱寸法/質量	287(W)×339(D)×186(H)mm/3.7kg		
カートン寸法(入数)/質量	597(W)×359(D)×406(H)mm(4台)/16.1kg		
JANコード	4979916832653	4979916832660	4979916832677

[オプション]●ACアダプター 4,000円(税込 4,400円) ※1 ●ステンレス製載皿 4,000円(税込 4,400円)

※"Price NAVI"は、大和製衡株式会社の登録商標です。 ※1 ACアダプター使用時は非防水になります。

デジタル上皿はかり

LBS-100A series



■使用場所を選ばない2電源
■載皿は取り外して丸洗い可能
■バックライト機能
■取引証明以外用

検定外 着脱受皿式 風袋引機能付



型番	LBS-100A-3	LBS-100A-6	LBS-100A-15	LBS-100A-30
検定	検定外品（取引証明以外用）			
ひょう量	3,000g	6,000g	15kg	30kg
目量	1g	2g	0.005kg	0.01kg
載皿寸法	242(W)×200(D)mm			
外形寸法/製品質量	244(W)×285(D)×98(H)mm/約1.6kg			
機能	零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能			
電源	定格電圧　3.7V/0.1W			
標準価格(税込)	9,000円（税込 9,900円）			16,000円（税込 17,600円）
個装箱寸法/重量	250(W)×98(D)×293(H)mm/約2.0kg			
カートン寸法(入数)/質量	520(W)×520(D)×320(H)mm /10台/約21kg			
JANコード	4979916836545	4979916836552	4979916835579	4979916835586

充電式リチウムイオン電池に加え、ACアダプター(USB Type-C)の使用も可能です。



どちらも付属品です



品番：18650-2000mAh



品番：XY-CU012005001OOP01

電子天びん

LBS-100B series

LBS-100B-300



LBS-100B-3000



■バックライト表示
■表示分解能
1/30,000
■計数機能付き
■表示固定機能付き
■取引証明以外用

検定外 着脱受皿式 風袋引機能付

型番	LBS-100B-300	LBS-100B-3000
検定	検定外品（取引証明以外用）	
ひょう量	300g	3,000g
目量	0.01g	0.1g
載皿寸法	φ120mm	176(W)×176(D)mm
外形寸法/製品質量	199(W)×282(D)×277(H)mm/約2.5kg	199(W)×282(D)×79(H)mm/約1.7kg
機能	零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能、表示固定機能、計数機能、チェッカー機能、割合計量機能、測定履歴確認機能、シリアル通信機能	
電源	0.8W　専用ACアダプタ(付属)、単3型乾電池6本(別売)	
標準価格(税込)	41,800円(税込 45,980円)	39,800円(税込 43,780円)
個装箱寸法/重量	357(W)×272(D)×377(H)mm/約3.4kg	357(W)×272(D)×172(H)mm/約2.3kg
カートン寸法(入数)/質量	700(W)×450(D)×470(H)mm/2台/約8.9kg	767(W)×377(D)×297(H)mm/4台/約10.3kg
JANコード	4979916836309	4979916836316

デジタル計数はかり

LBS-100C series



■バックライト表示
■取引証明以外用

検定外 着脱受皿式 風袋引機能付

型番	LBS-100C-6	LBS-100C-15	LBS-100C-30
検定	検定外品（取引証明以外用）		
ひょう量	6,000g	15,000g	30,000g
目量	0.2g	0.5g	1g
載皿寸法	275(W)×220(D)mm		
外形寸法/製品質量	300(W)×342(D)×120(H)mm/約3kg		
機能	零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、バックライト機能		
電源	定格電圧　6V/0.2W		
標準価格(税込)	35,000円(税込 38,500円)		
個装箱寸法/重量	385(W)×340(D)×145(H)mm/約3.5kg		
カートン寸法(入数)/質量	700(W)×400(D)×320(H)mm/4台/約15kg		
JANコード	4979916835548	4979916835555	4979916835562

中型上皿はかり

■軽い・小さい物の計量に最適
■場所をとらないコンパクトサイズ

検定合格品

SM-500



SM-1



型番	SM-500	SM-1	SM-2	SM-4
使用範囲	20g～500g	50g～1kg	100g～2kg	200g～4kg
目量	2g	5g	10g	20g
載皿寸法	160(W)×160(D)mm			
載皿材質	ステンレス製			
PCカバー外径	φ175.6mm			
外形寸法/製品質量	160(W)×219(D)×213(H)mm/1.4kg			
カラー	グリーン			
標準価格(税込)	13,000円(税込 14,300円)	12,000円(税込 13,200円)		
個装箱寸法/質量	185(W)×232(D)×218(H)mm/1.7kg			
カートン寸法(入数)/質量	575(W)×485(D)×233(H)mm(6台)/10.8kg			
JANコード	4979916672303	4979916673300	4979916674307	4979916675304
備考	PCカバー 1,500円(税込 1,650円)※　並皿 1,000円(税込 1,100円)			

※PCカバーは標準装備です。

普及型上皿はかり

■大きく見やすい目盛板
■定量詰め作業や農産物の重量、
　選別に便利な置き針式PCカバーに対応
■並皿（オプション）の付け替えが可能になりました　普及型のみ

SDX-2
SDX-4
SDX-8
SDX-12

SDX-12



SDX-12
※並皿仕様(オプション)



型番	SDX-2	SDX-4	SDX-8	SDX-12
使用範囲	50g～2kg	100g～4kg	200g～8kg	500g～12kg
目量	5g	10g	20g	50g
載皿寸法	217(W)×217(D)mm(平皿)			
載皿材質	ステンレス製			
PCカバー外径	φ211.3mm			
外形寸法/製品質量	217(W)×274(D)×266(H)mm/2.8kg			
カラー	グリーン			
標準価格(税込)	14,000円(税込 15,400円)			
個装箱寸法/質量	295(W)×230(D)×285(H)mm/3.1kg			
カートン寸法(入数)/質量	605(W)×490(D)×290(H)mm(4台)/13.5kg			
JANコード	4979916647059	4979916646052	4979916645055	4979916644058
備考	並皿 3,000円(税込 3,300円)増、置き針付PCカバー(SD-5、SD-10除く) 3,500円(税込 3,850円)、PCカバー 2,000円(税込 2,200円)※			

※PCカバーは標準装備です。

大型上皿はかり
特大型上皿はかり

■頑丈なボディで安心してご使用いただけます
■大きな物も量りやすい、ワイドな平皿仕様

SDX-20
SDX-30

検定合格品 SD-30
SD-50

SD-30



SDX-30



型番	SDX-20	SDX-30	SD-30	SD-50
使用範囲	500g～20kg	1kg～30kg	1kg～30kg	2kg～50kg
目量	50g	100g	100g	200g
載皿寸法	250(W)×250(D)mm		303(W)×303(D)mm	
載皿材質	鉄製		鉄製	
PCカバー外径	φ226.2mm		φ277mm	
外形寸法/製品質量	250(W)×286(D)×265(H)mm/3.7kg		303(W)×346(D)×358(H)mm/8.1kg	
カラー	グリーン		グリーン	
標準価格(税込)	20,000円(税込 22,000円)		30,000円(税込 33,000円)	40,000円(税込 44,000円)
個装箱寸法/質量	310(W)×260(D)×285(H)mm/4.2kg		372(W)×322(D)×390(H)mm/9.4kg	
カートン寸法(入数)/質量	545(W)×325(D)×305(H)mm(2台)/9.0kg		―	
JANコード	4979916649053	4979916648056	4979916647011	4979916648018
備考	ステンレス製平皿 9,000円(税込 9,900円)増、PCカバー 2,000円(税込 2,200円)※		ステンレス製平皿 12,000円(税込 13,200円)増、PCカバー 3,000円(税込 3,300円)※	

※PCカバーは標準装備です。

キッチンスケール
Antique™ アンティーク



■文字板側面からネジに至るまでシックな18Kメッキで仕上げています
■より正確な精度を持つ業務用スケールをベースにデザイン

型番	SSA-2
カラー	ブラック(ツヤ消し)
ひょう量	2kg
目量	10g
載皿寸法	145(W)×130(D)mm
外形寸法/製品質量	140(W)×150(D)×200(H)mm/0.95kg
主材質	鉄製
標準価格(税込)	13,000円(税込 14,300円)
個装箱寸法/質量	140(W)×154(D)×190(H)mm/1.1kg
カートン寸法(入数)/質量	335(W)×440(D)×205(H)mm(6台)/7kg
JANコード	4979916722008

※"キッチンスケール"、"アンティーク"、" Antique"は、大和製衡株式会社の登録商標です。

レタースケール
セレクター

着脱受皿式

■一目でわかる郵便料金表付
※料金表の無いタイプ（品番NLS-100）もあります。

SLS-200



型番	SLS-100	SLS-200	SLS-500	NLS-100
カラー	グレー			
ひょう量	100g	200g	500g	100g
目量	1g	2g	5g	1g
載皿寸法	110(W)×110(D)mm			
外形寸法/製品質量	87(W)×176(D)×172(H)mm/0.5kg			
備考	料金付			料金なし
標準価格(税込)	5,500円(税込 6,050円)			
個装箱寸法/質量	120(W)×215(D)×160(H)mm/0.5kg			
カートン寸法(入数)/質量	340(W)×385(D)×240(H)mm(6台)/3.9kg			
JANコード	4979916921111	4979916922118	4979916925119	4979916921128

自動台はかり

検定合格品

小型 D-20S



小型 D-50SZ



中型 D-50M

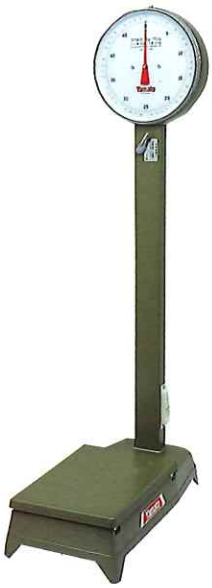

中型 D-100MZ

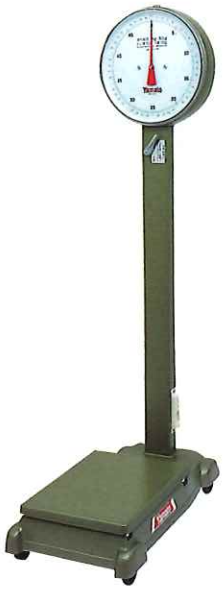

型番		D-20S	D-50S	D-100S	D-20M	D-50M	D-100M
使用範囲		500g～20kg	1kg～50kg	2kg～100kg	500g～20kg	1kg～50kg	2kg～100kg
目量		50g	100g	200g	50g	100g	200g
目盛板外径		φ287mm					
載台寸法		264(W)×380(D)mm					
外形寸法/製品質量		294(W)×576(D)×800(H)mm/20kg			294(W)×576(D)×1,255(H)mm/22kg		
標準価格(税込)		220,000円(税込 242,000円)	210,000円(税込 231,000円)		220,000円(税込 242,000円)	210,000円(税込 231,000円)	
個装箱寸法/質量		320(W)×590(D)×810(H)mm/22kg			320(W)×590(D)×1,270(H)mm/24kg		
JANコード	脚付	4979916012000	4979916012031	4979916012062	4979916012109	4979916012130	4979916012161
	車付	4979916012017	4979916012048	4979916012079	4979916012116	4979916012147	4979916012178
備考		脚付・車付があります。車付は品番(Z)が付きます。〈車付 6,000円(税込 6,600円)増〉 PCカバー 1枚 3,000円(税込 3,300円)※ 丸ガラス 1枚 2,420円(税込 2,662円) 樹脂ワッパ 1ケ 660円(税込 726円)					

※PCカバーは標準装備です。

台はかり

検定合格品

B-50Z



B-100



型番		B-20	B-50	B-100
ひょう量		20kg	50kg	100kg
最小測定量		200g	400g	1kg
目量		10g	20g	50g
載台寸法		265(W)×375(D)mm		
外形寸法/製品質量		422(W)×550(D)×758(H)mm/20kg		
標準価格(税込)		220,000円(税込 242,000円)	210,000円(税込 231,000円)	
JANコード	脚付	4979916010006	4979916010037	4979916010068
	車付	4979916010013	4979916010044	4979916010075
個装箱寸法/質量		450(W)×560(D)×770(H)mm/21kg		
備考		※B-20・50・100は脚付・車付があります。車付は品番(Z)が付きます。(車付の製品質量は2kg重くなります)。〈車付 6,000円(税込 6,600円)増〉		

卓上データウェイ

TDW-205


TDW-205

■歩留まりと作業効率の大幅な改善
■量目不足（規格重量以下）を防止
■オプションにて特殊皿対応
■定量詰め作業が誰にでも簡単にでき、
歩留まり・生産能力改善に繋がる計量器です。
■防塵・防水等級IP65準拠（TDW-205W）

大型表示 32mm　時計　メモリー機能付　風袋引機能付　使用地域

作業効率の改善

従来作業のタイムチャート



大幅に作業改善

卓上データウェイ™作業のタイムチャート



特殊皿作成例


長皿
葉物、ゴボウなど長物に対応


コ字皿
ナス、しいたけなど
転がり防止対応


V字皿
アスパラ、ニンジンなど
細く、転がる商品に対応

ターゲット被計量物

ニンジン、ナス、ピーマン、トマト、ショウガ、ミョウガ、さつまいも、じゃがいも、果物、魚切身、焼豚、ステーキ肉など……。農産物、水産加工品、食肉加工品の袋詰め商品全般に対応できます。

型番	TDW-205	TDW-205W
ひょう量	1,500g	
目量	1g(組合せ分解能 0.1g)	
組合せ範囲	8g~6,000g	
はかり連数	12連	
組合せスピード	手動式 20~30回/分	
載皿寸法	標準載皿 195(W)×135(D)mm	
外形寸法	510(W)×1,120(D)×336(H)mm	510(W)×1,125(D)×346(H)mm
主材質	ステンレス製	
製品質量	約40kg(指示計含む)	

※組合せスピードは被計量物により異なります。 ※"データウェイ"は、大和製衡株式会社の登録商標です。

その他、用途に応じた被計量物特殊皿を製作することが可能です。計量商品を問いません！
特殊皿については、弊社にお問い合わせください。

魚用品質状態判別装置
Fish Analyzer シリーズ

受賞 日経優秀食品機材・資材・素材賞 日本食糧新聞社
2016年度

DFAシリーズ

DFA10



DFA110



■ボタンひとつで脂肪率を簡単に測定できます。
■28種類の魚の脂肪率が測定できます。
Fish Analyzer Type S DFA10除く
マアジ、マサバ、マイワシ、サンマ、ブリ、
マグロ（背、腹、尾）に加えて、ゴマサバ、マダイ、
キンメダイ、カツオ、サケ、ニジマス、サワラ、メダイ、
スズキ、ハタハタ、マハタ、ヒラソウダ、アナゴ、マルアジ、
ホッケ、カンパチ、シイラ、ハガツオ、サーモン、
サツキマス、コイ、アカムツの脂肪率が測定できます。
■28種類以外の魚も目安で脂肪判定ができます。
Fish Analyzer Type S DFA10除く
■体脂肪計と同じ測定原理だから簡単・正確です。
■高精度を実現したマルチ周波数測定を採用。
■魚の鮮度を5段階で判定します。
Fish Analyzer PRO DFA110のみ
■各種実測値との比較
品質状態判別では、魚の脂肪量を求める基準である、ソックスレー抽出法や比重法との相関を高めたYamato独自の方式を採用しています。

ワイヤレス通信 | オートオフ機能付 | コードレス | 電池付 | 充電池交換時サイン機能付

〈Fish Analyzer™ Type S DFA10のみ〉

鮮魚の脂肪をかんたん測定 ～生産地モード～

魚種を選択せずに脂乗りを5%単位で測定できます。また活魚を締めた後の身の締まり具合が「活かり身」「硬直」「完全硬直」の3段階で判定されます。



鮮魚の鮮度を3段階で判定 ～消費地モード～

魚の食べ方の目安が「生鮮魚（鮮度良好）」「鮮魚（一般鮮度）」「熟成（調理向き）」の3段階で判定されます。同時に判定のもととなるIMP（インピーダンス）を測定することができます。



ボタンひとつで脂肪率を簡単に測定できます。







(注意)本製品は鮮魚専用の測定機です。

1魚を傷付けずに測定できます
第1背びれと第2背びれの間に電極を軽く当てるだけで、3秒以内に脂肪率が表示されます。

2小魚も測定できます
付属のアタッチメントを装着することで、イワシなど魚の厚みが3cm以下の小魚も確実に測定することができます。

3解凍品を見極めます
冷凍後、解凍した魚を測定した場合は、脂肪率は表示されず"解凍品"と表示します。

商品名	Fish Analyzer	Fish Analyzer PRO	Fish Analyzer Type S
型番	DFA100	DFA110	DFA10
測定方式	生体電気インピーダンス法(4電極方式)		
魚種	アジ、マサバ、イワシ、サンマ、ブリ、マグロ（背、腹、尾）、マダイ、キンメダイ、カツオ、サケ、ニジマス、サワラ、メダイ、スズキ、ハタハタ、マハタ、ヒラソウダ、アナゴ、マルアジ、ホッケ、カンパチ、シイラ、ハガツオ、サーモン、サツキマス、コイ、アカムツ、オリジナル3魚種（魚A、魚B、魚C）／の魚種で選択		生産地、消費地
表示方式	ドットマトリクス液晶表示管(バックライト付き)		有機EL(バックライト付き)
脂肪率測定範囲	1～70%(1%単位)		5～70%(5%単位)
生鮮品測定	－	S、A、B、C、D　5段階判定	活かり身、硬直、完全硬直　3段階判定(生産地モード)
			生鮮魚(鮮度良好)、鮮魚(一般鮮魚)、熟成(調理向き)3段階判定(消費地モード)
外観寸法／製品質量	175(H)×79(W)×36(D)mm/約155g(乾電池含まず、アタッチメント含まず)、189(H)×79(W)×36(D)mm/約180g(乾電池含まず、アタッチメント込み)		
材質/防塵・防水保護等級	ケース：ABS樹脂、電極：SUS304/IP65準拠		
電源	単3形乾電池2本(付属)、DC3V		
電池寿命	連続測定15,000回以上(アルカリ電池使用時)		
使用温湿度範囲	−10℃～+40℃、85% R.H.以下(内部結露無きこと)		
外部出力	Bluetooth®無線通信機能(オプション対応)、Bluetooth®無線プリンター(オプション対応)		Bluetooth®無線プリンター(オプション対応)
標準価格(税込)	130,000円(税込 143,000円)	150,000円(税込 165,000円)	98,000円(税込 107,800円)
JANコード	4979916832448	4979916833841	4979916835043

[オプション]●Bluetooth®無線通信ユニット 30,000円(税込 33,000円)●無線プリンター 120,000円(税込 132,000円)

※"Fish Analyzer"は、大和製衡株式会社の登録商標です。
(注1)本機は鮮魚専用の測定装置です。一度冷凍した後、解凍した魚を測定した場合、脂肪率は表示されず、「解凍品」と表示されます。
(注2)本製品は、新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業として、長崎大学、長崎県総合水産試験場、千葉県水産総合研究センター、(研)水産研究・教育機構との共同研究により開発されたものです。

デジタル体重計

DP-7800PW



DP-7800PWシリーズ

■使用場所を選ばない２ウェイ電源
■高精度かつ検定品（DP-7800PW-120/120S/T）
　検定品として1/6,000の計量精度を実現。120kg/20gの計測が可能です。
■高さ45mmの大型液晶表示
■手すりを持ったままで測定可能　DP-7800PW-Tのみ
■はかり台にはすべり止めマットを使用　DP-7800PW-Tのみ

ワイヤレス通信　LCD　オートオフ機能付　風袋引機能付　コードレス　電池付　乾電池交換時サイン機能付　回　使用地域

DP-7800PW-S（ケーブル長　約3m）



DP-7800PW-T



オプション
一体型ジャーナルプリンター
JPS-507



	一体型		セパレート型		手すり付
型番	DP-7800PW-120	DP-7800PW-200	DP-7800PW-120S	DP-7800PW-200S	DP-7800PW-T
検定	検定品				
ひょう量	120kg/150kg	200kg	120kg/150kg	200kg	120kg/150kg
目量	0.02kg/0.05kg	0.05kg	0.02kg/0.05kg	0.05kg	0.02kg/0.05kg
載台寸法	354(W)×354(D)mm				500(W)×350(D)mm
外形寸法/製品質量	354(W)×491(D)×785～805(H)mm/約11kg		本　体：354(W)×354(D)×120～122(H)mm 指示計：250(W)×170(D)×225(H)mm/約11kg		520(W)×539.5(D)×898.5(H)mm/約23kg
電源	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(付属)				
電池寿命	連続約600時間(アルカリ乾電池使用時)				
標準価格(税込)	120,000円(税込 132,000円)				200,000円 (税込 220,000円)
個装箱寸法/質量	430(W)×840(D)×300(H)mm/約17kg		400(W)×750(D)×270(H)mm/約16kg		590(W)×790(D)×260(H)mm/約30kg
JANコード	4979916832295	4979916832172	4979916832301	4979916832189	4979916835111

[オプション]●一体型ジャーナルプリンター JPS-507 38,000円(税込 41,800円)●Bluetooth®無線通信ユニット 30,000円(税込 33,000円)●ZBee無線通信ユニット 38,500円(税込 42,350円)
●無線プリンター 120,000円(税込 132,000円)●USBメモリ 88,000円(税込 96,800円)●RS232C入出力 20,000円(税込 22,000円)
●USB入出力 20,000円(税込 22,000円)※RS232C入出力とUSB入出力は併用不可

デジタル体重計

DP-7901PW 近日発売 !!

DP-7901PW



■学校保健室、病棟、診察室、検診に最適
■大きく見やすい表示（17(W)×32(H)mm）
■単1形アルカリ電池使用時の電池寿命3000時間を実現
■見やすい角度に首振り自由
■セパレート型も選択可能
集団検診の際、指示部を検者側に置くと、
測定者の後の人に体重値を見られることはありません。

LCD オートオフ機能付 風袋引機能付 コードレス 乾電池交換時サイン機能付 回 使用地域

DP-7901PW/DP-7901PW-Sのみ

	一体型	セパレート型	一体型	セパレート型
型番	DP-7901PW	DP-7901PW-S	DP-7901PWN	DP-7901PWN-S
検定	検定品		検定外品	
ひょう量	150kg			
目量	0.05kg			
載台寸法	354(W)×354(D)mm			
外形寸法/製品質量	354(W)×491(D)×795~815(H)mm/10kg	計量部:354(W)×354(D)×107~127(H)mm 指示部:250(W)×170(D)×258(H)mm/10kg	354(W)×491(D)×795~815(H)mm/11kg	計量部:354(W)×354(D)×107~127(H)mm 指示部:250(W)×170(D)×258(H)mm/11kg
電源	専用ACアダプター(付属)、単1形乾電池4本(別売)			
電池寿命	約3,000時間(アルカリ乾電池使用時)			
標準価格(税込)	57,000円(税込 62,700円)			
個装箱寸法/質量	412(W)×820(D)×268(H)mm/約14kg	406(W)×474(D)×370(H)mm/約13kg	412(W)×820(D)×268(H)mm/約14kg	406(W)×474(D)×370(H)mm/約13kg
JANコード	4979916836941	4979916836958	4979916836965	4979916836972

DP-8700PW



■200kgまで測定可能
■本体取っ手付きで持ち運びかんたん
■本体質量は約3.5キロと圧倒的軽量
■薄型で乗りやすい安定した本体デザイン
■ACアダプターと乾電池の両電源に対応

LCD オートオフ機能付 風袋引機能付 コードレス 乾電池交換時サイン機能付 回

型番	DP-8700PW	カートン寸法(入数)/質量	387(W) × 468(D) × 452(H) mm(4台)/約17.5kg
ひょう量	200kg	電源/消費電力	ACアダプター(付属)/0.4Wまたは単3形乾電池6本(別売)
目量	0~100kg/0.1kg、100~200kg/0.2kg	材質	アルミダイキャスト
表示文字サイズ	10(W)×25(H)mm	機能	零点リセット、風袋引き(ワンタッチ風袋引き)、オートオフ機能、表示固定機能、BMI表示機能
載台寸法	325(W) × 310(D) mm	標準価格(税込)	50,000円(税込 55,000円)
外形寸法/製品質量	325(W)×310(D)×64(H)mm/約3.5kg	JANコード	4979916835593
個装箱寸法/質量	371(W) × 436(D) × 109(H) mm/約4.1kg		

デジタルベビースケール UDS-211Be-K



■検定付き
■母乳量表示機能
■最小目盛（目量）5g

拡張表示機能
表示切替 ボタンを長押しすると最小目量2gで表示されます。
(拡張表示機能は取引証明には使用できません。)

表示自動切替式 LCD オートオフ機能付 着脱受皿式 風袋引機能付 コードレス 電池付 乾電池交換時サイン機能付 回 使用地域

型番	UDS-211Be-K	電源	単1形乾電池6本（付属）、専用ACアダプター（オプション）
検定	検定品	電池寿命	連続約3,000時間（アルカリ電池使用時）
ひょう量	15,000g	機能	母乳量表示機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能(最大風袋引量7,500g)、拡張表示機能、表示固定機能、表示保持機能、オートオフ機能
目量	0~7,500g/5g、7,500g~15,000g/10g		
拡張表示	0~7,500g/2g、7,500g~15,000g/5g		
乳児カゴサイズ	650(W)×300(D)×75(カゴ深さ)mm	標準価格(税込)	69,000円（税込 75,900円）
外形寸法/製品質量	650(W)×307(D)×248~255(H)mm/約5.3kg	JANコード	4979916835463
個装箱寸法/質量	680(W)×380(D)×300(H)mm/約7.4kg		

[オプション] ●ACアダプター 4,000円（税込 4,400円）

バリアフリー体重計
SMOOZER

DP-7500PWシリーズ

DP-7500PW-T



■表示部と本体部は無線通信式（通信距離 5m）
■載台面高さ 25mm（超低床）
■手すり装着で1台2役（DP-7500PW-T）
■計量本体は軽量でキャスター付。自走可能
（手すり付は除く）
■表示文字高さ 45mm

大型表示 45mm　ワイヤレス通信　LCD　オートオフ機能付　風袋引機能付　コードレス　電池付　充電池交換時サイン機能付　使用地域



オプション



一体型ジャーナルプリンター
JPS-507K

型番	DP-7500PW	DP-7500PW-S	DP-7500PW-T	DP-7500PW-TS
				
検定／精度等級	検定品/3級			
ひょう量	200kg			
目量	0.1kg（拡張表示0.02kg）※1			
有効載台寸法	700(W)×700(L)×25(H)mm			
外観寸法(指示計/計量本体)	260(W)×260(D)×870(H)mm／860(W)×903(L)×58(H)mm			
製品質量(指示計/計量本体)	5.3kg／27.9kg	2.2kg／27.9kg	5.3kg／34.8kg	2.2kg／34.8kg
表示文字サイズ	23.5(W)×45mm(H)			
機能	ワンタッチ風袋引き、プリセット風袋引き(2メモリ)、表示固定機能、オートオフ機能			
電源	指示計、本体とも単1形乾電池4本またはACアダプター　※単1乾電池4本とACアダプター1個は付属			
電池寿命	連続使用時　指示計：約800時間／本体：約550時間			
標準価格(税込)	242,000円(税込 266,200円)	210,000円(税込 231,000円)	400,000円(税込 440,000円)	368,000円(税込 404,800円)
個装箱寸法／質量(指示計)	280(W)×930(D)×300(H)mm／8kg	335(W)×405(D)×275(H)mm／4.5kg	280(W)×930(D)×300(H)mm／8kg	335(W)×405(D)×275(H)mm／4.5kg
個装箱寸法／質量(計量本体)	1,010(W)×1,060(D)×175(H)mm／35kg		1,010(W)×1,060(D)×175(H)mm／42kg	
JANコード	4979916833902	4979916833926	4979916833933	4979916833940

[オプション]●一体型ジャーナルプリンター JPS-507K 46,000円(税込 50,600円)●Bluetooth®無線通信ユニット 30,000円(税込 33,000円)●無線プリンター 120,000円(税込 132,000円)
●USBメモリボックス 88,000円(税込 96,800円)●ACアダプター 4,000円(税込 4,400円)●RS232C入出力 20,000円(税込 22,000円)●USB入出力 20,000円(税込 22,000円)

ジャーナルプリンターJPS-507K付でご使用の場合、指示計はACアダプターにて使用してください。
※1 拡張表示時の質量値は取引証明に使用できません。

はかり付ストレッチャ

DP-7300PW

■ベッドと重ねられる構造により、安全かつ楽に患者様を移乗できます
■キャスターには方向規制がついており直進する時に便利です
■プリンターを標準装備、質量（体重）値を記録に残せます
■大きな面構造のてすり（サイドレール）付で移動時も安心です
■電源は乾電池または専用ACアダプターの２ウェイ仕様、電池寿命は連続600時間(アルカリ乾電池使用時)の省エネ設計です

LCD 時計 オートオフ機能付 風袋引機能付 コードレス 電池付 乾電池交換時サイン機能付 使用地域

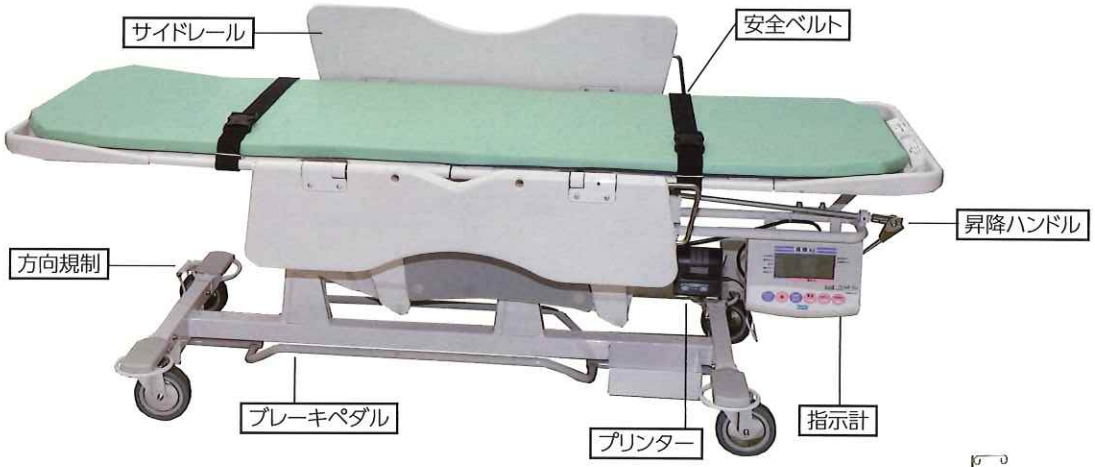

オプション


マクラ


ボンベ受け


固定脚


アンダーバッグ


ガードル架

型番		DP-7300PW(風袋表示タイプ)
検定		検定品
ひょう量		160kg
目量		0.1kg(拡張表示0.02kg)
外観寸法/製品質量		650(W)×2,025(D)×610～1,010(H)mm/約82kg
表示内容	上段	質量(体重)値
	下段	風袋値
機能		風袋引機能(ワンタッチ・置数式)、オートオフ、時計、プリンター印字、表示固定機能、拡張表示、RS232C通信、載台昇降、キャスターブレーキ、方向規制
		風袋値表示
電源	指示計	単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプター(付属)
	プリンター	充電式バッテリー、専用ACアダプター(付属)
電池寿命		指示計：アルカリ乾電池連続使用時 600時間
印字内容		日付、時刻、質量(体重)値、風袋値
		－
標準価格(税込)		920,000円(税込 1,012,000円)
個装箱寸法/質量		730(W)×2,000(D)×800(H)mm/100kg
JANコード		4979916831212

[オプション]●マクラ 8,400円(税込 9,240円)●ボンベ受け 14,400円(税込 15,840円)●ガートル架 7,200円(税込 7,920円)●アンダーバッグ 10,000円(税込 11,000円)●固定脚 30,000円(税込 33,000円)

高精度型体組成計
Body Planner
DF870



■肥満のリスクがみえる
■四肢筋肉量でトレーニングの効率化
■SMI(骨格筋指数)がみえる
■水分量がみえる
■計測データを管理できる
専用アプリで計測履歴の管理、からだの状態の変化をチェックすることができます

DF870Kのみ

ワイヤレス通信 / 表示自動切替式 / LCD / 時計 / オートオフ機能付 / 風袋引機能付 / 使用地域
体脂肪率 0.1%単位 / 内臓脂肪推定指数 5単位 / 筋肉量 0.05kg単位 / 筋肉率 0.1%単位 / 基礎代謝量 / 推定骨量 0.05kg単位 / 水分量 0.05kg単位 / 体重 50g単位 150kgまで

Body Planner 高精度の理由

①Yamato独自の
腹囲(ウエスト)入力方式
②8電極全身測定方式
③部位別測定方式
④多周波測定方式

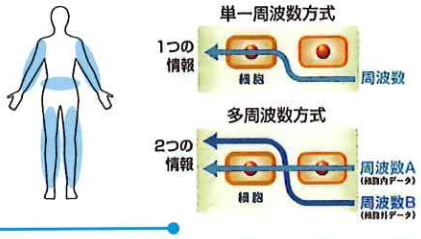

型番		DF870K	DF870BK	DF870N	DF870BN
計量部	検定	検定品		検定外品	
	計量方式	電気抵抗線式ロードセル方式			
	ひょう量	200kg			
	目量	0～150kgまで/0.05kg　150～200kg/0.1kg			
体組成計部	測定方式	8電極多周波BI法			
	測定周波数	20kHz/100kHz			
設定項目	身長	100.0～210.0cm(0.1cm単位)			
	腹囲(ウエスト)	30～150cm(1cm単位)			
	年齢	5～99才(1才単位)			
	性別	男性/女性			
測定範囲	BMI	10.0～50.0(0.1単位)			
	体脂肪率	4.0～50.0%(0.1%単位)			
	脂肪率 右腕・左腕	4.0～70.0%(0.1%単位)			
	脂肪率 右脚・左脚	4.0～60.0%(0.1%単位)			
	内臓脂肪指数	5～300(5単位)			
	筋肉量	2.00～100.00kg(0.05kg単位)			
	筋肉量 右腕・左腕	0.30～7.50kg(0.05kg単位)			
	筋肉量 右脚・左脚	0.40～25.00kg(0.05kg単位)			
	筋肉率	20.0～50.0%(0.1%単位)			
	筋肉率 右腕・左腕	20.0～60.0%(0.1%単位)			
	筋肉率 右脚・左脚	20.0～70.0%(0.1%単位)			
	基礎代謝量	200～4800kcal(1kcal単位)			
	推定骨量	0.70～13.50kg(0.05kg単位)			
	水分量	7.00～140.00kg(0.05kg単位)			
	SMI	0.6～30.0(0.1単位)			
	体脂肪量	0.50～100.00kg(0.05kg単位)			
	除脂肪量	5.00～192.00kg(0.05kg単位)			
	肥満度	0～99%(1%単位)　※対象年齢5～17才限定			
電源		AC100V(−10%～+15%)50/60Hz			
消費電力		最大20W			
外部インターフェース		USB(付属)、Bluetooth®(別売)			
プリント方式		ラインサーマルドット印字方式(用紙寸法：幅58×φ45(MAX)mm、長さ約30m)			
外形寸法/製品質量		365(W)×702(D)×931(H)mm/約20kg			
個装箱寸法/質量		406(W)×985(D)×322(H)mm/24.7kg			
標準価格(税込)		400,000円(税込 440,000円)			
JANコード		4979916397220	4979916397244	4979916397237	4979916397251
主な付属品		印字用紙3巻			

[オプション]●Bluetooth®無線通信ユニット 30,000円(税込 33,000円)



高精度型体組成計DF870連動 家庭用体重計

LBS-100D



スマートフォン用アプリと連動することで家庭でも業務用体組成計レベルの管理が可能
※高精度型体組成計DF870の測定情報が必要となります。

■白色バックライト搭載
■USBケーブルによる充電式
■専用アプリによる業務用レベルの体型管理が可能

表示自動切替式 LCD オートオフ機能付 検定外

【スマートフォン用専用アプリ（無料）】



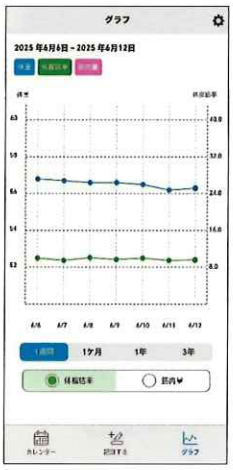

※イラストはイメージ画像になります。

型番		LBS-100D	
計量部	検定	検定外品	
	ひょう量	135kg	
	目量（自動切替式）	0～100kg	0.1kg
		100kg～135kg	0.2kg
体組成計部	測定方式	4電極単周波BI法	
	測定周波数	100kHz	
載台寸法		302(W)×302(D)mm	
外形寸法/製品質量		302(W)×302(D)×22.7(H)mm/約1.6kg	
電源		充電式リチウムイオン電池	
連続使用/充電時間		約1,200回/充電時間約2時間	
標準価格(税込)		6,000円（税込 6,600円）	
個装箱寸法/重量		338(W)×327(D)×41(H)mm/約1.8kg	
カートン寸法（入数）/質量		355(W)×340(D)×230(H)mm(5台)/約10kg	
JANコード		4979916836293	
付属品		USB Type-C ケーブル	

体組成計専用ツール Body Plannerソフト

BPAPP

■施設向け管理ソフト
■わかりやすい帳票をプリント

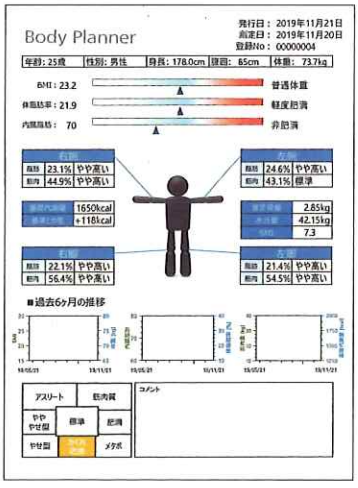

帳票サンプル





名称	ボディプランナーアプリ
型番	BPAPP
対応機種	DF870
対応OS	Windows8/10/11
インターフェース	USB、Bluetooth
標準価格(税込)	200,000円（税込 220,000円）

データウェイ

Dataweigh Ω PLUS

ADW-O-0314S



生産性の向上

高速かつ高精度の革新的な計量技術により、既存の生産ラインを2ラインから1ラインに削減します。

■データウェイ専用に新規開発したロードセルにより、振動安定時間を短縮し、高速計量を実現します。

■デジタルフィルタが運転状況、周囲環境に合わせてフィルタ定数を最適な状態に適応させ、高速かつ高精度計量を実現します。

歩留りの向上

■高精度計量の実現により、従来より0.5%以上の歩留りが向上し、無駄な入れ目が減り原材料の削減に貢献します。
※歩留り向上の程度は製品の性状や供給状態により変動します。

安心・安全設計

■容易な清掃性
丸洗い可能なIP67準拠の本体は、作業終了時や品種切替時に完全な洗浄を可能にします。

■高い耐久性
耐荷重150kgの堅牢なロードセルを採用することで、清掃時の取扱いが容易となり故障も少なくなります。

型番	O-0114S	O-0116M	O-0120S	O-0124M	O-0314S	O-0614S
連数	14	16	20	24	14	14
最大組合せ質量（g）	500	500	500	500	1,000	2,000
最大組合せ容量（ml）	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	6,000
速度（wpm）	210	240	210	420	200	170
最大排出出口数	1	2	2	4	1	1

※"DataWeigh Ω Plus"は大和製衡株式会社の登録商標です。
※その他モデルバリエーションは弊社までお問い合わせください。

データウェイ

Dataweigh α ADVANCE

ADW-A-0314S

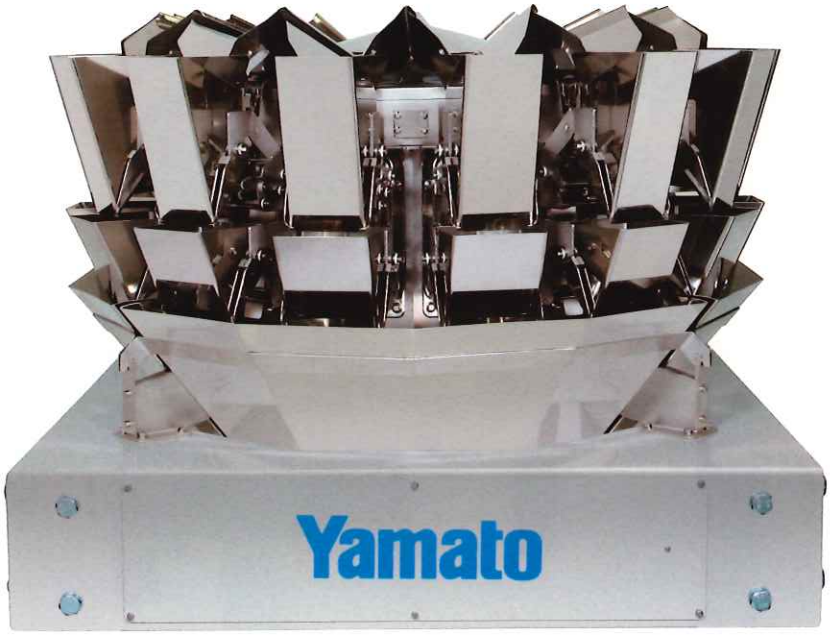



生産性の向上

シンプルな構造ながら、速度、精度、操作性、堅牢性が向上しました。
14連モデルで最高140計量/分の高速運転を実現します。
■本モデル用に新開発したロードセルが振動安定時間を短縮し、高速計量を実現します。
■Yamato独自のAFCシステム（自動供給制御）の進化により、最適な製品供給を可能にし、組合せ精度や稼働率がさらに向上しました。
■改善されたフィーダの振動特性は、付着や壊れを気にする製品に特に最適です。

優れた操作性

■10.4インチのカラー液晶タッチパネルを採用しました。
■表示機能のアイコン化により、簡単操作を実現します。

汎用性

■ミックス計量（オプション）は最大4品種まで対応可能です。
■付着対策や壊れ対策（オプション）により、対応範囲を拡大しました。
■IP65準拠の防水モデルも加わりました。

データ管理

■USBポートやイーサネット（オプション）によるデータ管理が可能です。

型番	A-0110S	A-0114S	A-0120S	A-0124S	A-0124M	A-0310S	A-0314S	A-0320S
連数	10	14	20	24	24	10	14	20
最大組合せ質量(g)	500	500	500	500	500	1,000	1,000	1,000
最大組合せ容量(ml)	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000
速度(wpm)	75	140	2×75	2×120	2×150	75	140	2×75
最大排出口数	1	1	2	2	4	1	1	2

※"Dataweigh α Advance"は、大和製衡株式会社の登録商標です。

データウェイ

青果物専用横型データウェイ

Dataweigh ε

ADW-E-1012SI
(12連 高速計量モデル)





ADW-E-1009SI
(9連 省スペースモデル)

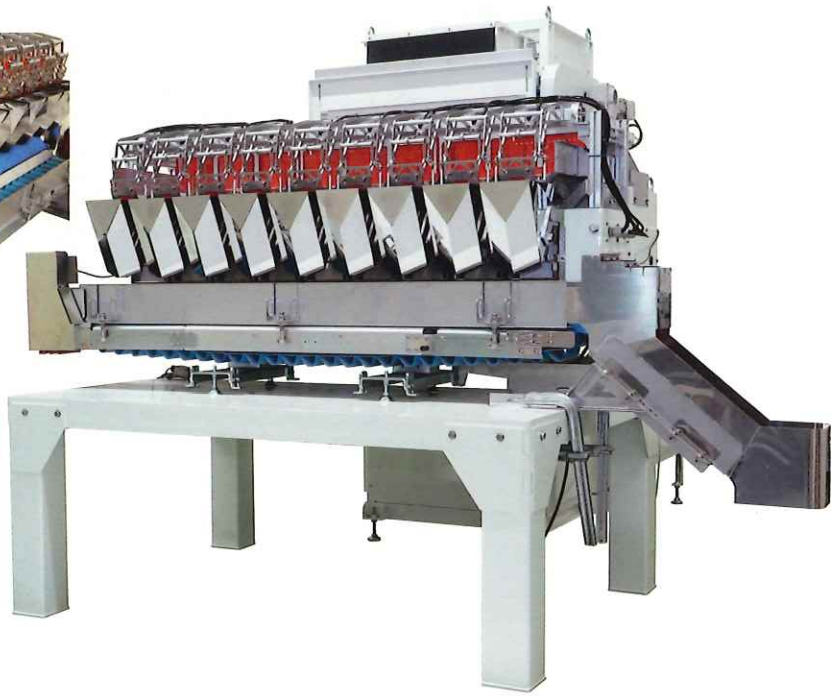

特徴

■ホッパーからの落差を抑えた構造により、製品への傷付きを最小限におさえました。
■製品の排出コンベヤは、衝撃を吸収する特殊波型ベルトコンベヤを採用することで、落下の衝撃を吸収し、製品に優しく搬送します。
■主要なシュート、トラフ、ホッパー部は簡単に着脱でき、清掃やメンテナンスが容易です。
■頑丈な専用設計の重量センサー（ロードセル）と、製品特性に応じた分散部の構造により、より高速・高精度な計量が可能となり、歩留りと生産性が向上します。
■供給装置／包装機との連動システムを組むことで、青果物を自動計量・包装することが可能となり、これまで人手に頼っていた工程の省人化がはかれます。
■用途に合わせ選択できるよう、計量速度・設置スペースにより2つのモデルをご用意しました。ADW-E-1012SI（12連 高速計量モデル）／ADW-E-1009SI（9連 省スペースモデル）

動画 12連はこちら

動画 9連はこちら

型番	ADW-E-1012SI	ADW-E-1009SI
計量速度 (wpm)	最大50回／分※	最大25回／分※
計量範囲 (g)	200～2,500	
計量方式	ロードセル	
電源	AC200V／50・60Hz（単相）	
エアー源	0.4MPa、20NL／分	0.4MPa、15NL／分
使用中の環境	温度：－10℃～40℃、湿度：35%～85%	
指示計	RCU-930（タッチパネル式）	
対象被計量物	じゃがいも、玉ねぎ など	
オプション	集合ゲート、包装機投入用V型排出コンベヤ、手受け用シュート	

※ADW-E-1012SIの排出コンベヤは2台、ADW-E-1009SIの排出コンベヤは1台の場合です。
※計量速度は被計量物や目標重量、オプションの有無により異なります。

データウェイ

セミオートデータウェイ SDW-324WH2



■高速・高性能・高精度
32ビットCPU採用により、最高14連の組合せ計量を瞬時で行い、高精度で高能力運転を実現しました。
■多品種、多用途計量に最適
100品種まで登録できるプリセット機能をはじめ、ミックス計量、計数機能など、多彩な機能を備えています。
■周辺機器を集中操作
供給コンベヤ、2次搬送コンベヤ、集合ホッパーを集中操作できます。
■タッチパネル画面でやさしい操作
付属装置の動作手順、計量物の排出方向、包装機とのインターロック方法は、メニュー画面から選択可能。
■プリンター装備 オプション
集計印字、サンプル印字、シフト印字ができます。
■防水・水洗構造
塩素系洗浄、煮沸消毒も可能です。
■衛生的構造

用途
ブロイラー・水産物・農産物・漬物など。

型番	SDW-324WH2
組合せ計量範囲	50g～2500g(5000g2回計量可能)
計量精度	$\bar{X}$=1～5g　計量物により変わります
機械能力	最大30回/分
計測容量	3000ml
電源	AC200V 50/60Hz 3相
消費電力	1.0kVA
エアー源	0.5MPaG 10NL/min

※"データウェイ"は、大和製衡株式会社の登録商標です。

セミオートデータウェイ SDW-334WH1



■高速・高性能・高精度
組合せ総数の多い14連タイプの組合せ計量を採用し、高速・高精度の計量を実現、歩留まり向上に貢献します。
■生産性の向上
長尺物の切り身や鮮魚などの水産物、長ネギやゴボウなどの農産物の計量作業効率を大幅に改善します。
■タッチパネル画面でやさしい操作
付属装置の動作手順、計量物の排出方向などは、メニュー画面から選択可能。100品種まで登録可能。また、自己診断メッセージが表示されるので、速やかにトラブルを排除できます。
■プリンター装備 オプション
集計印字、サンプル印字、シフト印字ができます。
■防水・水洗構造
塩素系洗浄、煮沸消毒も可能です。
■衛生的構造

用途
サケ、マグロ、カツオなどの長尺物のフィーレ・ドレス・水産物・農産物など。

型番	SDW-334WH1
組合せ計量範囲	1,000g～25,000g
最小目盛り	2g
計量精度	$\bar{X}$=10～50g　計量物により変わります
機械能力	最大10回/分
電源	AC200V 50/60Hz 3相
消費電力	1.0kVA
エアー源	0.5MPaG 10NL/min

[オプション]
●ローラ式計量ホッパー　●排出コンベヤ(平)　●排出コンベヤ(傾斜)　●ランク選別機能

※"データウェイ"は、大和製衡株式会社の登録商標です。

自動排出機構付卓上データウェイ

TSD-N3



抜群の操作性

■カラー液晶タッチパネル
- 10.4インチカラー液晶タッチパネル
- 表示機能のアイコン化により、簡単操作を実現
- 最大100のプログラムを登録

■USBを用いたデータ収集
- データ収集
- プログラムアップデート

簡単メンテナンス

計量アクチュエーターユニットには、ブラシレスモータと、ロードセルが内蔵されています。故障時かんたんに交換することができます。（ダウンタイムの削減）



計量アクチュエーターユニット



●壊れやすい商品にも対応可能

（青果物、梅干し、ドライフルーツ、せんべい、ミニトマト など）

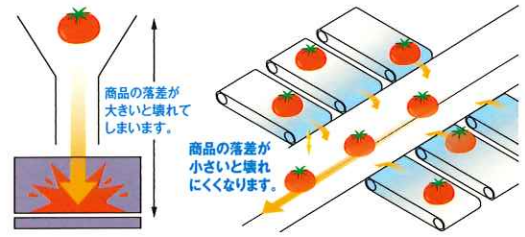

ベルト搬送方式により粘着物、バラものなどホッパー方式では困難な商品搬送が可能になります。

V字搬送コンベヤ



洗浄性の向上 防塵・防水等級 IP67（指示計のみ IP65）

計量・搬送コンベヤおよび、コンベヤベルトが工具レスで脱着が可能。洗浄、殺菌作業が容易に行えます。

器物の丸洗いが可能です

コンベヤベルトはすべて簡単に脱着することができます。

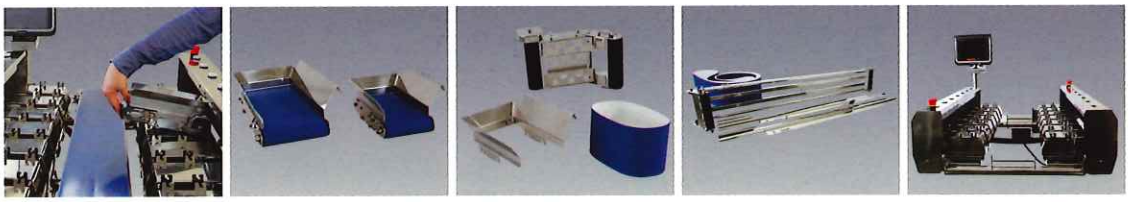

型番	TSD-N314WS-F	TSD-N314WL-F
防塵・防水等級	IP67(指示計のみIP65)	
ひょう量	1連　1,500g	
目量	1g(組合せ分解能 0.1g)	
組合せ範囲	8g–6000g(TSD-N3単体使用時)　8g–18,000g(外部はかり接続時)	
組合せスピード	20～50回/分(被計量物、運転条件により異なります)	
はかり連数	14連	
計量コンベヤ寸法	215(L)×109(W)mm	305(L)×139(W)mm
搬送コンベヤ寸法	1,515(L)×153(W)mm	1,725(L)×293(W)mm
外観寸法	1,720(L)×850(W)×1,325～1,415(H)mm	1,930(L)×1,170(W)×1,325～1,415(H)mm
製品質量	170kg	190kg
電源	AC100V、50/60Hz、単相	

自動排出機構付
卓上データウェイ

TSDW-205W/TSDW-207W

■計量スピード最大25ショット/分を実現
※被計量物およびコンベヤの排出スピードによって作業能力は変わります。
■目標重量値（規格重量）に最も近い最適な組合せを選択し、自動排出
■商品切替に伴う洗浄時間を短縮
■コンパクト設計
■キャスター付きのため、移動が容易
■防塵・防水等級IP65準拠（指示計のみIP66）
■搬送コンベヤ高速排出制御技術搭載
作業者1名で35ショット/分を実現
※被計量物およびコンベヤの排出スピードによって作業能力は変わります。
■搬送コンベヤの排出完了前に次の排出を開始！
包装機の「かみこみ不良」を軽減させるプロダクトウィンドを確保
■衛生的かつ洗浄時間短縮！
ホコリや汚れがたまりにくく洗いやすいパイプ構造を採用

TSDW-205W 搬送コンベヤ
(平ベルト仕様)



TSDW-207W



パイプ構造



型番	TSDW-205W	TSDW-207W
ひょう量	1連　1,500g	1,500g
目量	1g(組合せ分解能 0.1g)	1g(組合せ分解能 0.1g)
組合せ範囲	8g~6,000g	8g~6,000g
はかり連数	12連	10連
組合せスピード	25回/分(機器最大能力)	35回/分(機器最大能力)
コンベヤ寸法	計量コンベヤ　214(L)×120(W)mm 搬送コンベヤ　1,327(L)×160(W)mm(フラット搬送コンベヤ)	計量コンベヤ　234(L)×104(W)mm 搬送コンベヤ(平形)　2,033(L)×143(W)mm
外形寸法	745(W)×1,457(D)×1,055~1,125(H)mm	2,216(L)×556(W)×1,156~1,226(H)mm
製品質量	約190kg	約210kg(平形コンベヤ)

※組合せスピードは機器最大能力です。被計量物、被計量物の状態、運転状況により異なります。
※"データウェイ" "TSDW"は、大和製衡株式会社の登録商標です。

自動重量選別機

オートチェッカ I series

(防水モデル)



※IP69Kは最高位の防水保護等級で、80℃の熱湯による80～100BARの高圧洗浄が可能です

業界最高水準のパフォーマンス
計量速度480ppm、計量精度±0.15g（最高50%アップ※）
※当社従来機比

■新型デジタルロードセルの採用で温度変化に起因するオートゼロが不要となり生産性が向上。
■高剛性新型ロードセルで計量時間を十分に確保、高速計量、高精度計量に貢献。
■Ｉシリーズ防水モデルは本体丸洗いが可能なIP67に準拠。
IP69K※（オプション）仕様も追加。
お客様の重要課題である製造現場の衛生維持に貢献。
■部品交換時期お知らせ機能
消耗品の交換時期、保守点検時期を画面表示。故障を未然に防ぎ、ダウンタイムの最小化に貢献。

型番		CSI06LW	CSI22LW	CSI33LW		CMI06LW
計量範囲		6～600g	20～2,200g	30～3,300g		60～6,000g
目量		0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.2g
最高選別精度※		±0.15g	±0.3g	±0.3g	±0.5g	±0.5g
検出方法		デジタルロードセル				
最高選別能力※		480個/分	480個/分	310個/分	190個/分	130個/分
コンベヤ種類	長さ	240/**330**/440mm	240/330/**440**mm	240/330/**440**mm	400/**500**/600mm	400/500/**600**mm
	幅	**160**/240mm	160/**240**mm	**240**mm	**320**mm	320/**400**mm
保護等級		IP67準拠(オプション: IP69K準拠)				
電源		AC100～240V±10%、50/60Hz、単相				
エアー源(振分装置※オプション)		0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa
プログラム数		300	300	300	300	300

●太字で表記された箇所が標準仕様となります。 ※最高精度、最高選別能力は被計量物の形状、重さ、状態により異なります。

オートチェッカ J series

(非防水モデル)



業界最高水準のパフォーマンス
計量速度480ppm、計量精度±0.07g（最高45%アップ※）
※当社従来機比

■抜群の操作性
・10.4インチのカラー液晶タッチパネルで操作性が向上。さらに画面操作には対話方式を採用し、だれでも簡単に操作が可能。
・指示計と本体は分離設置が可能（オプション）。さらに角度調整可能な指示計は、オペレータの作業位置を限定せず、作業効率が向上。
■簡単メンテナンス
エラー発生箇所や復旧方法を画面表示し、復旧までに要するダウンタイムを短縮。さらに消耗部品の交換時期、保守点検時期を表示し、トラブルを未然に防止。

型番		CSJ06L	CSJ22L	CSJ33L		CMJ12L	CMJ30L
計量範囲		6～600g	20～2,200g	30～3,300g		60～12,000g	0.3～30kg
目量		0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.5g	2g
最高選別精度※		±0.07g	±0.2g	±0.2g	±0.3g	±1.0g	±2g
検出方法		ロードセル					
最高選別能力※		480個/分	480個/分	310個/分	190個/分	150個/分	50個/分
コンベヤ種類	長さ	240/**330**/440mm	240/330/**440**mm	240/330/**440**mm	400/**500**/600mm	400/500/**600**mm	**600**mm
	幅	**160**/240mm	160/**240**mm	**240**mm	**320**mm	320/**400**mm	**400**mm
保護等級		P30準拠					
電源		AC100～240V±10%、50/60Hz、単相					
エアー源(振分装置※オプション)		0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa	0.4～0.7MPa
プログラム数		300	300	300	300	300	300

●太字で表記された箇所が標準仕様となります。 ※最高精度、最高選別能力は被計量物の形状、重さ、状態により異なります。

高感度金属検出機
一体型オートチェッカ

商品の重量検査と金属異物検査が1台で行え、省スペース化が可能です。

安定した高感度検出

■独自の同時2周波磁界検出方式（4周波送信周波数）を採用し、より高い感度での異物検出が可能になりました。

■独自のデジタル信号処理により、安定した検出感度を維持します。

安心できる検出感度

■検出ヘッドに動作モニタリングセンサを配備し、セルフチェック機能を強化。異常時はフェールセーフ動作になります。

■自動温度補正機能で、生産中の温度変化などの誤作動を自動で回避します。

CSI06LMW



オートチェッカ I series

型番		CSI06LMW	CSI22LMW	CSI33LMW		CMI06LMW
計量範囲		6～600g	20～2,200g	30～3,300g		60～6,000g
目量		0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.2g
最高選別精度※		± 0.15g	± 0.3g	± 0.3g	± 0.5g	± 0.5g
最高選別能力※		480ppm	480ppm	310ppm	190ppm	130ppm
コンベヤ種類	長さ	240/**330**/440mm	240/330/**440**mm	240/330/**440**mm	400/**500**/600mm	400/500/**600**mm
	幅	**160**/240mm	160/**240**mm	**240**mm	**320**mm	320/**400**mm
最高検出感度／通過高さ	80 mm	Feφ0.4mm SUSφ0.7mm	Feφ0.4mm SUSφ0.7mm	Feφ0.4mm SUSφ0.7mm		
	95 mm				Feφ0.45mm SUSφ0.85mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm
	120 mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm		
	125 mm				Feφ0.5mm SUSφ0.9mm	Feφ0.5mm SUSφ0.9mm
保護等級		IP66準拠				
電源		AC100～120、200～240V±10%、50/60Hz、単相				
エアー源(振分装置※オプション)		0.4～0.7MPa				
プログラム数		200				

●太字で表記された箇所が標準仕様となります。　※最高精度、最高選別能力は被計量物の形状、重さ、状態により異なります。

オートチェッカ J series

型番		CSJ06LM	CSJ22LM	CSJ33LM		CMJ06LM
計量範囲		6～600g	20～2,200g	30～3,300g		60～6,000g
目量		0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.5g
最高選別精度※		±0.07g	±0.2g	±0.2g	±0.3g	± 1.0g
最高選別能力※		480個/分	480個/分	310個/分	190個/分	150個/分
コンベヤ種類	長さ	240/**330**/440mm	240/330/**440**mm	240/330/**440**mm	400/**500**/600mm	400/500/**600**mm
	幅	**160**/240mm	160/**240**mm	**240**mm	**320**mm	320/**400**mm
最高検出感度／通過高さ	80 mm	Feφ0.4mm SUSφ0.7mm	Feφ0.4mm SUSφ0.7mm	Feφ0.4mm SUSφ0.7mm		
	95 mm				Feφ0.45mm SUSφ0.85mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm
	120 mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm	Feφ0.45mm SUSφ0.85mm		
	125 mm				Feφ0.5mm SUSφ0.9mm	Feφ0.5mm SUSφ0.9mm
保護等級		IP30準拠				
電源		AC100～120、200～240V±10%、50/60Hz、単相				
エアー源(振分装置※オプション)		0.4～0.7MPa				
プログラム数		300				

●太字で表記された箇所が標準仕様となります。　※最高精度、最高選別能力は被計量物の形状、重さ、状態により異なります。

●2024年4月1日以降に新たに設置し取引または証明に使用するオートチェッカ（自動重量選別機）は型式承認機を使用する必要があります。設置後に検定を受験し合格後使用可能となります。

●型式承認機の品揃えについては弊社までお問い合わせください。

枕型分銅(鋳鉄製)

枕型分銅
(鋳鉄製)



種　類	20kg	10kg	5kg
標準価格 (税込)	46,000円 (税込 50,600円)	28,000円 (税込 30,800円)	25,000円 (税込 27,500円)

枕型分銅(ステンレス製)

枕型分銅
(ステンレス製)



種　類	20kg	10kg	5kg	2kg	1kg	500g
標準価格 (税込)	100,000円 (税込 110,000円)	68,000円 (税込 74,800円)	50,000円 (税込 55,000円)	30,000円 (税込 33,000円)	25,000円 (税込 27,500円)	22,000円 (税込 24,200円)

※精度等級　F1～M2で調整可能。標準価格は全て同じです。

【バラ分銅】
円筒型分銅(ステンレス製)
板状分銅(洋白製)

【バラ分銅】
円筒型分銅(ステンレス製)／
板状分銅(洋白製)



種　類	2kg	1kg	500g	200g	100g	50g	20g	10g
標準価格 (税込)	42,000円 (税込 46,200円)	30,000円 (税込 33,000円)	19,000円 (税込 20,900円)	6,000円 (税込 6,600円)	3,500円 (税込 3,850円)	2,200円 (税込 2,420円)	1,200円 (税込 1,320円)	1,000円 (税込 1,100円)

種　類	5g	2g	1g	500mg	200mg	100mg	50mg
標準価格 (税込)	800円 (税込 880円)	700円 (税込 770円)	600円 (税込 660円)	4,000円 (税込 4,400円)	4,000円 (税込 4,400円)	4,000円 (税込 4,400円)	4,500円 (税込 4,950円)

【組分銅】
円筒型分銅(ステンレス製)
板状分銅(洋白製)

【組分銅】
円筒型分銅(ステンレス製)／板状分銅(洋白製)



種　類	5kg	2kg	1kg
組み合わせ 内容	2kg 1ヶ、1kg 2ヶ、500g 1ヶ、 200g 1ヶ、100g 2ヶ、50g 1ヶ、 20g 1ヶ、10g 2ヶ、5g 1ヶ、 2g 2ヶ、1g 1ヶ	1kg 1ヶ、500g 1ヶ、200g 1ヶ 100g 2ヶ、50g 1ヶ、20g 1ヶ 10g 2ヶ、5g 1ヶ、2g 2ヶ、 1g 1ヶ	500g 1ヶ、200g 1ヶ、 100g 2ヶ、50g 1ヶ、20g 1ヶ 10g 2ヶ、5g 1ヶ、2g 2ヶ、 1g 1ヶ
標準価格 (税込)	210,000円(税込 231,000円)	75,000円(税込 82,500円)	43,000円(税込 47,300円)

種　類	500g	200g	100g
組み合わせ 内容	200g 1ヶ、100g 2ヶ、50g 1ヶ、 20g 1ヶ、10g 2ヶ、5g 1ヶ、 2g 2ヶ、1g 1ヶ、500mg 1枚	100g 1ヶ、50g 1ヶ、20g 1ヶ 10g 2ヶ、5g 1ヶ、2g 2ヶ、1g 1ヶ 500mg 1枚、200mg 2枚 100mg 1枚	50g 1ヶ、20g 1ヶ、10g 2ヶ、 5g 1ヶ、2g 2ヶ、1g 1ヶ、 500mg 1枚、200mg 2枚 100mg 1枚
標準価格 (税込)	27,000円(税込 29,700円)	15,000円(税込 16,500円)	12,000円(税込 13,200円)

定量増おもり(バラ)

1/100

種　類	200kg	100kg	50kg	20kg	10kg	5kg	2kg	1kg
標準価格 (税込)	20,000円 (税込 22,000円)	12,000円 (税込 13,200円)	10,000円 (税込 11,000円)	10,000円 (税込 11,000円)	6,500円 (税込 7,150円)	6,500円 (税込 7,150円)	5,400円 (税込 5,940円)	5,000円 (税込 5,500円)

1/50

種　類	50kg	20kg	10kg	5kg	2kg	1kg
標準価格 (税込)	12,000円 (税込 13,200円)	10,000円 (税込 11,000円)	9,000円 (税込 9,900円)	6,500円 (税込 7,150円)	5,400円 (税込 5,940円)	5,000円 (税込 5,500円)



定量増おもり(組)

規格台秤用

秤　量	2,000kg	1,000kg	500kg	250kg	150kg	100kg	50kg	20kg
比	1/200	1/100				1/50		
組み合わせ 内容	500kg 3ヶ、200kg 1ヶ、 100kg 2ヶ	200kg 4ヶ、100kg 1ヶ、 50kg 1ヶ	200kg 1ヶ、100kg 2ヶ、 50kg 1ヶ、20kg 1ヶ、10kg 1ヶ	100kg 1ヶ、50kg 2ヶ、 20kg 1ヶ、10kg 2ヶ	50kg 2ヶ、20kg 1ヶ、 10kg 2ヶ	50kg 1ヶ、20kg 1ヶ、 10kg 2ヶ、5kg 1ヶ	20kg 1ヶ、10kg 2ヶ、 5kg 1ヶ、2kg 1ヶ、1kg 1ヶ	10kg 1ヶ、5kg 1ヶ、 2kg 1ヶ、1kg 2ヶ
標準価格 (税込)	93,000円 (税込 102,300円)	92,000円 (税込 101,200円)	62,000円 (税込 68,200)	47,000円 (税込 51,700円)	36,000円 (税込 39,600円)	32,000円 (税込 35,200円)	40,000円 (税込 44,000円)	34,000円 (税込 37,400円)

■取引や証明用にお求めの際は、必ず「検定品」をご購入ください。
■法令により、ご注文の際は使用地域名(都道府県名)をご指定ください。

特定計量器

取引もしくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいいます。
※取引…有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為
※証明…公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること

検定

取引もしくは証明に使用する計量器は、国または都道府県知事が行う検定に合格したものでなければなりません。
このため、計量法で定める条件に合うかどうか1個ごとに検定を行い、合格した計量器には"検定証印"が付されます。
(質量計には、"検定証印"とともに検定を受けた年月が表示されます。)

指定製造事業者

Yamato本社工場は、兵庫県商工振興課及び指定検定機関(JQA)の厳しい審査の結果、その優れた品質管理能力が認められ、経済産業大臣より日本で第一号の「指定製造事業者」に指定されました。
指定製造事業者に指定されますと、そこで製造する特定計量器について、特定計量器検定検査規則の基準等に基づく自主検査を行い、「基準適合証印」を付すことができ、これら自主検査された計量器は、公的機関の検査を受け検定に合格したものと同等の扱いが受けられます。

定期検査

検定合格済みの計量器を使用する者は、都道府県知事、特定指定市町村長、経済産業省の指定定期検査機関のいずれかが行う「定期検査」もしくは計量士による代検査(計量法25条)を受けなければなりません。
定期検査は、検定合格済みの計量器が、取引・証明用としてこれ以後も続けて使用できるかどうかを判断するために、2年に1度行います。

取引証明

使用地域区分

対象機種

DP-5700
PL-MLC9 (指示計EDI-570)
PL-MLC10
PL-MLC11
DP-5601
DP-7800
DP-6801
DP-6700Ex

地域名		都道府県	重力加速度の範囲(m/s²)
道北・道東地方(十勝地方を除く)	①	道北地方(宗谷・上川・留萌)、道東地方(網走・根室・釧路)	9.804~9.807
道央・道南・十勝地方	②	道央(石狩・後志・空知)、道南(檜山・胆振・日高・渡島)、十勝地方	9.803~9.806
東北地方	③	青森県、岩手県	9.801~9.804
	④	宮城県、秋田県	9.800~9.803
	⑤	山形県、宮城県	9.799~9.802
	⑥	福島県	9.798~9.801
関東甲信越地方	⑦	新潟県、茨城県	9.798~9.801
	⑧	栃木県	9.797~9.800
	⑨	千葉県、神奈川県、山梨県、群馬県、埼玉県、東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)	9.796~9.799
	⑩	長野県	9.795~9.798
	⑪	東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)	9.794~9.796
北陸地方	⑫	福井県、富山県、石川県	9.797~9.800
東海・近畿・中国地方	⑬	静岡県、岐阜県、愛知県、三重県 大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県 山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県	9.796~9.799
四国地方	⑭	香川県、愛媛県、徳島県、高知県	9.795~9.797
九州地方	⑮	長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)	9.794~9.797
	⑯	鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)	9.791~9.794
沖縄地方	⑰	沖縄県	9.789~9.792

対象機種

DP-6601K
DP-6701K
DP-6701M
DP-6701LK
DP-6900K
DP-7500PW
DP-7500PW-S
DP-7500PW-T
DP-7500PW-TS
DP-7901PW
DP-7901PW-S
DP-7300PW
DF870K/N
UDS-300K/300D
UDS-600WPK
UDS-700WPK
UDS-211W-2
UDS-211W-4
UDS-211Be-K
Fix-100W
J-100W/100WD
R-100E-W

地域名		都道府県	重力加速度の範囲(m/s²)
北海道地方	①	北海道	9.803~9.807
東北地方(北部)	②	青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県	9.799~9.804
福島・新潟・北関東地方	③	福島県、新潟県、茨城県、栃木県、群馬県	9.796~9.801
関東甲信地方(茨城・栃木県を除く)	④	東京都(八丈支庁・小笠原支庁を除く)、神奈川県、 群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、長野県	9.795~9.799
東海・北陸・近畿・中国・四国地方	⑤	福井県、富山県、石川県 静岡県、岐阜県、愛知県、三重県 大阪府、和歌山県、奈良県、滋賀県、京都府、兵庫県 山口県、岡山県、鳥取県、広島県、島根県 香川県、愛媛県、徳島県、高知県	9.795~9.800
九州地方(鹿児島県一部除く)	⑥	東京都(八丈支庁・小笠原支庁に限る)、長崎県、福岡県、佐賀県、熊本県、宮崎県、 大分県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)	9.794~9.797
沖縄地方(鹿児島県一部)	⑦	鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県	9.789~9.794

※複数の箇所に記載されている県は、どちらの使用地域でも使用できます。
※UDSシリーズ等の表示分解能 1/1500または1/1200 (多目量) の機種の④と⑤は同じ使用地域になります。

大和製衡株式会社は、『分銅・おもり』のJCSS校正サービスを提供いたします。

JCSS標章付きの校正証明書の発行

弊社は、計量法関連法規及びISO/IEC17025の要求事項を満たした校正機関として認定を受け、JCSS標章付きの校正証明書を発行します。この校正証明書は、校正結果が国内で最も信頼性の高い国家計量標準とのつながりがあることを公的に証明するもので、一般ユーザーで使用される計量器が国家標準にトレーサブルであることを証明するものです。

また、弊社質量計校正室は、国際相互承認協定(MRA)対応JCSS認定事業者でもあり、認定機関の国際的・地域的な集まりであるアジア太平洋認定協力機構(APAC)や国際試験所認定協力機構(ILAC)が定めた要求事項にも適合しています。
弊社質量計校正室が発行するILAC-MRA認定シンボル付きの校正証明書は、関係海外強制法規等にも受け入れられます。

JCSS 0173は、弊社質量計校正室の認定番号です。

用　途

- ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズの認証用
- GMPに関するバリデーション※1体系
- HACCP※2計画導入

※1 バリデーション　：規定された要求事項がその記述された使用に対して適切であることを検証すること。試験、検査、分析などにおける方法や過程が妥当であることを総合的に検証する手段。

※2 HACCP　：食品の原料の受け入れから製造・出荷までのすべての工程において、危害の発生を防止するための重要ポイントを継続的に監視・記録する衛生管理手法。

JCSS標章付きの校正証明書



総数2頁の1頁



総数2頁の2頁

当社質量計校正室のJCSS分銅・おもりの校正範囲及び校正の拡張不確かさ

分銅・おもりの校正範囲

校正範囲	1mg～20kg	1mg～1000kg
クラス	OIML F2 級	OIML M1, M2 級

分銅の校正の拡張不確かさ(k=2)　(単位 ±mg)

公称値	1000kg	500kg	200kg	100kg	50kg	20kg	10kg	5kg	2kg	1kg	500g	200g	100g	50g
クラス2 (OIML F2級準拠)						100	50	25	10	5	2.5	1.0	0.5	0.30
クラス3 (OIML M1級準拠)	16000	8800	6400	1600	800	300	160	80	30	16	8.0	3.0	1.6	1.0
クラス4 (OIML M2級準拠)	50000	25000	10000	5000	2500	1000	500	250	100	50	25	10	5	3.0

公称値	20g	10g	5g	2g	1g	500mg	200mg	100mg	50mg	20mg	10mg	5mg	2mg	1mg
クラス2 (OIML F2級準拠)	0.25	0.20	0.16	0.12	0.10	0.08	0.06	0.05	0.04	0.03	0.025	0.020	0.020	0.020
クラス3 (OIML M1級準拠)	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.25	0.20	0.16	0.12	0.10	0.08	0.06	0.06	0.06
クラス4 (OIML M2級準拠)	2.5	2.0	1.6	1.2	1.0	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	0.25	0.20	0.20	0.20

おもりの校正の拡張不確かさ(k=2)　(単位 ±mg)

公称値	150kgを超え1000kg以下	20kgを超え150kg以下	2kgを超え20kg以下	500gを超え2kg以下	20gを超え500g以下	1mg以上20g以下
クラス2 (OIML F2級準拠)			100	10	2.5	0.25
クラス3 (OIML M1級準拠)	16000	2400	300	30	8.0	0.8
クラス4 (OIML M2級準拠)	50000	7500	1000	100	25	2.5

大和製衡株式会社は、『電子式はかり』『機械式はかり』のJCSS校正サービスを提供いたします。

JCSS標章付きの校正証明書の発行

試験・検査の現場では様々な計測器が使用されていますが、その精度を維持するためには適切な校正が必要です。弊社はかり校正室では「電子式はかり」「機械式はかり」のJCSS校正サービスを行い、JCSS標章付きの校正証明書を発行いたします。この校正証明書は、校正結果が国内で最も信頼性の高い国家計量標準とのつながりがあることを公的に証明するもので、お客様の使用されている『はかり』が国家標準にトレーサブルであることを証明するものです。

JCSS標章付きの校正証明書



総数3頁の1頁

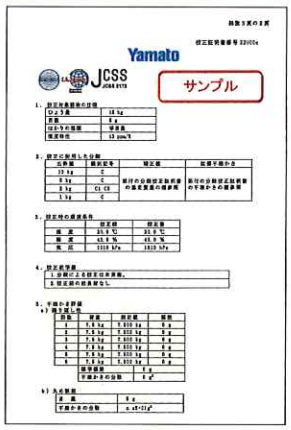

総数3頁の2頁

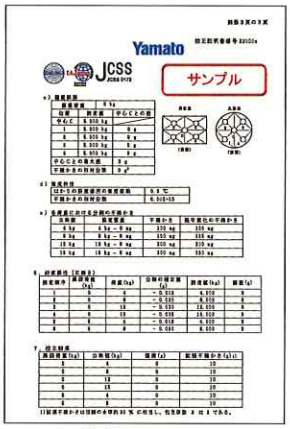

総数3頁の3頁

校正対象のはかり

1. 目 量 方 式：単目量、多目量、複目量
2. はかりの種類：電子式非自動はかり
   機械式非自動はかり
3. 校 正 範 囲：2000 kg 以下
4. 校 正 場 所：弊社はかり校正室(恒久的施設)
   又は現地校正(出張校正サービス／お客様の使用場所)

用　途

- ISO9000シリーズ、ISO14000シリーズの認証用
- GMPに関するバリデーション体系
- ISO/TS16949、ISO22000の計画に導入

電子式非自動はかりの校正測定能力

校正範囲		校正測定能力(k=2)	
		恒久的施設で行う校正	現地校正
10g以上	30g以下	1.6mg	2.0mg
30g超	60g以下	2.0mg	2.5mg
60g超	80g以下	2.4mg	2.8mg
80g超	150g以下	2.5mg	3.0mg
150g超	300g以下	3.7mg	4.9mg
300g超	400g以下	4.6mg	6.3mg
400g超	600g以下	6.6mg	9.2mg
600g超	1000g以下	16mg	20mg
1000g超	1500g以下	19mg	26mg
1500g超	2000g以下	23mg	33mg
2000g超	3000g以下	31mg	38mg
3000g超	4000g以下	38mg	47mg
4000g超	6000g以下	53mg	68mg
6kg超	8kg以下	180mg	250mg
8kg超	10kg以下	210mg	300mg
10kg超	15kg以下	220mg	330mg
15kg超	20kg以下	270mg	420mg
20kg超	30kg以下	380mg	600mg
30kg超	40kg以下	2.0 g	2.8 g
40kg超	50kg以下	2.3 g	3.3 g
50kg超	60kg以下	2.7 g	3.8 g
60kg超	70kg以下	6.6 g	7.6 g
70kg超	100kg以下	7.4 g	8.2 g
100kg超	150kg以下	8.8 g	10 g
150kg超	200kg以下	16 g	22 g
200kg超	300kg以下	18 g	30 g
300kg超	450kg以下	32 g	46 g
450kg超	600kg以下	36 g	58 g
600kg超	800kg以下	76 g	98 g
800kg超	1000kg以下	82 g	110 g
1000kg超	1500kg以下	96 g	146 g
1500kg超	2000kg以下	200 g	210 g

機械式非自動はかりの校正測定能力

校正範囲		校正測定能力(k=2)	
		恒久的施設で行う校正	現地校正
10g以上	230g以下	0.30 g	0.32 g
230g超	500g以下	0.32 g	0.34 g
500g超	720g以下	0.34 g	0.36 g
720g超	1000g以下	0.38 g	0.42 g
1000g超	1400g以下	0.62 g	0.68 g
1400g超	2000g以下	0.66 g	0.76 g
2000g超	2500g以下	1.2 g	1.2 g
2500g超	5000g以下	1.4 g	1.4 g
5000g超	8200g以下	3.2 g	3.4 g
8200g超	10000g以下	3.4 g	3.6 g
10kg超	14.2kg以下	6.4 g	7.4 g
14.2kg超	20kg以下	7 g	8.6 g
20kg超	25kg以下	13 g	14 g
25kg超	37kg以下	14 g	16 g
37kg超	50kg以下	16 g	18 g
50kg超	75kg以下	38 g	42 g
75kg超	100kg以下	40 g	46 g
100kg超	120kg以下	62 g	66 g
120kg超	180kg以下	68 g	74 g
180kg超	250kg以下	78 g	88 g
250kg超	370kg以下	128 g	134 g
370kg超	500kg以下	140 g	148 g
500kg超	760kg以下	360 g	440 g
760kg超	1000kg以下	400 g	500 g
1000kg超	1500kg以下	760 g	840 g
1500kg超	2000kg以下	860 g	980 g

大和製衡株式会社

●改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。

本　　社	〒673-8688	兵庫県明石市茶園場町5番22号	・産機営業部	TEL.078-918-5555
			・自動機器営業部	TEL.078-918-5588
			・一般機器営業部	TEL.078-918-6540
			・海外営業部	TEL.078-918-5566
東日本支店	〒105-0013	東京都港区浜松町1丁目22番5号	KDX浜松町センタービル4階	TEL.03-5776-3121
中日本支店	〒460-0008	名古屋市中区栄5丁目27番14号	朝日生命名古屋栄ビル5階	TEL.052-238-5730
東北オフィス	〒020-0034	岩手県盛岡市盛岡駅前通16番21号	盛岡駅前通ビル4階	TEL.019-619-3340
北関東オフィス	〒350-0822	埼玉県川越市大字山田1888番地1		TEL.049-215-3122
千葉営業所	〒264-0025	千葉市若葉区都賀4丁目8番18号	ショー・エム都賀1階	TEL.043-214-3920
九州営業所	〒810-0044	福岡市中央区六本松2丁目12番25号	ベルヴィ六本松6階	TEL.092-577-1591
ヤマトハカリシステム株式会社	〒452-0962	愛知県清須市春日中沼88番地		TEL.052-401-3522
中国ヤマトハカリ株式会社	〒733-0035	広島県広島市西区南観音7丁目11番23号		TEL.082-231-5095

営業時間外緊急技術相談窓口　TEL.078-918-6168

Yamato SCALE GROUP Weighing Your World

yamato-scale.co.jp

CAT.NO.C0350JA38A00　26105000Ry