データウェイ

青果物専用横型データウェイ

Dataweigh ε

ADW-E-1012SI
(12連 高速計量モデル)





ADW-E-1009SI
(9連 省スペースモデル)

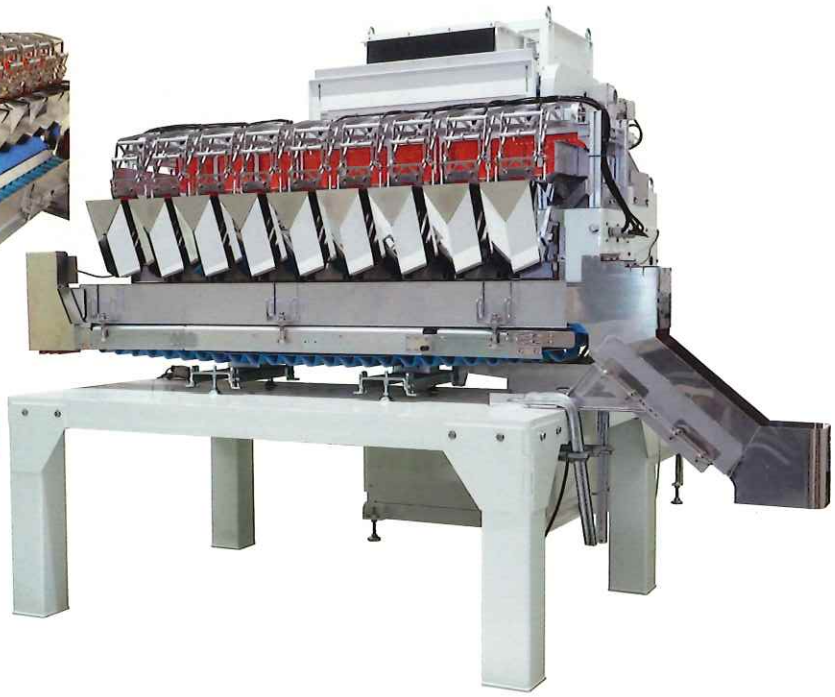

特徴

■ホッパーからの落差を抑えた構造により、製品への傷付きを最小限におさえました。
■製品の排出コンベヤは、衝撃を吸収する特殊波型ベルトコンベヤを採用することで、落下の衝撃を吸収し、製品に優しく搬送します。
■主要なシュート、トラフ、ホッパー部は簡単に着脱でき、清掃やメンテナンスが容易です。
■頑丈な専用設計の重量センサー（ロードセル）と、製品特性に応じた分散部の構造により、より高速・高精度な計量が可能となり、歩留りと生産性が向上します。
■供給装置／包装機との連動システムを組むことで、青果物を自動計量・包装することが可能となり、これまで人手に頼っていた工程の省人化がはかれます。
■用途に合わせ選択できるよう、計量速度・設置スペースにより2つのモデルをご用意しました。ADW-E-1012SI（12連 高速計量モデル）／ADW-E-1009SI（9連 省スペースモデル）

動画 12連はこちら

動画 9連はこちら

型番	ADW-E-1012SI	ADW-E-1009SI
計量速度 (wpm)	最大50回／分※	最大25回／分※
計量範囲 (g)	200～2,500	
計量方式	ロードセル	
電源	AC200V／50・60Hz（単相）	
エアー源	0.4MPa、20NL／分	0.4MPa、15NL／分
使用中の環境	温度：－10℃～40℃、湿度：35%～85%	
指示計	RCU-930（タッチパネル式）	
対象被計量物	じゃがいも、玉ねぎ など	
オプション	集合ゲート、包装機投入用V型排出コンベヤ、手受け用シュート	

※ADW-E-1012SIの排出コンベヤは2台、ADW-E-1009SIの排出コンベヤは1台の場合です。
※計量速度は被計量物や目標重量、オプションの有無により異なります。