自動排出機構付卓上データウェイ

TSD-N3



抜群の操作性

■カラー液晶タッチパネル
- 10.4インチカラー液晶タッチパネル
- 表示機能のアイコン化により、簡単操作を実現
- 最大100のプログラムを登録

■USBを用いたデータ収集
- データ収集
- プログラムアップデート

簡単メンテナンス

計量アクチュエーターユニットには、ブラシレスモータと、ロードセルが内蔵されています。故障時かんたんに交換することができます。（ダウンタイムの削減）



計量アクチュエーターユニット



●壊れやすい商品にも対応可能

（青果物、梅干し、ドライフルーツ、せんべい、ミニトマト など）

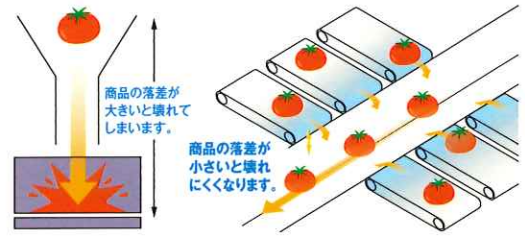

ベルト搬送方式により粘着物、バラものなどホッパー方式では困難な商品搬送が可能になります。

V字搬送コンベヤ



洗浄性の向上 防塵・防水等級 IP67（指示計のみ IP65）

計量・搬送コンベヤおよび、コンベヤベルトが工具レスで脱着が可能。洗浄、殺菌作業が容易に行えます。

器物の丸洗いが可能です

コンベヤベルトはすべて簡単に脱着することができます。

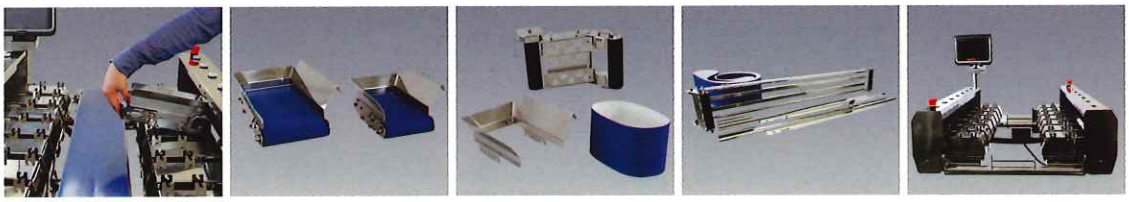

型番	TSD-N314WS-F	TSD-N314WL-F
防塵・防水等級	IP67(指示計のみIP65)	
ひょう量	1連　1,500g	
目量	1g(組合せ分解能 0.1g)	
組合せ範囲	8g–6000g(TSD-N3単体使用時)　8g–18,000g(外部はかり接続時)	
組合せスピード	20～50回/分(被計量物、運転条件により異なります)	
はかり連数	14連	
計量コンベヤ寸法	215(L)×109(W)mm	305(L)×139(W)mm
搬送コンベヤ寸法	1,515(L)×153(W)mm	1,725(L)×293(W)mm
外観寸法	1,720(L)×850(W)×1,325～1,415(H)mm	1,930(L)×1,170(W)×1,325～1,415(H)mm
製品質量	170kg	190kg
電源	AC100V、50/60Hz、単相	