パネルマウントイメージ

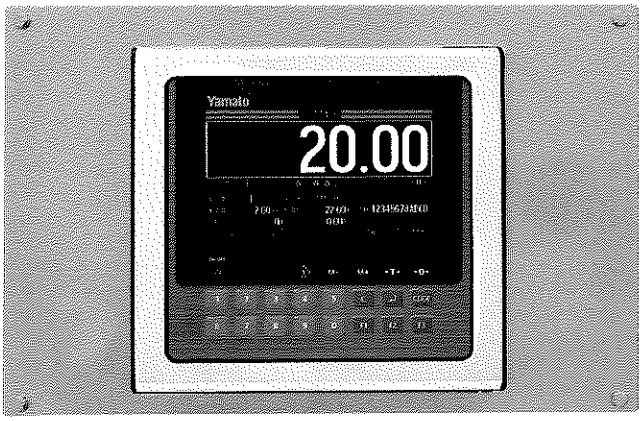

外形寸法

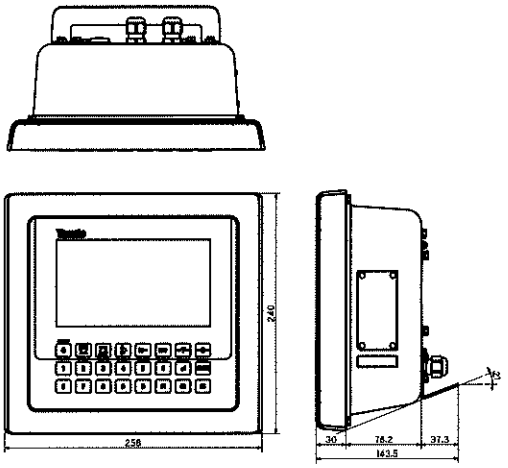

型番		EDI-570A／EDI-570D
製品寸法		258(W)×240(H)×143.5(D)mm
製品質量		約3.2kg
精度等級		3級　単目量
表示管		7インチLCDモジュール（タッチパネル付）
表示文字高		メイン表示 32mm　最大 6桁
電源		AC100V～240V、50/60Hz
消費電力		15W
使用温度範囲		−10℃～+40℃
防塵・防水等級		IP67準拠
機能		品種登録 999件
		ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引
		自動風袋引、風袋引き忘れ防止機能
		加算・合計表示、表示固定
ソフトオプション	EDI57-01	マルチ計量（ジャスト計量機能、ランク選別機能、計数機能、充填機能）
	EDI57-02	料金はかり（対面販売対応）
	EDI57-03	水引計量
	EDI57-04	2回計量機能（産廃計量等）
通信機能		Bluetooth通信機能
		RS232C通信機能（ケーブル4m付属）
		RS485通信機能（ケーブルオプション）
		Wi-Fiリモートモニタ機能（802.11 b/g/h、2.4GHz、ブラウザでのリモート表示機能）
		ZBee通信機能（オプション）
		USBメモリボックス（オプション）
インターフェース（オプション）		リレー接点入出力（出力4点、入力2点）
		D/A出力　0～4V、0～5V、0～10V、1～10V、0～16mA、4～20mA　いずれか出力可能

	型番	品名	型番	品名
オプション	DP570-ST1	一体型立筒	DP570-USB1	USBメモリボックス　据え置き型
	DP570-ST2	分離スタンド	DP570-USB2	USBメモリボックス　支柱取付型
	TPS-503W-1	一体型ジャーナルプリンター	OP-21	リレーボックス
	TPS-503W-2	セパレート型ジャーナルプリンター	OP-22	リレーボックス　ブザー付
	DP570-PB	DP-5700+TPS-503W用電源BOX	OP-23	リレーボックス　回転灯付
	BLM-80BT	無線プリンター	OP-24	リレーボックス　3色シグナルタワー付
	DP570-RS3	RS485入出力用ケーブル（4m）	OP-25	リレーボックス　回転灯＋ブザー付
	DP570-ZB1	ZBee無線通信ユニット	DP570-RE1	リレー接点入出力（ケーブル2m）
	OP-ZBRT	ZBee用ルーター	DP570-DA	D/A出力
標準価格（税込）		200,000円（税込 220,000円）		