

# ▶ 指示計・本体一体型ばかり

3kg ▶ 300kg


## ▶ PF10 パーフェクションスケール

ステンレス製

取引証明用

- バックライト付きディスプレイ  
字高30mm、バックライト付きの液晶表示
- コードレス設計  
電源を乾電池にすると、コードレスで使用可能
- チェッカー機能  
上限値・下限値を設定し、計量値の過不足をチェック可能
- プリンタで印字可能  
オプションのシリアル出力でプリンタとの接続が可能。  
(ドットインパクトプリンタ又はサーマルプリンタ)

※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

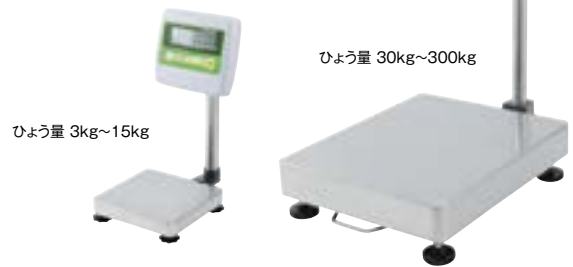

### ● オプション

- ▶ シリアル出力 (RS-232C) ※1
- ▶ プザーボックス (AD-1612)
- ▶ 外部入出力
- ▶ 外付けプリンタ ※1・2

※1 RS-232C、サーマルプリンタ(SM-S210i)はいずれか1つのみ利用可能になります。  
※2 サーマル(SM-S210i)もしくはドットインパクト(AD-8127)

### ■ 仕様(指示計・本体一体型)

型 式	PF10-3N	PF10-6N	PF10-15N	PF10-30N	PF10-60N	PF10-150N	PF10-300N	
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg	60kg	150kg	300kg	
目 量	1g	2g	5g	10g	20g	50g	100g	
製品重量	4kg			16kg				
積載寸法	240×240mm			520×420mm				
電 源	●標準ACアダプタ使用時 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC9V 300mA ●乾電池使用時 DC9V 単2乾電池×6本(別売)							

※指示計セハレートタイプもあります。

150kg ▶ 300kg

## ▶ デジタフNEO 防水デジタルスケール

ステンレス製

防水

取引証明用

※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

### ■ 仕様

型 式	FIS2-150	FIS2-300
ひょう量	150kg	300kg
目 量	50g	100g
製品重量	60kg	
積載寸法	520×415mm	
IP等級	計量部IP68	
電 源	DC12V(充電式鉛蓄電池内蔵、充電器AC100V)	
使用可能時間	約44~48時間(使用状況による)	

### ■ 指示計

- ▶ 表示部
  - ・赤色LED 字高25mm
  - ・サブ表示 赤色LED 字高10mm
- ▶ 表示内容
  - ・計量値
  - ・コードNo.
  - ・風袋重量または水分%
- ▶ 防水等級 IP65
- ▶ 機能
  - ・風袋引き、固定風袋引き  
(風袋引きと固定風袋引き併用不可)
  - ・水分引き
  - ・コード登録99種

