

▶ 指示計・本体組合せはかり

600kg ▶ 1.5t

▶ TTL ザ・スインライト

性能はそのままに、軽さと操作性を追求

鉄製

取引証明用

設置も容易な高さ100mmの薄型タイプ




※フリーサイズ対応、オプションの取付はできません。
※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

標準型



HD-2000C

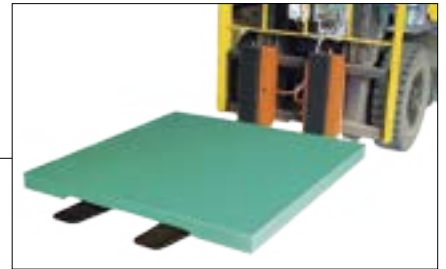

移動もラクラク。フォークリフトの爪の挿入に対応しています。

■仕様

型式	TTL-600	TTL-1	TTL-1.5
ひょう量	600kg	1,000kg	1,500kg
目量	200g	500g	500g
製品重量	140kg, 165kg		
積載寸法	1,000×1,000mm	1,000×1,000mm	1,000×1,000mm
	1,200×1,200mm	1,200×1,200mm	—
高さ	100mm		

150kg ▶ 1.5t

▶ UTT II シリーズ

載せ降ろしが簡単。コンパクトな超薄型35mmフロアスケール

ステンレス製

防塵・防水

耐食性

取引証明用

- 台車での載せ降ろしが容易な薄型設計
- ロードセルはIP68
- スロープの寸法も短く、省スペース
- ステンレスで継ぎ目の無い衛生構造
- 本質安全防爆タイプも製作可能(詳細はP.08)
- 指示計をAD-4410に変更することで、高精度タイプ(1/15000)も製作可能です。
※取引証明以外用

■仕様

型式	UTTII-150-S	UTTII-300-S	UTTII-600-S	UTTII-1200-S	UTTII-1500-S
ひょう量	150kg	300kg	600kg	1,200kg	1,500kg
目量	50g	100g	200g	500g	500g
高さ	35mm			40mm	
積載寸法					
800×800	○	○	—	—	—
800×1,200	○	○	—	—	—
1,000×1,000	—	○	○	○	○
1,000×1,200	—	○	○	○	○
1,200×1,200	—	○	○	○	○
700~1,000×800~1200	○	—	—	—	—
700~1,250×800~1,500	—	○	○	○	○

※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

写真はオプションのスロープ、ストッパー付です。



標準型



HD-2000C

防爆型



HD-100bX

PW-100bX



AD-4410

▶ オプション

- ▶スロープ
- ▶ストッパー
- ▶移動用キャスター(ハンマーロック)
- ▶縞鋼板