

▶ 指示計・本体組合せはかり

600kg ▶ 1.5t

▶ TTL ザ・スインライト

性能はそのままに、軽さと操作性を追求

鉄製

取引証明用

設置も容易な高さ100mmの薄型タイプ




※フリーサイズ対応、オプションの取付はできません。
※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

標準型



HD-2000C

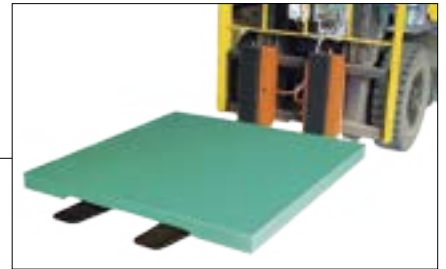

移動もラクラク。フォークリフトの爪の挿入に対応しています。

■仕様

| 型式 | TTL-600 | TTL-1 | TTL-1.5 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| ひょう量 | 600kg | 1,000kg | 1,500kg |
| 目量 | 200g | 500g | 500g |
| 製品重量 | 140kg, 165kg | | |
| 積載寸法 | 1,000×1,000mm | 1,000×1,000mm | 1,000×1,000mm |
| | 1,200×1,200mm | 1,200×1,200mm | — |
| 高さ | 100mm | | |

150kg ▶ 1.5t

▶ UTT II シリーズ

載せ降ろしが簡単。コンパクトな超薄型35mmフロアスケール

ステンレス製

防塵・防水

耐食性

取引証明用

- 台車での載せ降ろしが容易な薄型設計
- ロードセルはIP68
- スロープの寸法も短く、省スペース
- ステンレスで継ぎ目の無い衛生構造
- 本質安全防爆タイプも製作可能(詳細はP.08)
- 指示計をAD-4410に変更することで、高精度タイプ(1/15000)も製作可能です。
※取引証明以外用

■仕様

| 型式 | UTTII-150-S | UTTII-300-S | UTTII-600-S | UTTII-1200-S | UTTII-1500-S |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| ひょう量 | 150kg | 300kg | 600kg | 1,200kg | 1,500kg |
| 目量 | 50g | 100g | 200g | 500g | 500g |
| 高さ | 35mm | | | 40mm | |
| 積載寸法 | | | | | |
| 800×800 | ○ | ○ | — | — | — |
| 800×1,200 | ○ | ○ | — | — | — |
| 1,000×1,000 | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1,000×1,200 | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1,200×1,200 | — | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 700~1,000×800~1200 | ○ | — | — | — | — |
| 700~1,250×800~1,500 | — | ○ | ○ | ○ | ○ |

※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

写真はオプションのスロープ、ストッパー付です。



標準型



HD-2000C

防爆型



HD-100bX

PW-100bX



AD-4410

▶ オプション

- ▶スロープ
- ▶ストッパー
- ▶移動用キャスター(ハンマーロック)
- ▶縞鋼板