

指示計・本体組合せはかり、その他

1.5t

ゆうじくん 軽量・省スペースな新形態

■ 軽量 ■ 移動可 ■ 取引証明用

※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。

仕様

型 式	UJK-1.5
ひょう量	1,500kg
目 量	500g
積載寸法	1,200×1,060mm(開口部820mm)
高 さ	93mm
製品重量	45kg
主要材質	鉄 塗装仕上げ

- 軽量フレームでワイドな積載面積
- 移動用キャスターは横でも縦でも取付け可能。立てても引っ張っても移動OK。
- ハンドパレットトラックでも移動可能。
- プリンタ付タイプもあります。

指示計



HD-904D



パレットガード
※オプション品

キャスター付でも
立てられます

300kg ▶ 1.5t

ツインコネクト オールステンレス製 デジタルスケール

■ ステンレス製 ■ 防水 ■ 取引証明用

- 洗浄しやすい天板なしの新構造
 - 自重約32kg(TW-300-SUS/A・B)で移動・設置も容易です。
- ※取引証明用(検定付)の場合はご使用になる地区(都道府県、市町村)をお知らせください。
※防塵の場合は取引証明用以外となります。

仕様

型 式	TW-300-SUS/A	TW-300-SUS/B	TW-300-SUS/C	TW-300-SUS/D	TW-600-SUS/A	TW-600-SUS/B	TW-600-SUS/C	TW-600-SUS/D	TW-1500-SUS/A	TW-1500-SUS/B	TW-1500-SUS/C	TW-1500-SUS/D
積載寸法(A×B)	818×800mm	818×1,150mm	1,168×800mm	1,168×1,150mm	818×800mm	818×1,150mm	1,168×800mm	1,168×1,150mm	844×800mm	832×1,150mm	1,194×800mm	1,182×1,150mm
ひょう量	300kg				600kg				1,500kg			
目 量	100g				200g				500g			
検 定	なし				検定付							
高 さ (mm)	108±2											
製 品 重 量	約32kg	約40kg		約32kg		約40kg		約50kg				
ケーブル他	和算箱SUS304製 計量部本体～和算箱間ケーブル 各1.8m 和算箱～指示計間ケーブル 3m SUS製保護管付											
主 要 材 質	SUS304 表面処理 ステンレスNo.3相当											
電 源	AC100V -15% +10% 50/60Hz											
使用温度範囲	-10℃～40℃											
保 護 等 級	IP67(ロードセルはIP68)											

標準型




HD-2000C

防爆型



HD-100bX

PW-100bX

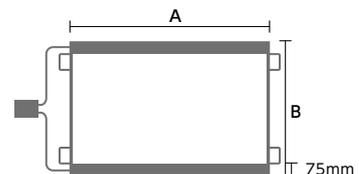

エコキューブ 廃棄物計量管理システム

- 廃棄物処理の管理でお悩みの企業、事業所様に最適です。
- 廃棄物情報(ごみ)入力がATM感覚のタッチ入力で簡単計量
- 管理コンピュータより廃棄物情報が出力され、集計、分析が可能

使用例①: 手で運ぶ場合



シンプルな台はかり「PF10」と組み合わせ
重量表示部は、見やすい角度に調整できます。

使用例②: 台車計量の場合



低床式台はかり「UTTI」と組み合わせ
スムーズな台車計量を実現