

GX-L 分銅内蔵タイプ **New**

GF-L ベーシックタイプ

ACアダプタ付属
バッテリー別売
USB/RS-232C標準

重量級天びん

防塵・防水 IP65

過酷な環境下で高精度な計量を実現した天びん
ひょう量12 kg～102 kg、最小表示0.1 g～1 g


防塵・防水電子天びん

最小表示 0.1 g～



レイアウト自由な表示部分離型

スイングアーム型

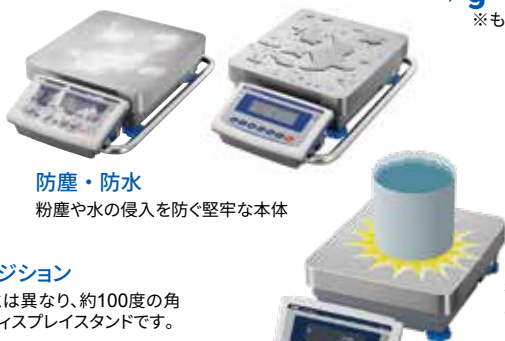

防塵・防水
粉塵や水の侵入を防ぐ堅牢な本体

- ▶ **防塵・防水 IP65**
粉塵の舞う環境や水滴がつくサンプルの計量に最適
- ▶ **分銅内蔵(GX-L)**
オート・セルフ・キャリブレーション
- ▶ **計量センサーシステムSHS搭載**
応答速度 約1.5秒(Super Hybrid Sensor)
- ▶ **USB/RS-232Cインターフェース**
(D-Sub9P (オス) / USB Type mini B) 標準装備
- ▶ **データ直送ソフト WinCT使用可能**
- ▶ **スイングアーム型と表示部分離型**
- ▶ **自己点検機能**
使用環境に対応し応答特性を自動調整、同時に自己点検を行い結果を表示
- ▶ **g・kg・個数・%・カラット・もんめモード**
※もんめ：真珠計量用単位

- データメモリ
- パスワードロック (3段：管理者、使用者、ゲスト)
- GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- オートパワーオン・オフ
- 動物計量 (ホールド機能)
- 床下ひょう量 専用金具別売 (GP-20、GP-21)

自由自在なディスプレイ ポジション

一般的な固定式ポールスタンドとは異なり、約100度の角度調整が可能なスイングアームディスプレイスタンドです。

衝撃検知機能 (ISD) 【特許取得済】

計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ

GX-L：分銅内蔵タイプ / GF-L：ベーシックタイプ GX-LD：スマートレンジ GX-LS：表示部分離型 (GF-LSのラインナップはありません)

GX-Lシリーズ	一体型	GX-12001L	GX-22001L	GX-32001L	GX-32001LD	GX-42001L	GX-62001L	GX-62000L	GX-102000L	
	分離型	-		GX-32001LS	GX-32001LDS	-		GX-62000LS	GX-102000LS	
GF-Lシリーズ	一体型	GF-12001L	GF-22001L	GF-32001L	-		GF-62000L		-	
ひょう量		12 kg	22 kg	32 kg		42 kg	62 kg		102 kg	
最小表示		0.1g			0.1g(0～6.2 kg) 1g(6.2～32 kg)	0.5 g	0.1 g	1 g		
計量皿寸法		344(W)×384(D)mm							346(W)×386(D)mm	
GX-Lシリーズ	一体型	GX-12001L	GX-22001L	GX-32001L	GX-32001LD	GX-42001L	GX-62001L	GX-62000L	GX-102000L	
	標準価格(税抜)	¥220,000	¥250,000	¥330,000	¥210,000	¥280,000	¥450,000	¥320,000	¥400,000	
	商品コード	GX12001L	GX22001L	GX32001L	GX32001LD	GX42001L	GX62001L	GX62000L	GX102000L	
GX-Lシリーズ	分離型	-		GX-32001LS	GX-32001LDS	-		GX-62000LS	GX-102000LS	
	標準価格(税抜)	-		¥350,000	¥230,000	-		¥470,000	¥340,000	¥420,000
	商品コード	-		GX32001LS	GX32001LDS	-		GX62001LS	GX62000LS	GX102000LS
	JANコード	-		4981046224154	4981046224161	-		4981046224178	4981046224185	4981046224192
GF-Lシリーズ	一体型	GF-12001L	GF-22001L	GF-32001L	-		GF-62000L		-	
	標準価格(税抜)	¥190,000	¥220,000	¥300,000	-		¥270,000		-	
	商品コード	GF12001L	GF22001L	GF32001L	-		GF62000L		-	
	JANコード	4981046224116	4981046224123	4981046224130	-		4981046224147		-	
JCSS校正料金(税抜)※		¥18,000			¥24,000					
推奨分銅(必要な数量)		AD-1603-10KF1 1個		1個	1個	AD-1603-20KF1 2個		3個	3個	5個

★スマートレンジ：GX-32001LD / GX-32001LDSは6.2 kgを超えると自動的に標準レンジ(最小表示 0.1 gから1 g)に切り替わりますが、REZEROキーまたはTAREキーを押すことにより精密レンジ(最小表示0.1 g)に戻ります。この機能により重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。
※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

オプション

GXL-04 ※1※2	コンパレータ出力(リレー(3段/5段)・ブザー) / 接点入力 / RS-232C	¥25,000(税抜)	GP-12	動物計量皿	¥98,000(税抜)
GXL-06 ※1※2	アナログ出力：0～1Vまたは0.2V～1V / RS-232C	¥30,000(税抜)	GP-16	AD-8127用プリンタ台	¥20,000(税抜)
GXL-07	表示部分離タイプ(GX-LS)用ケーブル 5 m	¥25,000(税抜)	GP-20	床下ひょう量金具	¥15,000(税抜)
GXL-08 ※1※2	イーサネットインターフェース (TCP/IP)	¥30,000(税抜)		ひょう量42 kg以下モデル用	
GXL-27JA ※1	Bluetooth通信インターフェース	¥9,000(税抜)	GP-21	床下ひょう量金具	¥35,000(税抜)
AX-KO2737-500JA	防水ケーブル：D-Sub9P(メス)～D-Sub9P(オス) / 5 m	¥20,000(税抜)		ひょう量62 kg以上モデル用	
AX-KO7695-500*	防水ケーブル：D-Sub9P(メス)～D-Sub9P(オス) / 5 m	¥20,000(税抜)	AX-GXL-31	表示部保護カバー：5枚入り	¥3,400(税抜)

※1 同時に使用できません。標準装備のRS-232C+USBインターフェースと交換して装着します。 ※2 GXL-04 / GXL-06 / GXL-08装着時は非防塵・非防水仕様になります。
★ データローガー AD-1688 / USBコンバータ AD-8527等に使用するケーブルです。