


マスコンパレータ(手動質量比較器)

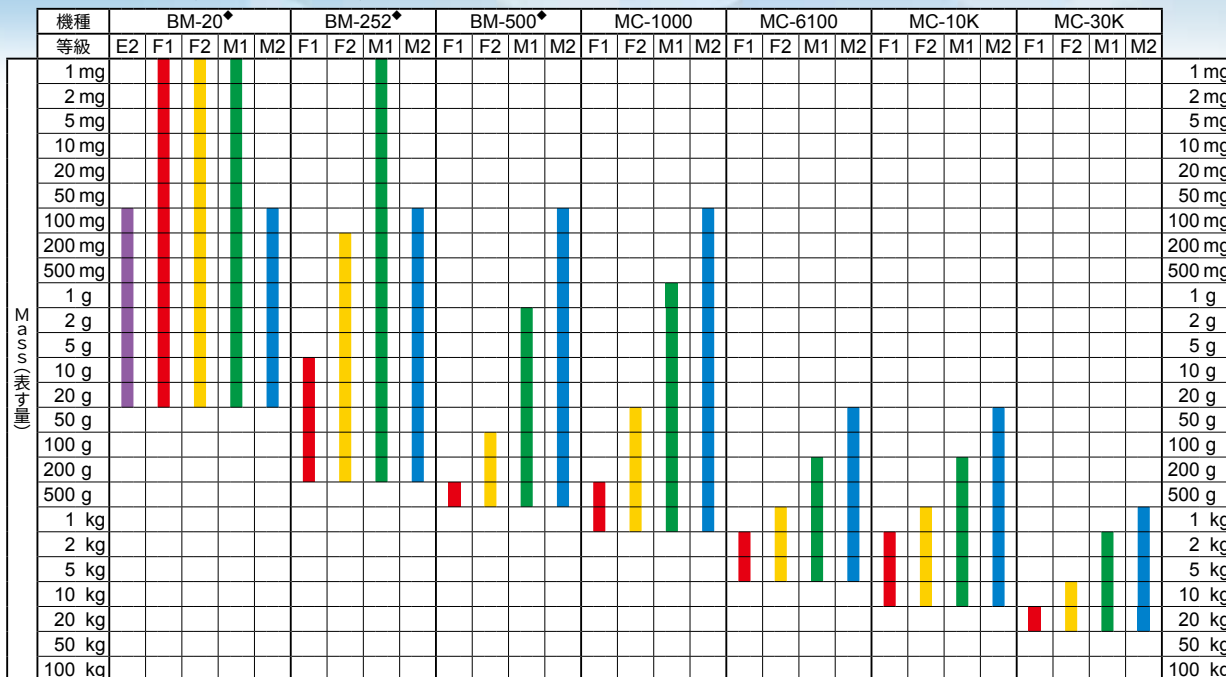

対応分銅： E2級基準分銅 F1級/特級基準分銅 F2級/1級基準分銅 M1級/2級基準分銅 M2級/3級基準分銅

◆BM-20/252/500の詳細は、P.14～15をご覧ください。

型名	MC-1000	MC-6100	MC-10K	MC-30K
ひょう量	1100 g	6100 g	10.1 kg	31 kg
最小表示	0.0001 g	0.001 g	0.001 g	0.01 g
繰り返し性(標準偏差)	0.0005 g / 500 g～1 kg 0.0004 g / 500 g以下 <sup>*1</sup>	0.004 g / 2 kg～5 kg 0.0015 g / 2 kg以下 <sup>*1</sup>	0.005 g / 5 kg～10 kg 0.004 g / 5 kg～2 kg 0.0015 g / 2 kg以下 <sup>*1</sup>	0.10 g / 20 kg～30 kg 0.015 g / 20 kg以下 <sup>*1</sup>
直線性	±0.003 g	±0.03 g	±0.03 g	±0.2 g
計量皿寸法	128×128 mm	165×165 mm	270 (W)×210 (D) mm	
外形寸法	210 (W)×317 (D)×86 (H) mm		300 (W)×355 (D)×111 (H) mm	
標準価格(税抜)	¥300,000		¥400,000	
商品コード	MC1000	MC6100	MC10K	MC30K
JANコード	4981046605755	4981046605762	4981046605779	4981046605786
JCSS校正料金(税抜) <sup>*3</sup>	¥24,000	¥18,000	¥24,000	¥24,000
推奨分銅	AD1603-1KE2	AD1603-5KF1	AD1603-10KF1	AD1603-20KF1
(必要な数量)	1個	1個	1個	1個

<sup>\*1</sup> 1 良好環境下にて、オプシンの重心調整皿使用時 <sup>\*2</sup> 2 良好環境下、自動機にて同じ位置に載せ降ろした場合  
<sup>\*3</sup> 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション

《MC-1000 / 6100用》

GX-02 <sup>*1</sup>	USBインタフェース(2 m ケーブル付) <クイックUSB>	¥8,000(税抜)
GX-04 <sup>*1*</sup>	コンパレータ出力(リレー・ブザー付) / RS-232C / カレントループ(ブザー音56 dB(本体正面1 mでの測定))	¥25,000(税抜)
GX-06 <sup>*1*</sup>	アナログ電圧出力(0～1 V/0.2～1 V) / カレントループ	¥60,000(税抜)
GX-12	動物皿キット 皿質量：190 g、 開口部：φ150 mm、高さ130 mm	¥15,000(税抜)
GX-13	比重測定キット MC-1000用	¥50,000(税抜)
AX-MC1000PAN	重心調整皿(MC-1000用)	¥70,000(税抜)
AX-MC6100PAN	重心調整皿(MC-6100用)	¥70,000(税抜)
AX-073003691-S	表示部保護カバー5枚セット(MC-1000用)	¥3,500(税抜)
AX-073003692-S	表示部保護カバー5枚セット(MC-6100用)	¥3,500(税抜)

<sup>\*1</sup> GX-02、GX-04、GX-06、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能です。  
<sup>\*</sup> 本体出荷時のみ取付可能です。

《MC-10K / 30K用》

GX-04K <sup>*1</sup>	コンパレータ出力(リレー・ブザー付) / RS-232C / カレントループ (ブザー音62 dB(本体正面1 mでの測定))	¥25,000(税抜)
GX-06K <sup>*1</sup>	アナログ電圧出力(0～1 V/0.2～1 V) / カレントループ	¥60,000(税抜)
GX-07K <sup>*2</sup>	防水用RS-232Cケーブル(5 m)	¥20,000(税抜)
GXK-012	動物計量皿(外寸208×260×228 mm)	¥43,000(税抜)
GXK-015	キャリングケース	¥40,000(税抜)
AX-MC10K/30KPAN	重心調整皿	¥90,000(税抜)
AX-073007197-S	保護カバー5枚セット	¥3,000(税抜)

<sup>\*1</sup> GX-04K、GX-06K、または標準RS-232Cは、いずれか1つのみ本体に装着可能。  
GX-04K、またはGX-06K装着時には防塵・防水仕様にはなりません。  
<sup>\*2</sup> 標準のRS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)相当にするには、オプションの防水  
用RS-232Cケーブル(GX-07K)を使用してください。  
通常のRS-232Cケーブル(AX-KO1710-200)では防水仕様にはなりません。  
・GX-07KはGX-04Kにも取付け可能ですが、防水仕様にはなりません。