

# HC-i

ACアダプタ付属  
 バッテリー別売  
 通信インタフェース別売

計数可能最小単重 0.1 g ~

## セパレート可能 個数計

表示部と計量部を  
 分離可能  
 (ケーブル長: 60 cm)



## 高い内部分解能と広い計数範囲


ひょう量 3 kg ~ 30 kg、最小表示 0.5 g ~ 5 g

- ▶ **ACAI 自動精度向上機能**  
Automatic Counting Accuracy Improvement
- ▶ **99品目メモリ**  
ID別に、単重・風袋・上下限值
- ▶ **単重登録ナビゲータ**  
ライトの点滅に従って、簡単に単位登録が完了
- ▶ **ピタッとブザーでお知らせ**  
(目標値告知機能) (ブザー音58 dB (本体正面1 mでの測定))
- ▶ **RS-232Cインタフェース**  
オプション(DIN8Pメス)
- ▶ **コードレスでの使用**  
鉛バッテリー(オプション)
- ▶ **ステンレス製計量皿**  
SUS430



個  
数  
計

データ通信 (RS-232C)※ HC-03i-JAが必要

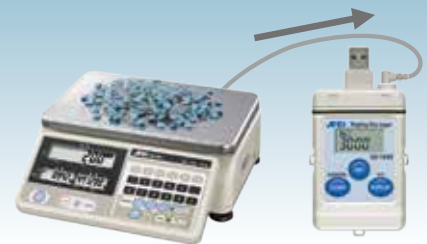

計量データロガー (AD-1688) と接続させ、  
 個数カウンターを記録させることが可能。  
 詳細はP.88をご覧ください。

型名	HC-3Ki	HC-6Ki	HC-15Ki	HC-30Ki
計数可能最小単重*	0.1 g	0.2 g	0.4 g	1 g
ひょう量	3 kg	6 kg	15 kg	30 kg
最小表示	0.5 g	1 g	2 g	5 g
最大計数表示	600,000		750,000	600,000
サンプル数	10個 (5, 25, 50, 100個、または任意設定)			
計量皿寸法	300 (W) × 210 (D) mm			
標準価格 (税抜)	¥58,000		¥68,000	
商品コード	HC3KI-JA	HC6KI-JA	HC15KI-JA	HC30KI-JA
JANコード	4981046601818	4981046601825	4981046601832	4981046601849

\* 内部設定により、より小さな単重設定可能 (計数精度は同じです)。

計量皿の材質=SUS430

- オプション**
- HC-02i 鉛バッテリー(受注生産)(約80時間使用可) ¥10,000(税抜)  
(コアソーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。)
  - HC-03i-JA\* RS-232C (DIN8Pメス) ¥10,000(税抜)
  - HC-04i-JA\* RS-232C/コンパレータ出力(リレー出力) ¥12,000(税抜)
  - HC-08i-JA 延長ケーブル(2 m) ¥9,000(税抜)

\*印のオプションは、同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。