

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

**HV-C(CP)-K** 計量台のみ IP65  
-CP:内蔵プリンタ付き

**HV-CWP-K** 計量台/表示部 IP65

目量 0.001 kg～

**防塵・防水 台はかり**

-Cタイプ : ACアダプタ付属  
乾電池別売  
-CPタイプ : ACアダプタ付属  
-CWPタイプ: AC100V

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級：3級
- 目量の種類：多目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。（P.60区分表2）
- RS-232C
  - C (CP) : D-Sub9Pオス オプション
  - CWP : 端子台 オプション
- オプションについては、ホームページのHV-C(CP)-K/HV-CWP-K(検定付き)をご覧ください。



型名	HV-15KC-K(CP-K)			HV-60KC-K(CP-K)			HV-200KC-K(CP-K)		
	HV-15KCWP-K			HV-60KCWP-K			HV-200KCWP-K		
ひょう量	3 kg	6 kg	15 kg	15 kg	30 kg	60 kg	60 kg	150 kg	220 kg
目量*	0.001 kg	0.002 kg	0.005 kg	0.005 kg	0.01 kg	0.02 kg	0.02 kg	0.05 kg	0.1 kg
使用範囲	0.02 kg～15 kg			0.1 kg～60 kg			0.4 kg～220 kg		
計量皿寸法	250 (W) × 250 (D) mm			330 (W) × 424 (D) mm			390 (W) × 530 (D) mm		
標準価格 (税抜)	HV-15KC-K : ¥77,800			HV-60KC-K : ¥82,800			HV-200KC-K : ¥87,800		
	HV-15KCP-K : ¥125,800			HV-60KCP-K : ¥130,800			HV-200KCP-K : ¥141,000		
	HV-15KCWP-K : ¥113,000			HV-60KCWP-K : ¥118,000			HV-200KCWP-K : ¥133,000		
商品コード	HV15KC-K			HV60KC-K			HV200KC-K		
	HV15KCP-K			HV60KCP-K			HV200KCP-K		
	HV15KCWP-K			HV60KCWP-K			HV200KCWP-K		
JANコード	HV-15KC-K : 4981046152235			HV-60KC-K : 4981046152242			HV-200KC-K : 4981046152259		
	HV-15KCP-K : 4981046152266			HV-60KCP-K : 4981046152273			HV-200KCP-K : 4981046152280		
	HV-15KCWP-K : 4981046163415			HV-60KCWP-K : 4981046163422			HV-200KCWP-K : 4981046163439		


※ kg表示のみ

計量皿の材質=HV-C(CP)-K : SUS430  
HV-CWP-K : SUS304

## 検定付き天びん・はかりを使用する際の注意点(禁止事項)

検定付きはかりは、その形状を変更することは出来ません


例1) ポールの取り外し

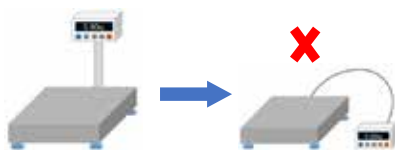


例2) セパレートタイプのはかりのケーブル延長




例3) 計量皿の形状変更(皿の加工など)

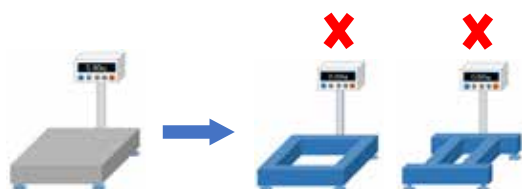

形状の変更は出来ませんが、風袋を載せることはもちろん問題ありません

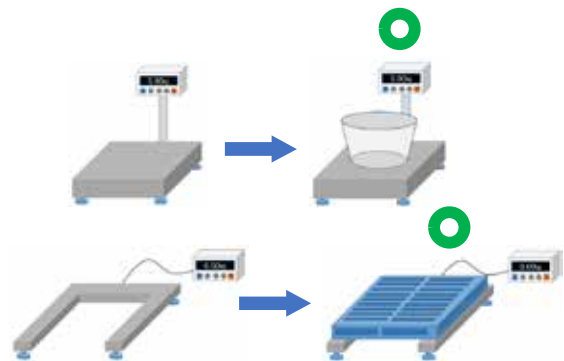

しかし、計量皿を加工して風袋を一体型にしたり、風袋を固定する治具を設置する事は、やはり形状変更となります

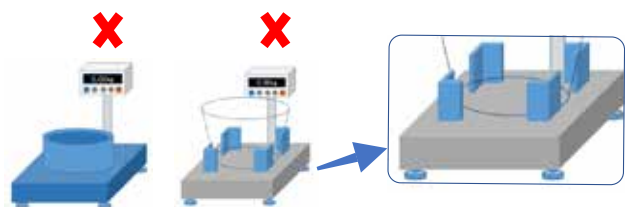

(検定済品)  
取引・証明用はかり