

型名	MS-70	MX-50	MF-50	ML-50
ひょう量	71 g		51 g	
測定精度再現性 (標準偏差)	水分率 試料質量5g以上	0.01 %	0.02 %	0.05 %
	試料質量1g以上	0.05 %	0.1 %	0.2 %
最小表示	質量表示	0.0005 g	0.001 g	0.002 g
	水分率(選択可能)	0.001 % (0.01 %、0.1 %)	0.01 % (0.1 %)	0.05 % (0.1 %、1 %)
温度設定範囲	質量表示	0.001 g (0.0001 g)	0.001 g	0.002 g
		30～200 °C (1 °Cステップ)		50～200 °C (1 °Cステップ)
測定単位	水分率%、固形分%、比率%、質量表示			
通信用ソフトWinCT-Moisture	標準付属		別売	
測定終了条件の記憶	20セット		10セット	5セット
データメモリ機能	100データ		50データ	30データ
加熱方式	ハロゲンランプ(直管式、最大加熱能力400 W)			
試料皿	φ85 mm			
外形寸法/自重	215 (W)×320 (D)×173 (H) mm/約6 kg			
標準価格(税抜)	¥298,000	¥198,000	¥168,000	¥128,000
商品コード	MS70	MX50	MF50	ML50
JANコード	4981046601184	4981046600118	4981046600125	4981046601191

計量皿の材質=A1050 (アルミ)



オプション


AX-MX-30	ディスプレイアルミ皿(100枚)	¥4,000 (税抜)
AX-MX-31	試料皿(φ85 mm、100枚)	¥8,000 (税抜)
AX-MX-32-1	ガラス繊維シート(液体測定用φ70 mm、濾紙、100枚)	¥5,000 (税抜)
AX-MX-32-2	ガラス繊維シート(液体測定用φ78 mm、ガラスペーパー、100枚)	¥3,000 (税抜)
AX-MX-33	テストサンプル(酒石酸ナトリウム、30 g×12個)	¥6,000 (税抜)
AX-MX-34-120V	ハロゲンランプ(100～120 V)	¥5,000 (税抜)
AX-MX-35	試料皿取手(2個)	¥2,000 (税抜)
AX-MX-36	ピンセット(2個)	¥1,000 (税抜)
AX-MX-37	スプーン(2個)	¥1,300 (税抜)
AX-MX-38	表示部保護カバー(5枚)	¥3,500 (税抜)
AX-MX-39	本体カバー	¥1,000 (税抜)
AX-MX-41《在庫限り》	校正用分銅(20 g、OIML F1級精度)	¥6,000 (税抜)
AD1603-20F1	OIML型校正用分銅(20 g、F1級相当品)	¥9,000 (税抜)
AX-MX-42	WinCT-Moisture (データ処理ソフトウェア)	¥20,000 (税抜)
AX-MX-43	温度キャリブレータ(校正証明書付き、MS-70及びMX-50に使用可能)	¥40,000 (税抜)

WinCT-Moisture

水分計用データ通信ソフトウェア


MS/MXに標準付属。(オプションAX-MX-42もご用意)

対応OS : Windows XP、Vista、7、8、10

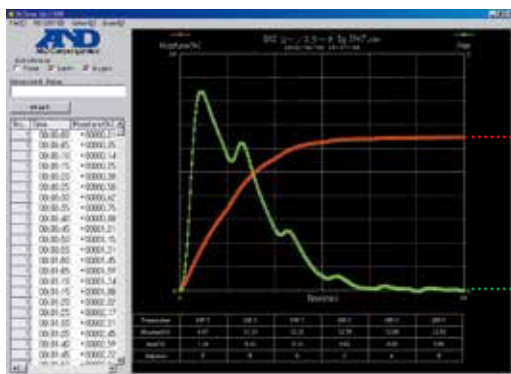

加熱温度判定ソフト“RsTemp”を利用した測定例

加熱乾燥式水分計で測定したデータを簡単にPCに取り込むことが可能

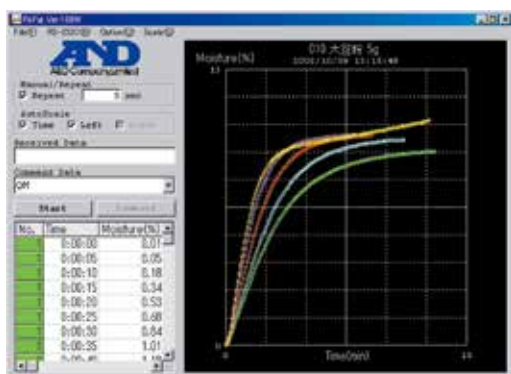

グラフィックソフト“RsFig”を利用した測定例

- ▶ 水分率の時間変化をグラフ表示
- ▶ 短時間で精度よく測定
- ▶ 最適加熱条件を短時間で自動判定 ★特許取得済 “RsTemp”
- ▶ サンプル資料集付属
- ▶ 測定データの統計処理が可能
- ▶ データをCSVファイルに保存可能
- ▶ 水分率以外の物性変化の定量化
- ▶ USBコンバータ(オプション)によりUSB接続も可能

水分計