

## 生産ライン / 外部表示

AD-8923 ACアダプタ付属

AD-8923-CC (CC-Linkインタフェース付) ¥65,000(税抜)  
 商品コード: AD8923-CC / JANコード: 4981046605731  
 AD-8923-BCD (BCD付) ¥65,000(税抜)  
 商品コード: AD8923-BCD / JANコード: 4981046605748

## 計量ライン用コントローラ



個数計 (GC、FC-Si/i、HC-i、HDなど) には接続できません。

AD-8923-CC/BCD  
文字高15 mm

## CC-Linkインタフェース付き…AD-8923-CC

- ▶ CC-Linkを利用し計量データをPLCへ送信
- ▶ CC-Link<sup>※</sup>インタフェースが使用可能

1台のCC-Linkマスタ局に対して、最大で42台のAD-8923-CCと計量器を接続して、計量データ等の取り込みが可能

※ CC-Linkは、制御と情報を同時に扱える高速フィールドネットワークです。規格では伝送速度10 Mbpsの高速通信時においても、100 mの伝送距離と最大64局に対応します。なお、本機AD-8923-CCでCC-Linkネットワークを構成する場合は、最大42局(台)になります。

## BCD付き…AD-8923-BCD

- ▶ 計量値をBCD出力に変換してPLCへ送信

## AD-8923-CC / AD-8923-BCD 共通

- ▶ 計量センサー (AD-4212C) と接続し、計量ライン用システムを簡単に構築

応答速度の変更や、外部分銅による校正、電源の共用が可能 (AD-4212Cまたは、本器のどちらか一方に電源を供給することで、両機器に電源供給が可能です。)

- ▶ RS-232Cを持つ、A&Dの計量器に接続可能  
天びん、台はかりなど(個数計を除く)

計量器のリゼロ(ゼロリセット)処理を行うことが可能(一部モデルのみ)  
 AX-TB248 ACアダプタ(標準付属品) ¥3,500(税抜)

## AD-8551R

¥20,000(税抜)  
 商品コード: AD8551R-JA  
 JANコード: 4981046163637

Modbus  
コンバータ計量器のRS-232C出力を  
Modbus RTU(RS-485)に変換

- ▶ 最大31台をマルチドロップでPLC等に接続可能
- ▶ コンパクトでDINレールに取り付け可能
- ▶ PLC等から計量器のリゼロ(ゼロリセット)処理が可能
- ▶ 天びんはかりのRS-232C通信をRS-485通信に変換するコンバータ

■ RS-485の利用により、PLCやPCなどの1台のホスト機器で最大31台の計量データ収集と制御が可能に(デバイスアドレスの割り振りは01~63まで可能)

■ RS-485通信方式は、Modbus RTUによる通信(Modbus RTUモード)と、アスキーコードのコマンドによる通信(コマンドモード)のいずれかを選択

■ セパレート型電子天びんAD-4212Cシリーズ、AD-4212Dシリーズと接続する場合はAD-8551R用の電源が不要(計量器側からの電源供給によりAD-8551Rが動作可能)

AD-8552EIP New インライン計量ネットワーク  
システム構築に適したコンバータ

RS-232C電源供給


¥80,000(税抜)  
 商品コード: AD8552EIP  
 JANコード: 4981046221047

EtherNet/IP  
コンバータ

- ▶ 計量機器のRS-232C通信をEtherNet/IP通信に変換

- ▶ RS-232を介して最大4台の計量機器と接続
- ▶ 背面フックによりワンタッチでDINレールに固定可能
- ▶ PLCには、LANケーブルを介したデジチェーン接続やスター接続、さらに両方の組合せが可能

デジチェーン接続イメージ

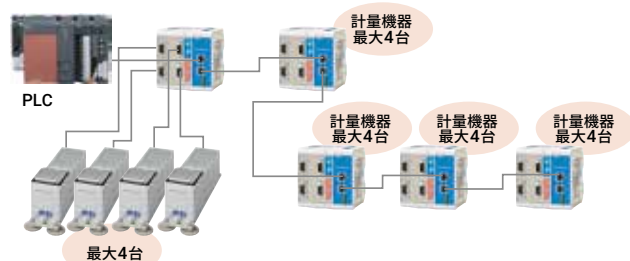

スター接続イメージ

