

壁紙の上からペイント
貼るから「塗る時代!」

リフォーム用クロス塗替え専用下地調整材

MK リクロスファイラー

防火認定材

NM-8585

QM-9816

RM-9364

F ☆☆☆☆

クロスの上から塗装することにより、クロスを剥がした際の廃棄物の処理の問題、施工の手間の問題を解決しクロスから塗装への提案をお手伝いする製品です。

特長 クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ、塗装がきれいに仕上がります。シミ止め効果を有していますので、シミ止めシーラーを塗布する必要がありません。クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。

適応下地	塗布量(kg/m ²)	容量荷姿
各種クロス面	0.3~0.4	15kg(石油缶)・3kg(ポリペール缶)


※撥水加工が施されているクロスやクロスの種類によっては、リクロスファイラーが密着しない場合があります。

標準施工要領

工 程	製品名	塗り回数	塗布量(kg/m ²)	乾燥時間(h)	希釈(%)	塗装方法
下地調整	素地の汚れ、ゴミ等を除去して下さい					
下 塗 り	MKリクロスフィラー	1回	0.3~0.4	4以上	0~3	砂骨ローラー (極細)
上 塗 り	各種EP	上塗りメーカーの指示に従って下さい				

取り扱い注意事項

気温5℃以下、湿度85%以上の施工は避けて下さい。使用前に充分に攪拌したのち、ご使用下さい。ご使用の際は、充分に換気を行って下さい。本品は下地調整材です。仕上げ塗りには合成樹脂エマルジョンペイント (EP) 等の塗料をご使用下さい。施工される際は別紙施工上の注意点を御確認下さい。

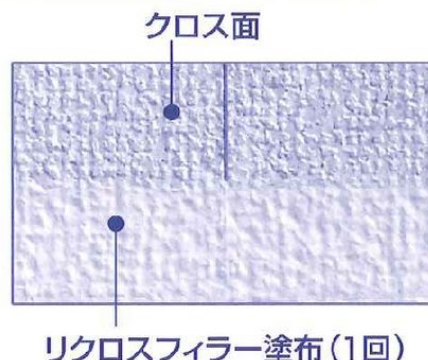

クロス塗り替えお奨め塗料

天然素材が人と環境にやさしい“新漆喰”

MKブレス漆喰

●室内の不快感な臭いを無くします。●壁を媒体とした感染を抑えます。●シックハウス症候群の発生を抑えます。

内装用多彩度模様塗料

カラリアートLife

- 多彩なポイント色によりオリジナリティー溢れる高い意匠性を展開します。
- 環境対応型、完全水系多彩模様仕上げ塗料です。
- 吹き付け、ローラー共用タイプ。
※塗装器具や塗布量の調整で多彩なパターンを表現します。
- 防火認定取得材料及びホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆☆ですので、安心してご使用頂けます。
- 標準色は24色。淡彩色～中間色の豊富なバリエーションの中からイメージに合った色をお選び下さい。

詳しい内容は、別途製品カタログを御確認下さい。

 **メーコー株式会社**

本 社 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11 TEL (042)393-2345 (代表)
 営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-19-15 TEL (042)468-5111 (代表)
 大阪営業所 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江3-7-18-103号 TEL (06)6423-9516 (代表)