


## 標準施工要領

| 工 程   | 製品名               | 塗り回数              | 塗布量(kg/m <sup>2</sup> ) | 乾燥時間(h) | 希釈(%) | 塗装方法           |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------------|---------|-------|----------------|
| 下地調整  | 素地の汚れ、ゴミ等を除去して下さい |                   |                         |         |       |                |
| 下 塗 り | MKリクロスフィラー        | 1回                | 0.3~0.4                 | 4以上     | 0~3   | 砂骨ローラー<br>(極細) |
| 上 塗 り | 各種EP              | 上塗りメーカーの指示に従って下さい |                         |         |       |                |

### 取り扱い注意事項

気温5℃以下、湿度85%以上の施工は避けて下さい。使用前に充分に攪拌したのち、ご使用下さい。ご使用の際は、充分に換気を行って下さい。本品は下地調整材です。仕上げ塗りには合成樹脂エマルジョンペイント(EP)等の塗料をご使用下さい。施工される際は別紙施工上の注意点を御確認下さい。

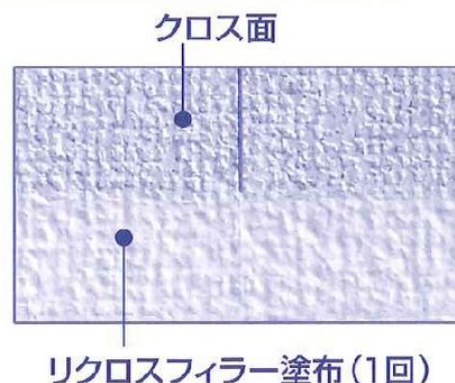

## クロス塗り替えお奨め塗料

天然素材が人と環境にやさしい“新漆喰”

# MKブレス漆喰

●室内の不快感な臭いを無くします。●壁を媒体とした感染を抑えます。●シックハウス症候群の発生を抑えます。

### 内装用多彩度模様塗料

# カラリアートLife

- 多彩なポイント色によりオリジナリティー溢れる高い意匠性を展開します。
- 環境対応型、完全水系多彩模様仕上げ塗料です。
- 吹き付け、ローラー共用タイプ。  
※塗装器具や塗布量の調整で多彩なパターンを表現します。
- 防火認定取得材料及びホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆☆ですので、安心してご使用頂けます。
- 標準色は24色。淡彩色～中間色の豊富なバリエーションの中からイメージに合った色をお選び下さい。

詳しい内容は、別途製品カタログを御確認下さい。

## メーコー株式会社

本 社 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11 TEL (042)393-2345 (代表)  
 営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-19-15 TEL (042)468-5111 (代表)  
 大阪営業所 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江3-7-18-103号 TEL (06)6423-9516 (代表)