


MK マルチシーラーNANO (内外部用水性シーラー)


性能試験成績表

試験項目	試験結果
容器の中での状態	半透明液状・乳白色
作業性	刷毛・ローラー・スプレー吹きつけ作業に支障がない
乾燥時間	2~3 時間 (20℃・60RH)
PH	約 4.0
耐水性	水中浸漬 96 時間異常なし
耐アルカリ性	消石灰飽和溶液 48 時間 浸漬異常なし
付着性	上塗り塗料 (水性塗料) を塗布乾燥後、塗膜にテープ剥離試験を行い著しい剥離がなく良好
クロス下地の接着性	住宅都市整備公団試験方法に準ずる 剥離強さ (975kg/25mm) 接着性 (80/80) 合格
上塗り適合性	上塗り塗料 (水性塗料) の塗装作業に支障がない


(密着試験性能結果)

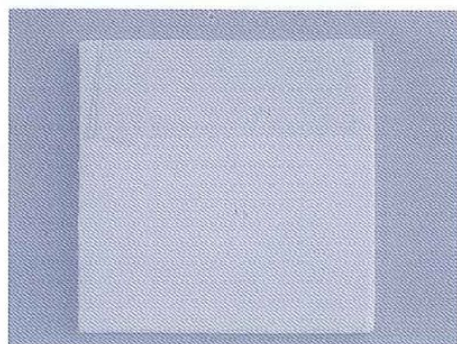

MK マルチシーラー NANO

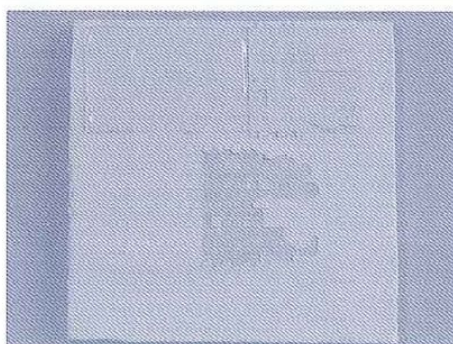

A 社シーラー

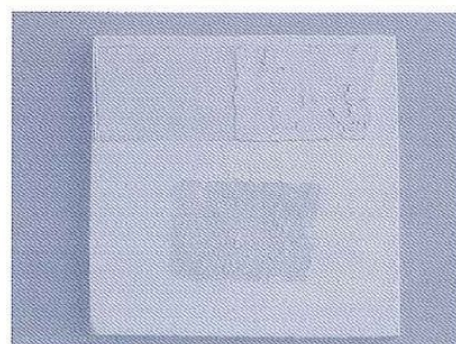

B 社シーラー

MK マルチシーラー NANO 施工上の注意

- ① MK マルチシーラーNANO は希釈しますと性能低下の原因になりますので、水希釈は避け、攪拌した後ご使用下さい。(水希釈 0)
- ② 塗り残しなどないように、膜厚が均一になるように塗布して下さい。
- ③ 気温 5℃以下、湿度 85%以上の気象条件での施工は避けて下さい。
- ④ 下地の種類によって施工できない場合があります。詳しくは営業本部へお問い合わせ下さい。
- ⑤ 塗りかえ塗装時に使用する場合は、「MK マルチシーラー NANO」+ 溶剤塗料の塗装工程ではチヂミ (リフティング) が生じる可能性がありますので、ご注意ください。旧塗膜は、活膜 (付着強さ 0.3N/mm² 以上) であることを確認して下さい。
- ⑥ MK マルチシーラー NANO は充分乾燥させてから上塗り塗装を行って下さい。特に雨天、冬期等の塗装条件の悪い場合乾燥状態をよく確認の上次の工程を行って下さい。
- ⑦ 乾燥不十分の場合に上塗り塗装されますと塗膜の付着性が著しく低下する恐れがあります。(フクレ、剥離、チヂミ、ワレの原因となります)
- ⑧ 他製品との混合は避けて下さい。
- ⑨ 塗装間隔は 2 時間以上 (20℃、60RH) 必要とします。
- ⑩ 直射日光、0℃以下での保管は避けて下さい。又、使用後の材料は完全に密閉し、なるべく早めにご使用下さい。

* 詳細な内容が必要な場合は、製品安全データシート (MSDS) をご参照下さい。



メーコー株式会社

営業本部 〒202-0022 東京都西東京市柳沢2-19-15 TEL 042-488-5111 FAX 042-488-5110
 大阪営業所 〒660-0083 兵庫県尼崎市道意町7-1-3 TEL 06-6413-0858 FAX 06-6413-0859
 本社 〒189-0003 東京都東村山市久米川町5-33-11 TEL 042-393-2345 FAX 042-395-3253
 ホームページ <http://www.meikoh.com>