


路面切削機 W210 の切削半径、切削深さ 150 mm
寸法 : mm

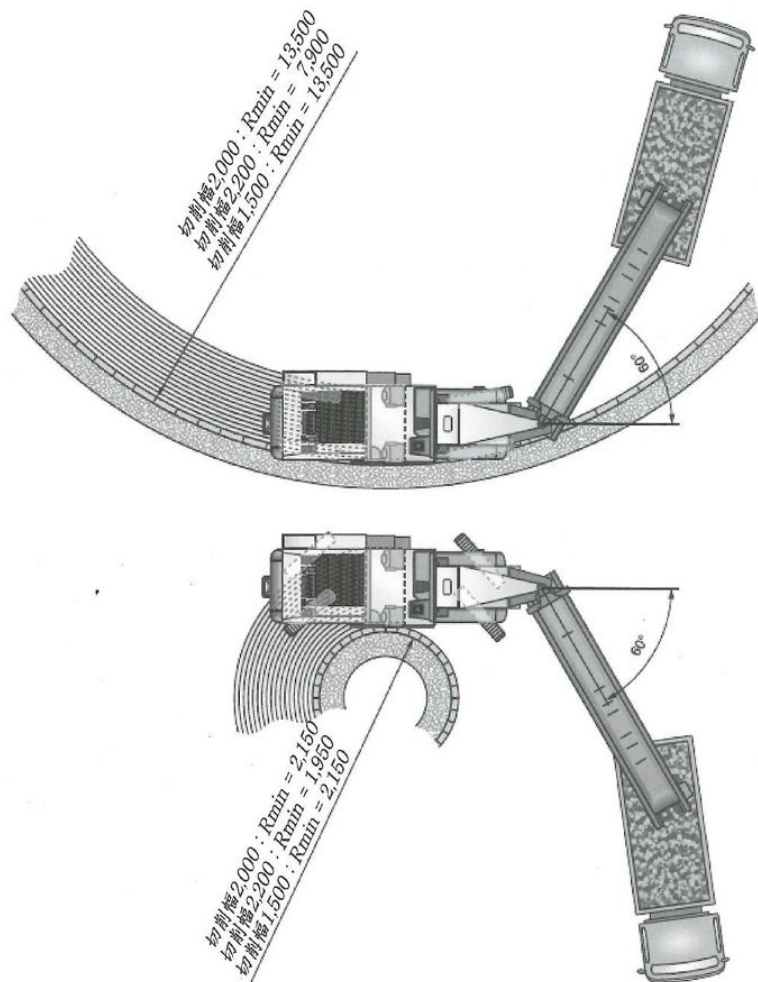

路面切削機 W210 の付属仕様

標準装備:

エンジン付きベースマシーン

- デュアルウエスト付き機械フレーム
- 油圧開閉、防音カウリング
- エアコンプレッサシステム
- 緊急時用のバッテリー作動油圧モジュール
- 温度制御速度可変ファンによる冷却システム
- 切削ツールボックス用の大型保管室

Wirtgen 標準塗装

ドラム

- 3つのドラム速度

127 回転/min 109 回転/min 97 回転/min

- コンベヤ引き上げ機能付き油圧グラデーション制御ビーム
- 自動ロック機能付き油圧駆動・調節スクレーパブレード
- 油圧リフティングサイドプレート、右クリアランス 450 mm、左クリアランス 330 mm
- ドラムハウジング内に散水バー2個

ドラム

- 標準ドラム、切削幅 2,000 mm、HT11
- 空力切削ツールドライバおよびエクスタラクタ

機械制御

- 主要機械パラメータの表示を含むマルチファンクションコントロールスクリーン
- コントロールスクリーンによる包括診断システム
- 自動切削出力制御ユニット
- 地上要員による操作のための外部操作盤2個

廃材積み

- 油圧折り畳み式コンベヤ
- 手動/自動搬送速度調節コンベヤシステム
- 第1コンベヤの散水システム
- 第2コンベヤの旋回角度±60度

レベルリング制御

- デジタル電気高さ表示
- スロープセンサ
- 左右のサイドプレートに油圧式切削深さセンサを備えた LEVEL PRO 自動レベルリングシステム
- 機械側面に最大6個のレベルリングセンサの予備取付

運転席

- 完全防振取り付けのオペレータプラットフォーム
- 便利な個別調節操作盤
- 左右からアクセスしやすい運転席
- 個別に調節可能で快適な運転シート (左右)
- 施設可能な操作盤カバー
- 後部ミラー2個、中央ミラー2個、機械後部ミラー1個
- 油圧折り畳み式キャノピー
- サンシェード

シャーシおよび高さ調節

- PTS—機械は自動的に舗装表面と平行になるよう調節
- ISC—油圧 4 トラックドライブによるインテリジェントクロアラートトラック速度制御
- 全連動サスペンションによる高い機械安定性
- 自由選択ステアリングモードを備えた、全輪操舵
- 耐摩耗性の高いツーピース EPS ポリウレタントラックパッド

その他

- ハロゲン作業スポットライト10個による照明パッケージ
- 鍵付き工具箱に収納された工具キット
- 緊急停止スイッチ6個による安全パッケージ
- 自動制御高圧水システム

- 欧州設計形式認証、GS マーク (Geprüfte Sicherheit=試験済み安全性) および CE 準拠

- 6ヶ月またはエンジン運転500時間の標準保証
- 有資格要員によるコミッショニング

オプション

エンジン付きベースマシーン

- 生物分解性ギアオイル

- 特殊塗装、1色または多色

切削ドラムハウジング

- 切削幅 1,500 mm 用ドラムハウジング
- 切削幅 2,200 mm 用ドラムハウジング
- 切削幅 2,000 mm 用ドラムハウジング、FCS ライト
- 切削幅 2,200 mm 用ドラムハウジング、FCS ライト

- 切削ツール交換用ドラム回転装置

- バッテリー作動切削ツールエクスタラクタ

- 電気油圧作動切削ツールエクスタラクタ

- ビット交換用後部クロアラートトラックの折り畳み追加シート

切削ドラム

- ドラム、切削幅 1,500 mm、HT11
- ドラム、切削幅 2,200 mm、HT11
- ドラム、切削幅 2,000 mm、HT11、ツール間隔 15 mm、FCS ライト

- ドラム、切削幅 2,200 mm、HT11、ツール間隔 15 mm、FCS ライト

- ドラム、切削幅 2,000 mm、HT11、ツール間隔 8 mm、FCS ライト

- ドラム、切削幅 2,200 mm、HT11、ツール間隔 8 mm、FCS ライト

- ドラム、切削幅 2,000 mm、HT5、ツール間隔 6×2 mm、FCS ライト

- ドラム、切削幅 2,200 mm、HT5、ツール間隔 6×2 mm、FCS ライト

- ドラム、切削幅 2,000 mm、HT11、ツール間隔 25 mm、FCS ライト

- ドラム、切削幅 2,200 mm、HT11、ツール間隔 25 mm、FCS ライト

- ドラム取り付け台

廃材積み

- VCS

- 機械輸送用コンベヤ支脚

レベルリング制御

- 追加 LEVEL PRO 操作盤
- ドラム前方切削深さのセンサ (右)
- ドラム前方切削深さのセンサ (左右)
- マルチプレクスシステムパッケージ内のブラケットおよびケーブル付き追加超音波センサ2個 (右)
- マルチプレクスシステムパッケージ内のブラケットおよびケーブル付き追加超音波センサ4個 (左右)
- レーザーによる高さ制御 (トラスミッタを除く)

運転席

- 操作者用プラットフォーム暖房

- 折り畳み式ミラー一式 (一部電動)

- シャーシおよび高さ調節

- 後部クロアラートトラック装着ガイドプレート

その他

- 画面付きカメラシステム (最大6機のカメラ)

- 油圧駆動発電機、220 ボルトで 4 kW

- 油圧駆動発電機、110 ボルトで 4 kW

- バルーン、220 ボルト運転で 2.0 kW

- バルーン、110 ボルト運転で 1.5 kW

- 電動ディーゼルタンク充填ポンプ

- 油圧作動水タンク充填ポンプ

- ハロゲン4個とキセノンスポットライト6個の照明パッケージ

- ボルト締め追加カウンターウェイト、1,400 kg