

三次元ファンガードでより遠くまで風をお届け


ネポン FAN

直進性の風で
ハウス内に気流をつくります

小型軽量、運転音も静かです。防護性に優れたファンガードは、設置高さを選びません。低速運転・高速運転の選択が可能です。

水しぶきにも安心な防沫モータを採用
(モータ保護等級IP44相当)

項目	型 式	FAN-301S1	FAN-300T	FAN-400T
羽根径	cm	30	30	40
電源(50/60Hz)	—	AC100V 単相	AC200V 三相	
運転(結線)方式	—	—	高速運転 (デルタ結線)	低速運転 (スター結線)
消費電力	W	85/120	62/82	38/40
運転電流	A	0.85/1.18	0.26/0.29	0.13/0.15
風量	m³/min	90/105	57/64	40/33
到達距離 (風速0.5m/sのとき)	m	30/32	30/32	20/15
製品質量	kg	5.4	4.4	7

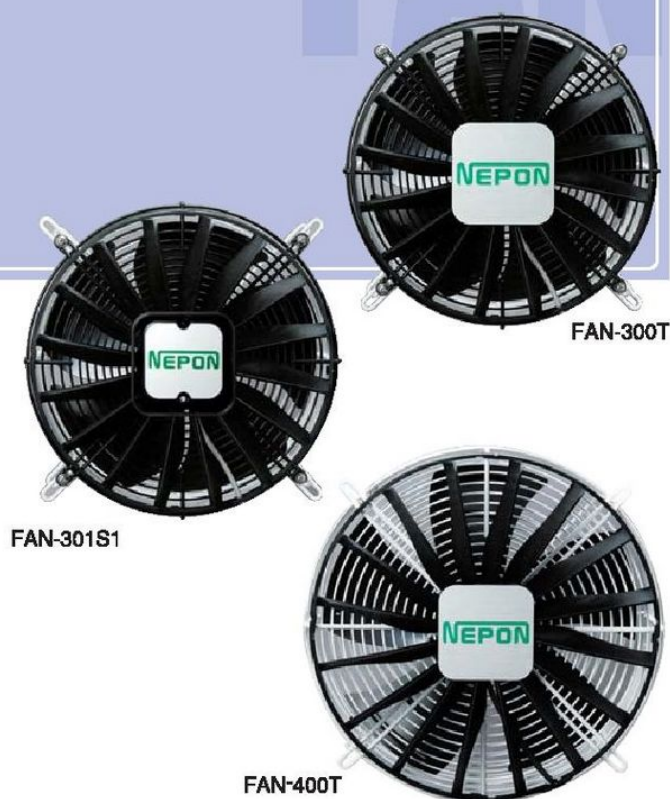

リズムカルな風をお届け

ダイレクトファン

360°旋回する吹出口で、
より広い面積をカバー

吹出口が旋回し、自然に近いリズムカルな風をハウスのすみずみまで送ります。風量の強弱切換が可能。鉢物・イチゴ・菊など上部空間の大きなハウスに最適です。

項目	型 式	DFN-102TE
吹出口	—	360°旋回式
電源(50/60Hz)	—	AC200V 三相
運転方式	—	高速運転(Hi) 低速運転(Lo)
消費電力	W	200/280
運転電流	A	0.9/1
風量	m³/min	22/25
製品質量	kg	22

