

エフクリーン® GRシリーズ


内部環境に合わせたUVカット 3タイプ

機能


- 作物に応じて3種類のUVカットから選べます。
- 当社自然光タイプと比較して、内部資材の劣化を抑える事ができます。
- UVカット性能が長期間持続します。

性能

各種フィルムの光線透過特性

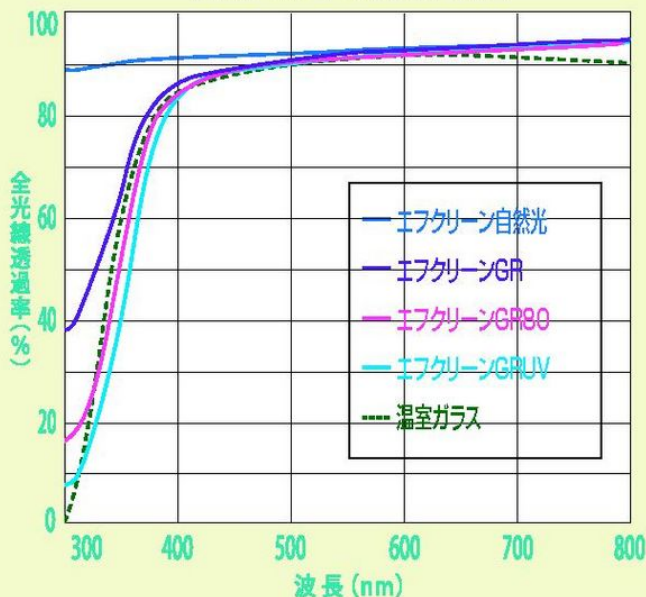

入射角と日射透過率

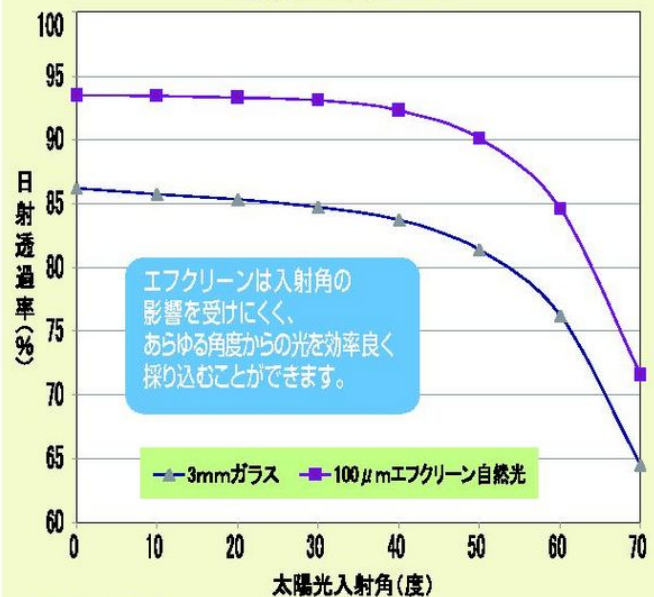

【測定方法】

1. 300nm～2100nmの波長について、全光線(拡散光+直進光)を測定
2. 1のデータを「JIS-R3106」に準拠した重み付けを行い、日射透過率を算出

エフクリーン® GR

より自然に近い光線でマイルドに紫外線をカットします。(※ナジジもあります。)

エフクリーン® GR80

ガラスに近い紫外線カット性能を示します。

エフクリーン® GRUV

エフクリーンの中で最も高い紫外線カット率を有しています。