



グレイス

コーティング

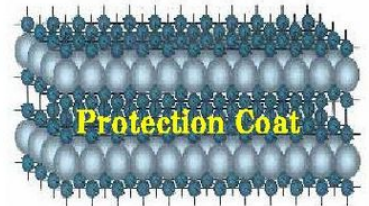
Protection Coat

Narashino Engineering CO., Ltd.

コーティング剤

ガラス系ポリマーコート

■ G ブライトミラーコート

容量 240cc
標準施工台数 15台撥水・光沢・傷の隠ぺい・防汚性
**洗車の間隔が開いてしまう方に
汚れが落ちて、強固に守る**ドアノブのツメ傷、水あか、小傷を落とし、同時に
フッ素系ポリマーコーティング施工ができます。
濃色車には深い艶を、白色車には真白を！Bright Mirror Coat
11010160Bright up Grace
ブライタップグレイス施工サイクル 2~3ヶ月
推奨洗車方式 門型可

最速コーティング

残水滴 OK

■洗車後水滴を軽く拭取り、本剤を
固く絞ったスポンジに適量付け、均
一に塗布します。

パネル毎に処理

■薄くムラなくボディにスポンジで
塗り込みます。水滴がある場合は拭
き取りながら均一に塗布して下さい。

ウェット + 空拭き

■ボディ全体に塗布後、濡らして
固く絞ったブルークロスで拭取り
Gファインクロスで乾拭きして下さい

■ G クライン セルガード

光沢・撥水 抜群のバランス

最速コーティング

お待たせしない高級コート

マイクロカプセル Micro Capsule にケイ素系成分を
閉じ込めた 新組成のコーティング剤です。少量でも
溶解することなく確実にボディに展着可能です。Klein Sule Guard
11010600Klein Sule Guard
最速コーティング容量 240cc 1101062(G クライン セルガード 4缶)
標準施工台数 12台

水滴有 OK

■洗車後、水滴を拭き取るまに
本剤の希釈液を作ります。

浸して絞る

■本剤 20ccを、水500ccに注ぎ良く
混ぜて下さい。Gブルークロスを液に
浸し絞って下さい。

通常の拭き取り作業

■そのまま通常通り拭き上げ作業を
して下さい。すばらしい光沢と撥水が
得られます。

Narashino Engineering CO., Ltd.