

# 温度コントローラー

AC 100V

## 外気温感知式 サーモスタット

### 特徴




- 凍結シーズン以外の不要な通電をOFF。
- ヒーター施工後でも簡単に取付けができます。

### 仕様

型番	合計最大負荷 (W)	定価 (税抜)
SK-700	700	1,100円
SK-700W	700	1,400円
SK-700T	700	1,900円
動作温度	ON5℃ / OFF13℃ (平均値)	

- メスプラグとヒーター差込みプラグを挿入した後、必ずビニールテープ巻付け、防滴処理をしてください。

### 製品図

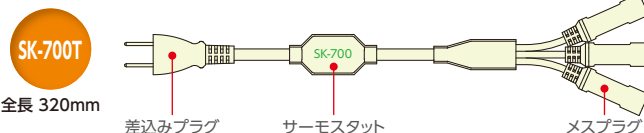

## 節電用コントローラー ESコントローラー



### 特徴

- 動作温度 ON・OFF 3℃ 節電性能向上。
- 電源・通電表示ランプ付き。
- 断線チェック機能付き。

### 仕様

型番	合計最大負荷 (W)	定価 (税抜)
ES700-2	1,000	7,300円
ES700-3	1,200	8,500円
動作温度	ON3℃ / OFF3℃ (平均値)	

### 製品図

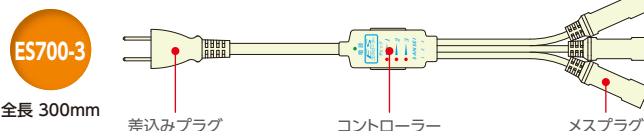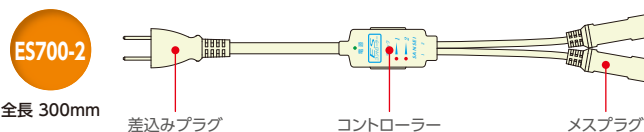

## デジタルサーモ

### 特徴

- 水配管の正確な温度制御に使用できます。


### 用途

- 工業用パイプラインの温度制御

### 注意

- 当社のヒーター以外には使用しないでください。
- 配管内の流体は水に限ります。

### 製品図

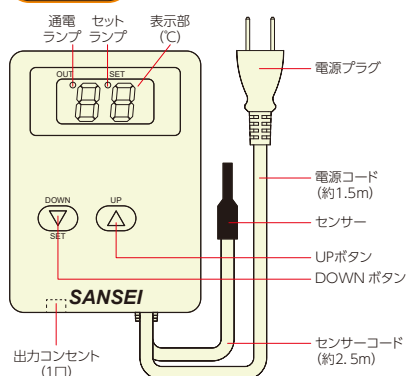

### 仕様

品名	DSC-1000mini
定格電圧	AC100V 50/60Hz
容量	10A
最大負荷	1,000W
調節モード	加熱制御 ON/OFF動作
表示範囲	-15℃~60℃ (現在温度)
設定範囲	温度1℃~60℃
感度設定範囲	1℃~9℃
設定・指示精度	±1℃
使用範囲温度	-10℃~55℃ (氷結しないこと)
接点寿命	10万回以上
寸法	94 (H) × 69 (W) × 47 (D) mm
重量	約300g
定価 (税抜)	19,800円