


## ② SOMENO式構成材《900-2形》《900-2特殊形》一般用

単位：mm

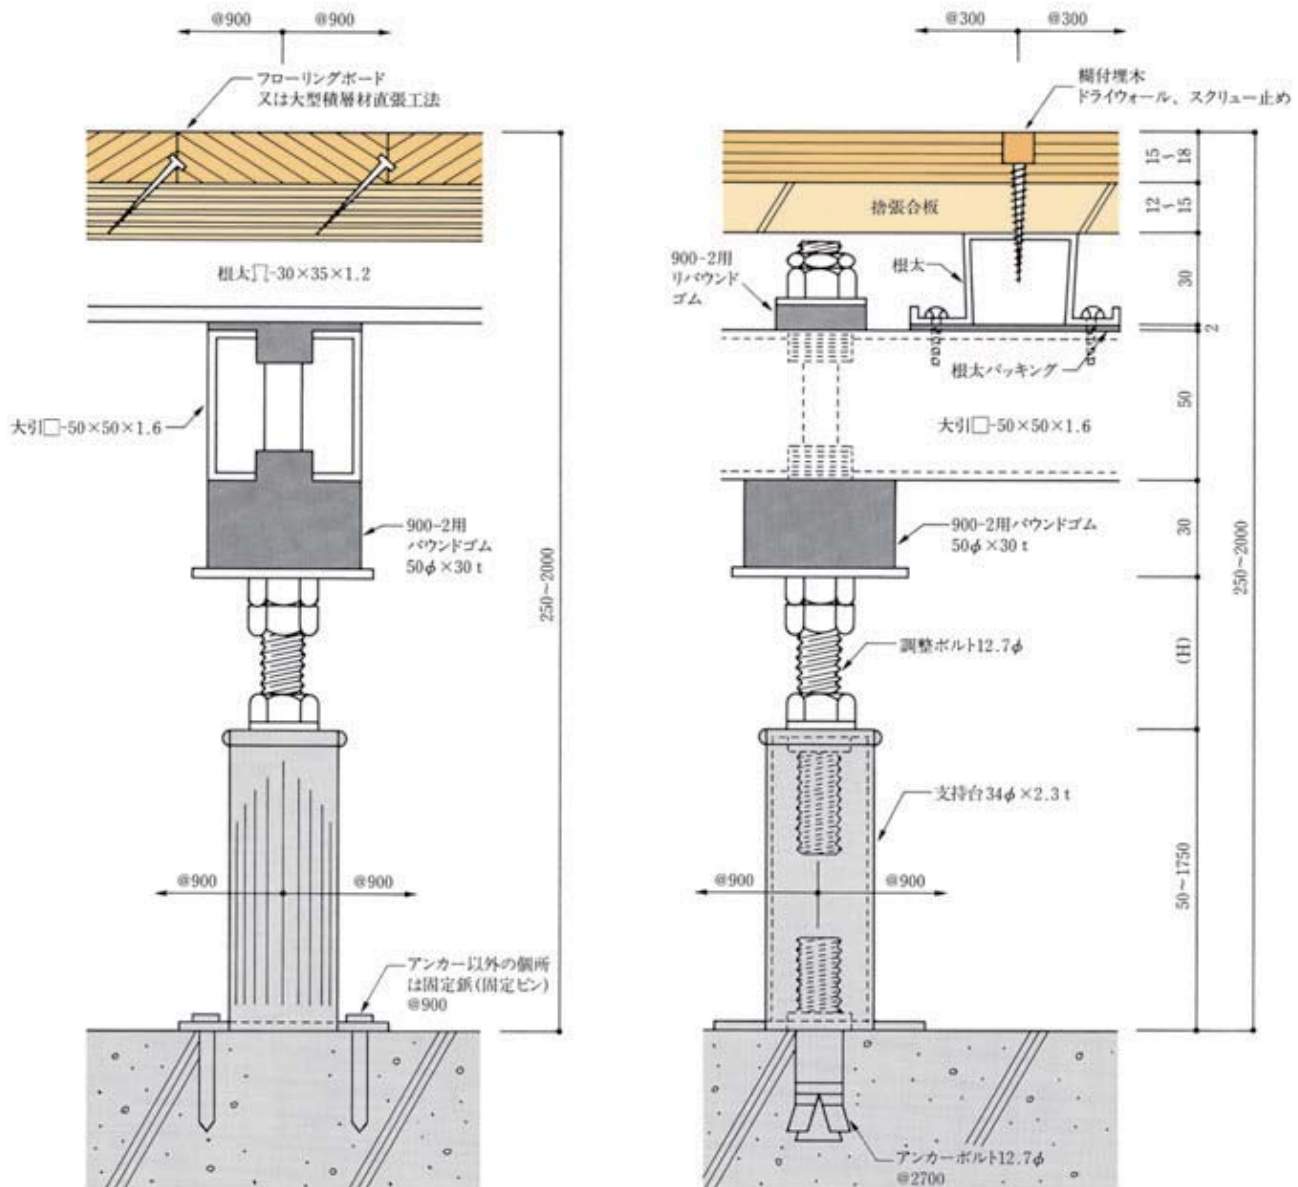

含水率上昇に伴う木材の膨張による支持台の浮き上がり防止としてオールアンカー固定を推奨致します。

仕上迄の高さから200～250マイナスした高さが、支持台の高さです。

※特殊工法として、900-2形に根太用デッキプレートを取付けた工法があります。

900-2特殊形は鉛直荷たわみ29.4KN/m [3000kgf/m]の載荷条件でJIS規格値の載荷時各点の最大たわみ量20mm以下、最大残留たわみ量1.5mm以下をクリアしています。

※全タイプ共通

スポーツフロア以外の床システムには緩衝ゴム無しとしても使用できます。



900-2形

900-2特殊形(デッキ工法)